



AHT
a member of **DAIKIN** group

AHT商用展示櫃

海島櫃 / 中島櫃 / 高架櫃 / 直立櫃



WE COOL, YOU SELL





關於大金Daikin

大金空調始終致力於技術創新，全球佈局生產基地，確保提供最先進的冷凍、冷藏與空調解決方案。目前，商用冷凍冷藏設備由大金歐洲公司（ Daikin Europe N.V. ）負責開發與生產，以卓越品質與高效節能技術引領市場。

專業低溫技術領域

大金歐洲公司（ Daikin Europe N.V. ）成立於 1973 年，比利時奧斯坦德（ Ostend ），為歐洲領先的暖通空調與低溫設備製造商。大金集團在歐洲擁有 8,000 多名專業人員，並於比利時、德國、奧地利、義大利、英國、捷克和土耳其 設立生產基地，確保產品的技術領先與穩定供應。憑藉創新的研發能力與全方位解決方案，大金集團以卓越品質、多功能設計與高效能技術在全球冷鏈市場享譽盛名。大金旗下品牌包括 AHT 、 Hubbard 、 Tewis 和 Zanotti ，在食品零售市場的商用即插即用冷凍冷藏設備方面，於歐洲市場擁有 64% 市占率，展現業界領導地位。集團始終致力於提升產品品質、技術創新與永續發展，為客戶提供高效、節能的冷鏈解決方案。

2050 環境願景 <VISION 2050>

秉持《巴黎協定》精神，大金制定《 2050 年環境願景》，以實現溫室氣體排放淨零為目標，並構建可持續發展的商業模式。

在此願景指引下，大金集團積極推動技術創新，致力於降低產品與營運的環境影響，確保符合並超越全球與歐洲環保法規標準。作為冷鏈永續發展的領導者，大金專注於提升系統效能，確保冷鏈運作的穩定性與節能性。此外，大金化學致力於開發低全球暖化潛勢（ GWP ）冷媒，以符合《 2050 年環境願景》的永續發展承諾，推動業界邁向更環保、高效的未來。

奧地利AHT (奧特)

超過60年歷史的低溫製冷經驗

- 2024 AHT40週年紀念
- 2020 在 EUROSHOP成功展示新產品
- 2019 AHT 正式成為 DAIKIN 家族的成員
- 2017 USA 投產
- 2014 Brazil 投產
- 2008 CHINA 投產
- 2005 投入 USA 市場
- 2003 推出 100% 環保裝置機組
- 1995 首次使用“綠色”冷媒進行研發活動
- 1983 併入 AHT “奧地利 Haustechnik”
- 1959 生產基地 “ Bauknecht 奧地利”



AHT總部位於奧地利羅滕曼 Rottenmann, Austria

食品零售市場商用即插即用冷藏和冷凍設備的全球領導者



歐洲市佔率
全球大約33%



全職員工



全球客戶



生產基地
Austria, China,
Brazil and USA



通過自己的子公司和合作夥伴
為國家/地區提供服務

產品總覽

型號	Paris				Athen			
								
類型	邊櫃		端櫃		邊櫃		端櫃	
尺寸	145 (等同5尺)		210 (等同7尺)	250 (等同8尺)	185 (等同6尺)	175 (等同6尺)	210 (等同7尺)	207 (等同7尺)
玻璃門形式	滑動式				滑動式			
外型尺寸(mm)	長度	1457	2102	2502	1854	1752	2102	2080
	深度	853			993		996	
	高度	833			910			
容積(L)	611	932	1,136	807	1,011	1,244	1,189	
全年耗電量(kWh/年)	2,044	2,942	3,431	2,756	3,376	3,617	3,614	
安裝配置/ 設置layout	單體(Solo)	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			
	線型(Line)	<input type="radio"/>		-	<input type="radio"/>	-		
	區塊型(Block)	<input type="radio"/>		-	<input type="radio"/>	-		
	島型(Island)	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			

安裝配置/設置layout



Singapore			Montreal Slim				Palma	
								
邊櫃		端櫃	邊櫃			端櫃	中島櫃	
145 (等同5尺)	210 (等同7尺)	250 (等同8尺)	185 (等同6尺)	175 (等同6尺)	210 (等同7尺)	250 (等同8尺)	192 (等同6尺)	185 (等同6尺)
上推式				上推式				滑動式
1457	2102	2502	1850	1753	2103	2503	1921	1852
854			994	887			1027	853
910				910				833
660	1,013	1,231	1,031	837	1,030	1,250	1,062	775
2,051	2,993	3,504	2,957	1,935	2,081	2,446	2,300	2,756
○				○				○
○		-	○		-	○		
○		-	○		-	-		
○			○				-	



產品總覽

		Manhattan		Kinley Tropical	
型號					
類型		中島櫃		高架櫃	
尺寸		175 (等同6尺)	210 (等同7尺)	210 (等同7尺)	250 (等同8尺)
玻璃門形式		滑動式		拉門式	
外型尺寸(mm)	長度	1753	2102	2102	2502
	深度	995		665	
	高度	910		1340	
容積(L)		994	1,222	739	888
全年耗電量(kWh/年)		3,624	3,850	6,753	9,490
安裝配置/ 設置layout	單體(Solo)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	線型(Line)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	區塊型(Block)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	島型(Island)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

安裝配置/設置layout



Vento Water		Vento Water GD		Vento Air		Vento Air GD	
							
直立櫃		直立櫃		直立櫃		直立櫃	
250 (等同8尺)	375 (等同12尺)	250 (等同8尺)	375 (等同12尺)	250 (等同8尺)	375 (等同12尺)	250 (等同8尺)	375 (等同12尺)
開放式		拉門式		開放式		拉門式	
2500	3750	2500	3750	2500	3750	2500	3750
1015		1015		1017		1017	
2110		2110		2198		2198	
2,350	3,500	2,350	3,500	2,350	3,500	2,350	3,500
12,045/10,220	17,155/14,965	5,110	7,118	14,235/13,323	20,258/17,703	5,292.5	7,847.5
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	
○		○		○		○	



Paris 巴黎

即插即用型經典展示櫃，提高空間利用率



…定時除霜…



…商品在恆溫下儲存

完美方案 - 內建自動除霜！(AD)



Paris 145
1457*853*833 mm

Paris 210
2102*853*833mm

Paris 250
2502*853*833mm




Paris EC 185
1854*853*833mm

Paris為經典滑蓋設計，可以更好的展示陳列商品
妥善率及節能率高，無須額外安裝，移動及配置靈活便利

機型	model	單位	邊櫃			端櫃
			Paris 145	Paris 210	Paris 250	Paris EC 185
總容積	gross content	Liter	611	932	1,136	807
淨容積	net content	Liter	422	664	808	568
總展示面積	total display area	m ²	0.83	1.27	1.54	1.02
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C		-23~18		
電源規格	nominal voltage / frequency	-		220~240V/60Hz		
額定功率	nominal power	W	560	580	600	580
額定電流	nominal current	A	2.4	2.6	2.8	2.6
除霜功率	nominal power during defrost	W	780	780	780	780
LED功率	nominal power LED	W	35	36	44	28
除霜電熱功率	defrost heater power	W	50	70	74	60
日耗電量	daily energy consumption	kWh/day	5.6	8.06	9.4	7.55
年耗電量	annual energy consumption	kWh/y	2,044	2,942	3,431	2,756
冷媒類型	refrigerant type	-		R290		
冷媒充填量	refrigerant charge	g	80	100	110	90
噪音	sound pressure	dB(A)	43.6	43.6	43.6	43.6
淨重	net weight	kg	89	136	155	120
總重	gross weight	kg	125	168	200	160
外部/內部長度	length outside / inside	mm	1457/1325	2102/1970	2502/2370	1854/1720
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	853/720	853/720	853/720	853/720
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	770/833	770/833	770/833	770/833

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)

外形尺寸圖

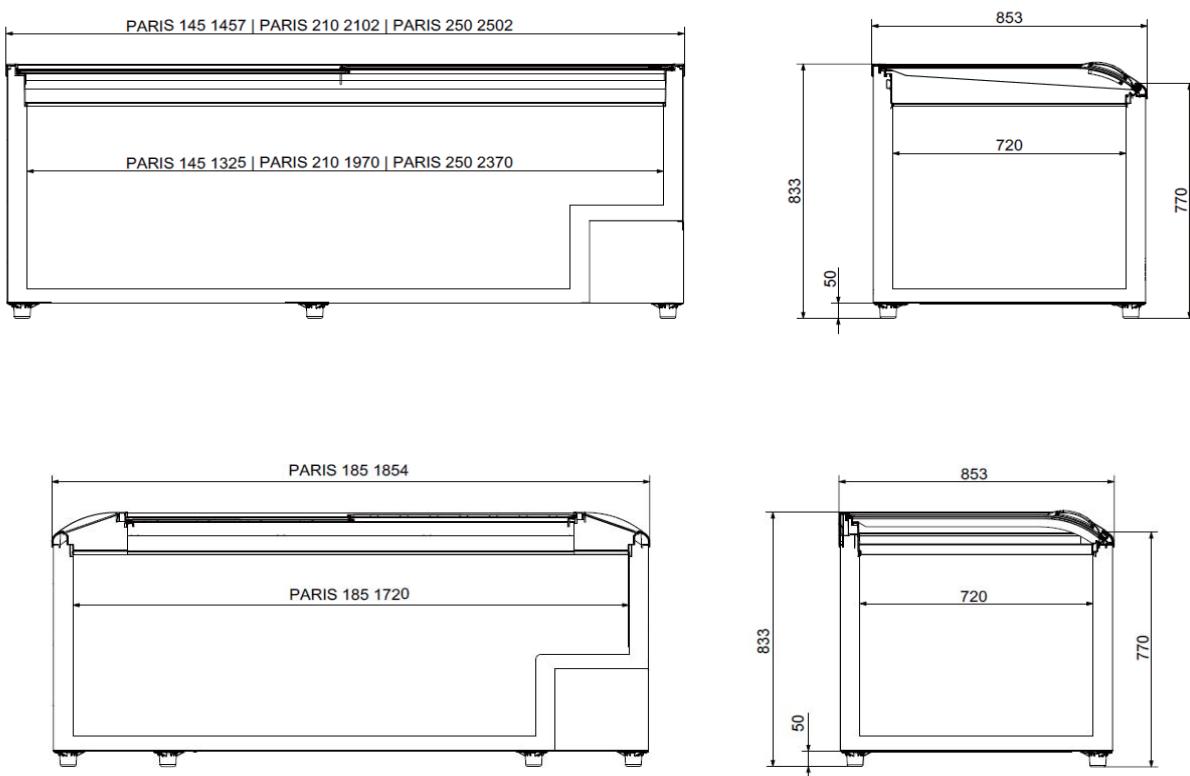

Athen 雅典

通透一體大空間，擴大商品展示範圍



...定時除霜...



...商品在恆溫下儲存

完美方案 - 內建自動除霜！(AD)



Athen 175
1752*993*910mm

Athen 210
2102*993*910mm

Athen 207
2080*996*910mm




Athen增大展示櫃內容量，並擴大商品展示範圍
妥善率及節能率高，無須額外安裝，移動及配置靈活

機型	model	單位	邊櫃		端櫃
			Athen 175	Athen 210	
總容積	gross content	Liter	1,011	1,244	1,189
淨容積	net content	Liter	706	876	864
總展示面積	total display area	m ²	1.25	1.53	1.43
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C		-23~18	
電源規格	nominal voltage / frequency	-		220~240V/60Hz	
額定功率	nominal power	W	400	450	470
額定電流	nominal current	A	1.8	2	2.2
除霜功率	nominal power during defrost	W	780	780	780
LED功率	nominal power LED	W	34	55	40
除霜電熱功率	defrost heater power	W	61	69	69
日耗電量	daily energy consumption	kWh/day	9.25	9.91	9.9
年耗電量	annual energy consumption	kWh/y	3,376	3,617	3,614
冷媒類型	refrigerant type	-		R290	
冷媒充填量	refrigerant charge	g	100	110	110
噪音	sound pressure	dB(A)	44	44	44
淨重	net weight	kg	145	176	150
總重	gross weight	kg	152	185	161
外部/內部長度	length outside / inside	mm	1752/1620	2102/1970	2080/1945
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	993/860	993/860	996/860
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	800/910	800/910	800/910

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)

外形尺寸圖

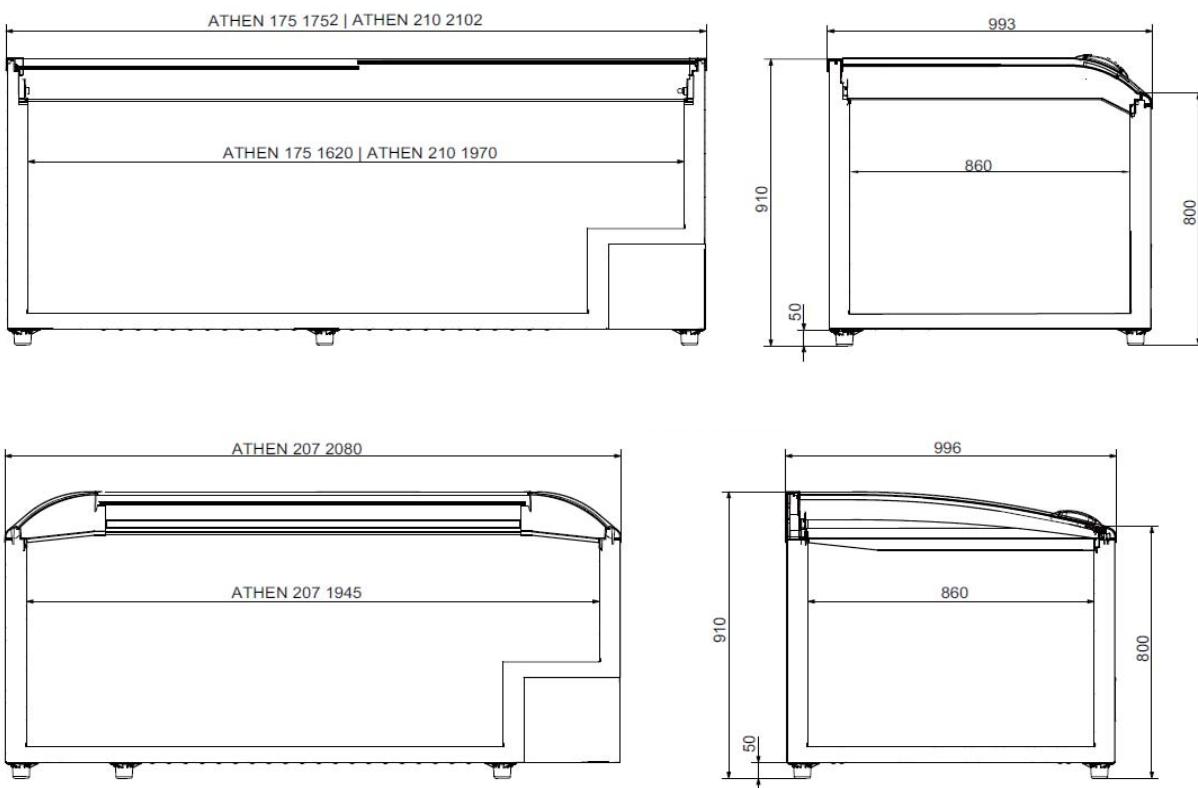

Singapore 新加坡

創新式上推滑蓋，提高顧客消費體驗



定時除霜…



…商品在恆溫下儲存

完美方案 - 內建自動除霜！(AD)



Singapore 145
1457*854*910mm

Singapore 210
2102*854*910 mm

Singapore 250
2502*854*910mm




Singapore EC 185
1850*994*910mm

Singapore為創新三段式上推滑蓋，左右兩側可同時取物，有效展示商品的同時提升顧客消費體驗

機型	model	單位	邊櫃			端櫃 Singapore EC 185
			Singapore 145	Singapore 210	Singapore 250	
總容積	gross content	Liter	660	1,013	1,231	1,031
淨容積	net content	Liter	408	633	776	658
總展示面積	total display area	m ²	0.82	1.22	1.43	1.19
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C		-23~18		
電源規格	nominal voltage / frequency	-		220~240V/60Hz		
額定功率	nominal power	W	560	580	600	580
額定電流	nominal current	A	2.4	2.6	2.8	2.6
除霜功率	nominal power during defrost	W	780	780	780	780
LED功率	nominal power LED	W	35	36	44	28
除霜電熱功率	defrost heater power	W	50	70	74	66
日耗電量	daily energy consumption	kWh/day	5.62	8.2	9.6	8.1
年耗電量	annual energy consumption	kWh/y	2,051	2,993	3,504	2,957
冷媒類型	refrigerant type	-		R290		
冷媒充填量	refrigerant charge	g	80	100	110	100
噪音	sound pressure	dB(A)	44	44	44	44
淨重	net weight	kg	95	150	157	143
總重	gross weight	kg	131	175	207	182
外部/內部長度	length outside / inside	mm	1457/1325	2102/1970	2502/2370	1850/1720
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	854/720	854/720	854/720	994/860
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	800/910	800/910	800/910	800/910

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)

外形尺寸圖

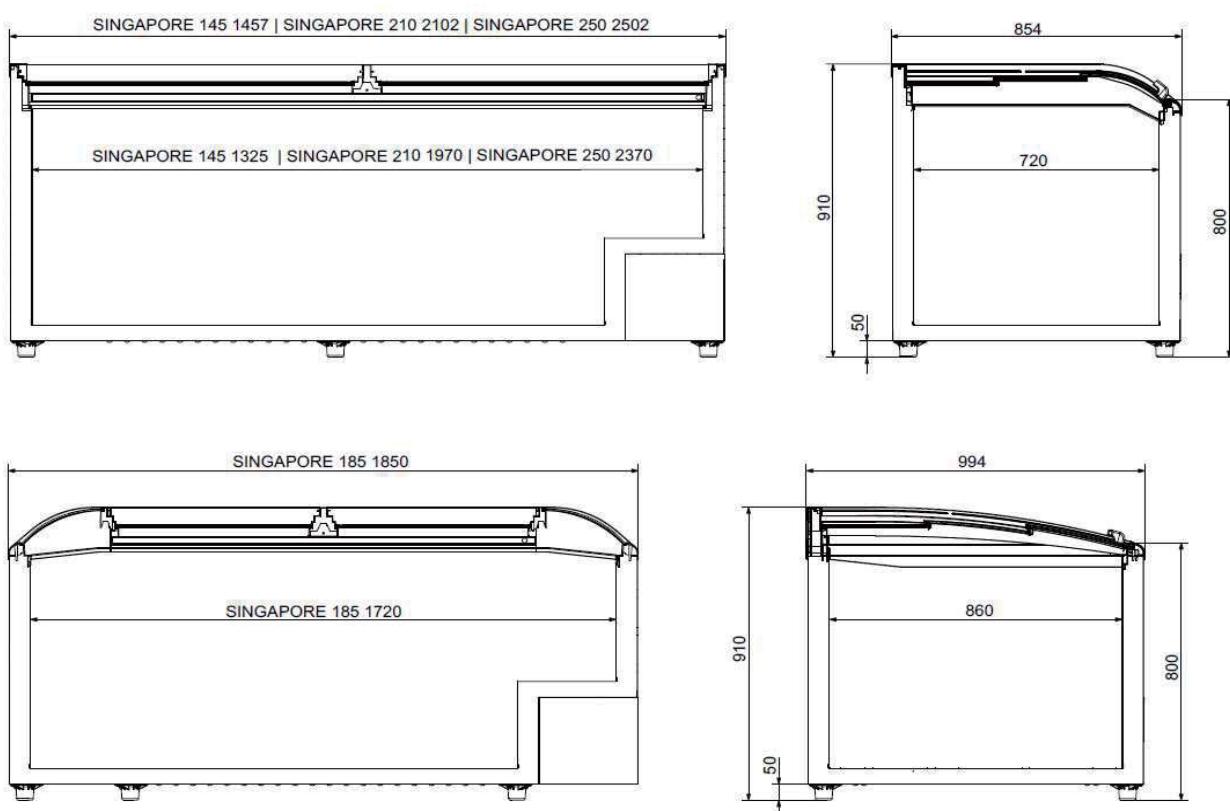

Montreal Slim 蒙特婁

結合上推滑蓋及側面玻璃展示，創造完美消費體驗



定時除霜…



…商品在恆溫下儲存

完美方案 - 內建自動除霜！(AD)



Montreal Slim 175
1753*887*910mm

Montreal Slim 210
2103*887*910mm

Montreal Slim 250
2503*887*910mm


Montreal Slim EC
1921*1027*910mm

Montreal Slim為AHT最新開發的新一代即插即用plug-in臥式展示櫃
採用獨特的外觀設計及側面玻璃的呈現，擴大櫃體容量的同時大幅提升通透性
特殊頂蓋玻璃及推拉式設計更提供予顧客完美的消費體驗

機型	model	單位	邊櫃			端櫃
			Montreal Slim 175	Montreal Slim 210	Montreal Slim 250	
總容積	gross content	Liter	837	1,030	1,250	1,062
淨容積	net content	Liter	450	599	734	551
總展示面積	total display area	m ²	1.03	1.3	1.58	1.27
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C		-23~18		
電源規格	nominal voltage / frequency	-		220~240V/60Hz		
額定功率	nominal power	W	430	430	450	430
額定電流	nominal current	A	2.7	2.7	2.9	2.7
除霜功率	nominal power during defrost	W	1,300	1,300	1,300	1,300
LED功率	nominal power LED	W	34	39	46	38
除霜電熱功率	defrost heater power	W	600	600	600	600
日耗電量	daily energy consumption	kWh/day	5.3	5.7	6.7	6.3
年耗電量	annual energy consumption	kWh/y	1,935	2,081	2,446	2,300
冷媒類型	refrigerant type	-		R290		
冷媒充填量	refrigerant charge	g	90	110	110	110
噪音	sound pressure	dB(A)	43.6	43.6	43.6	43.6
淨重	net weight	kg	144	166	178	164
總重	gross weight	kg	184	209	223	210
外部/內部長度	length outside / inside	mm	1753/1623	2103/1973	2503/2373	1921/1723
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	887/723	887/723	887/723	1027/863
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	846/910	846/910	846/910	847/910

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)

外形尺寸圖

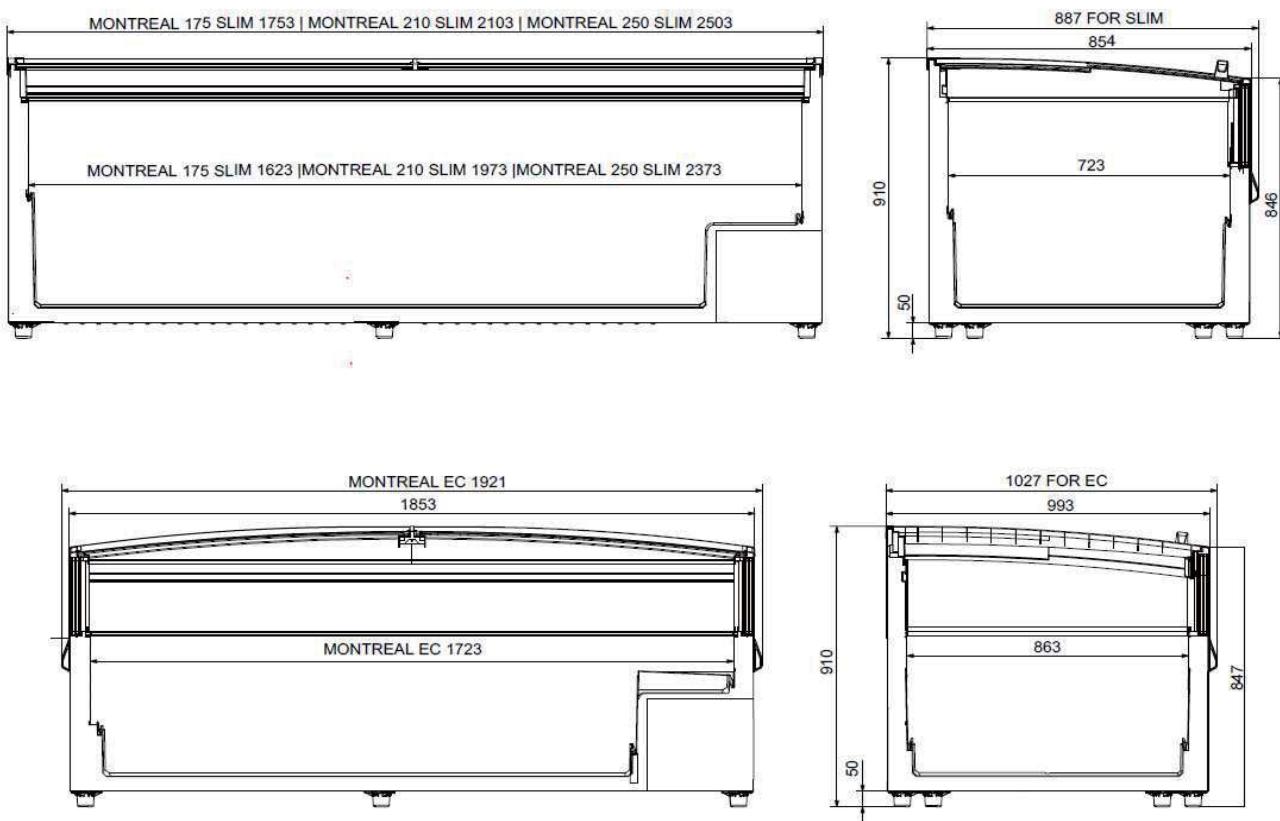

Palma 帕爾馬

中島型冷凍櫃，滿足最小空間需求



定時除霜…



…商品在恆溫下儲存


Palma 185
1852*853*833mm

Palma中島型展示櫃非常適合用於較小的店舖空間布局，有效展示商品的同時也方便顧客拿取展示櫃內商品。

機型	model	單位	中島櫃
			Palma 185
總容積	gross content	Liter	775
淨容積	net content	Liter	571
總展示面積	total display area	m ²	1.1
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C	-23~18
電源規格	nominal voltage / frequency	-	220~240V/60Hz
額定功率	nominal power	W	580
額定電流	nominal current	A	2.6
除霜功率	nominal power during defrost	W	780
LED功率	nominal power LED	W	28
除霜電熱功率	defrost heater power	W	60
日耗電量	daily energy consumption	kWh/day	7.55
年耗電量	annual energy consumption	kWh/y	2,756
冷媒類型	refrigerant type	-	R290
冷媒充填量	refrigerant charge	g	90
噪音	sound pressure	dB(A)	43.6
淨重	net weight	kg	120
總重	gross weight	kg	138
外部/內部長度	length outside / inside	mm	1852/1720
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	853/720
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	769/833

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)

外形尺寸圖

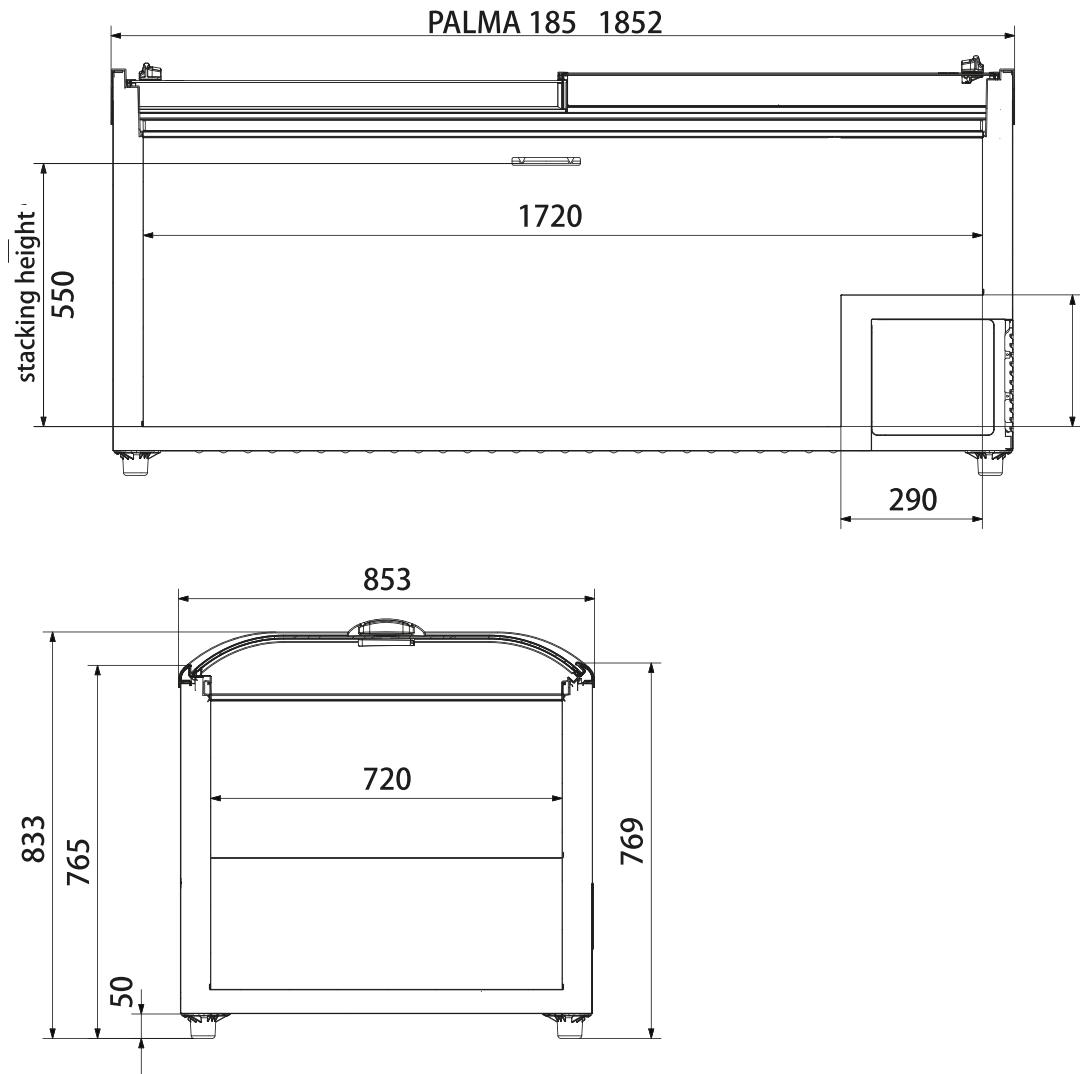

Manhattan 曼哈頓

創新式四門中島型展示櫃



定時除霜…



…商品在恆溫下儲存

完美方案 - 內建自動除霜！(AD)


Manhattan 175 Manhattan 210
1753*995*910mm 2103*995*910mm

AHT創新Manhattan中島型展示櫃，除了增加了店鋪空間使用率並優化商品展示面積外，獨特的四門設計更提升了顧客的消費體驗，大幅提升展示櫃的使用效率

機型	model	單位	中島櫃	
			Manhattan 175	Manhattan 210
總容積	gross content	Liter	994	1,222
淨容積	net content	Liter	655	814
總展示面積	total display area	m ²	1.08	1.33
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C	-23~18	
電源規格	nominal voltage / frequency	-	220~240V/60Hz	
額定功率	nominal power	W	400	500
額定電流	nominal current	A	6	6
除霜功率	nominal power during defrost	W	1,300	1,300
LED功率	nominal power LED	W	34	39
除霜電熱功率	defrost heater power	W	600	600
日耗電量	daily energy consumption	kWh/day	9.9	10.6
年耗電量	annual energy consumption	kWh/y	3,624	3,850
冷媒類型	refrigerant type	-	R290	
冷媒充填量	refrigerant charge	g	130	140
噪音	sound pressure	dB(A)	44	44
淨重	net weight	kg	150	188
總重	gross weight	kg	158	192
外部/內部長度	length outside / inside	mm	1753/1623	2103/1973
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	995/863	995/863
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	804/910	804/910

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)

外形尺寸圖

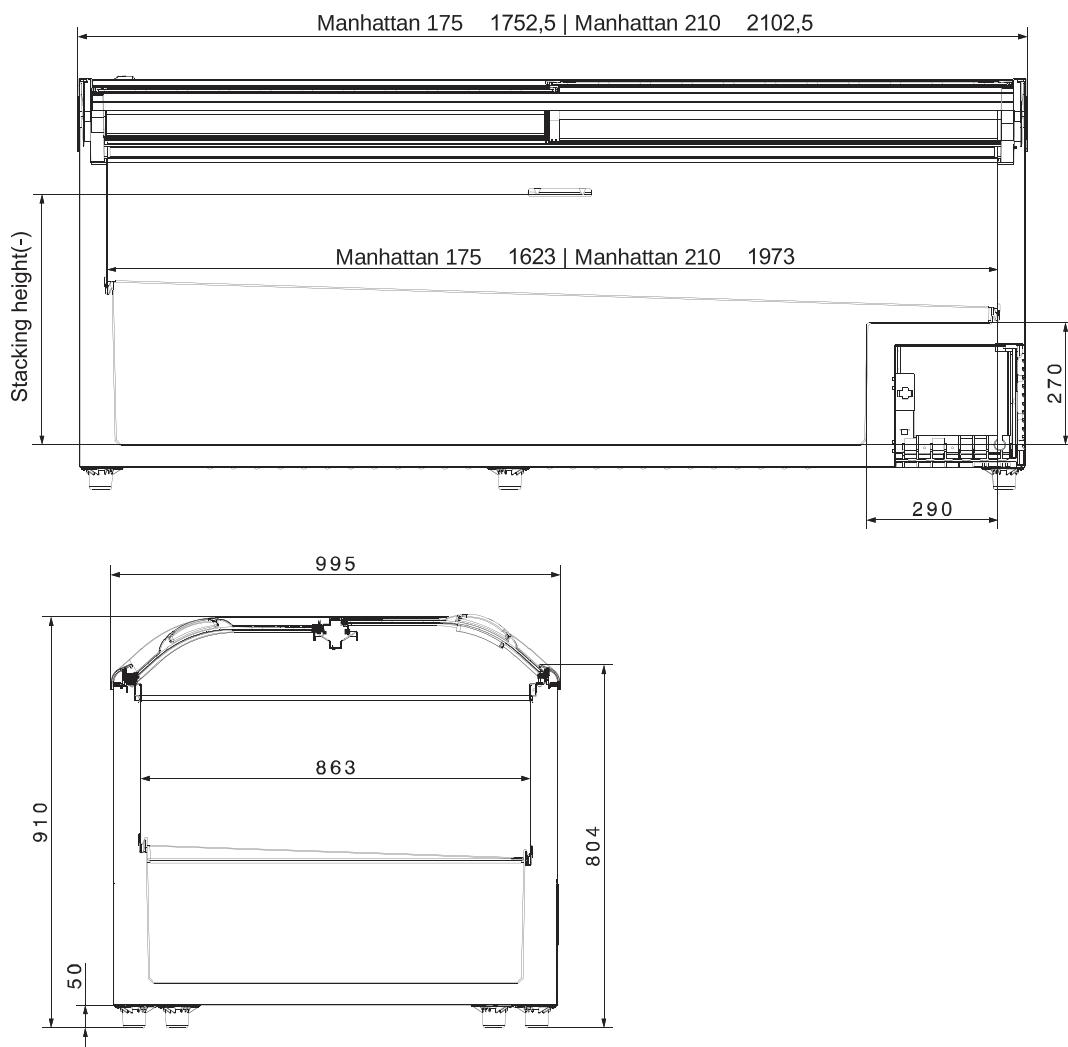

Kinley

直立式高架展示櫃，造就最大店鋪空間利用率



定時除霜…



…商品在恆溫下儲存

完美方案 - 內建自動除霜！(AD)

Kinley Tropical 210
2102*665*1340mm


Kinley Tropical 250
2502*665*1340mm

Kinley直立式高架櫃可最大化商品展示面，並可遠距離展示商品，底部可搭配任意AHT低溫臥式展示櫃
整體高度設計符合人體工學及顧客消費習慣，提高店鋪面積使用效率

機型	model	單位	高架櫃	
			Kinley Tropical 210	Kinley Tropical 250
總容積	gross content	Liter	739	888
淨容積	net content	Liter	592	713
總展示面積	total display area	m ²	1.03	1.21
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C	-23~18	
電源規格	nominal voltage / frequency	-	220~240V/60Hz	
額定功率	nominal power	W	780	1,340
額定電流	nominal current	A	4.2	7.3
除霜功率	nominal power during defrost	W	1,440	1,740
LED功率	nominal power LED	W	90	110
除霜電熱功率	defrost heater power	W	1,200	1,450
日耗電量	daily energy consumption	kWh/day	18.5	26
年耗電量	annual energy consumption	kWh/y	6,753	9,490
冷媒類型	refrigerant type	-	R290	
冷媒充填量	refrigerant charge	g	150	150*2
噪音	sound pressure	dB(A)	52	52
淨重	net weight	kg	330	417
總重	gross weight	kg	368	470
外部/內部長度	length outside / inside	mm	2102/1970	2502/2370
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	665/400	665/400
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	1340/800	1340/800

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)

外形尺寸圖

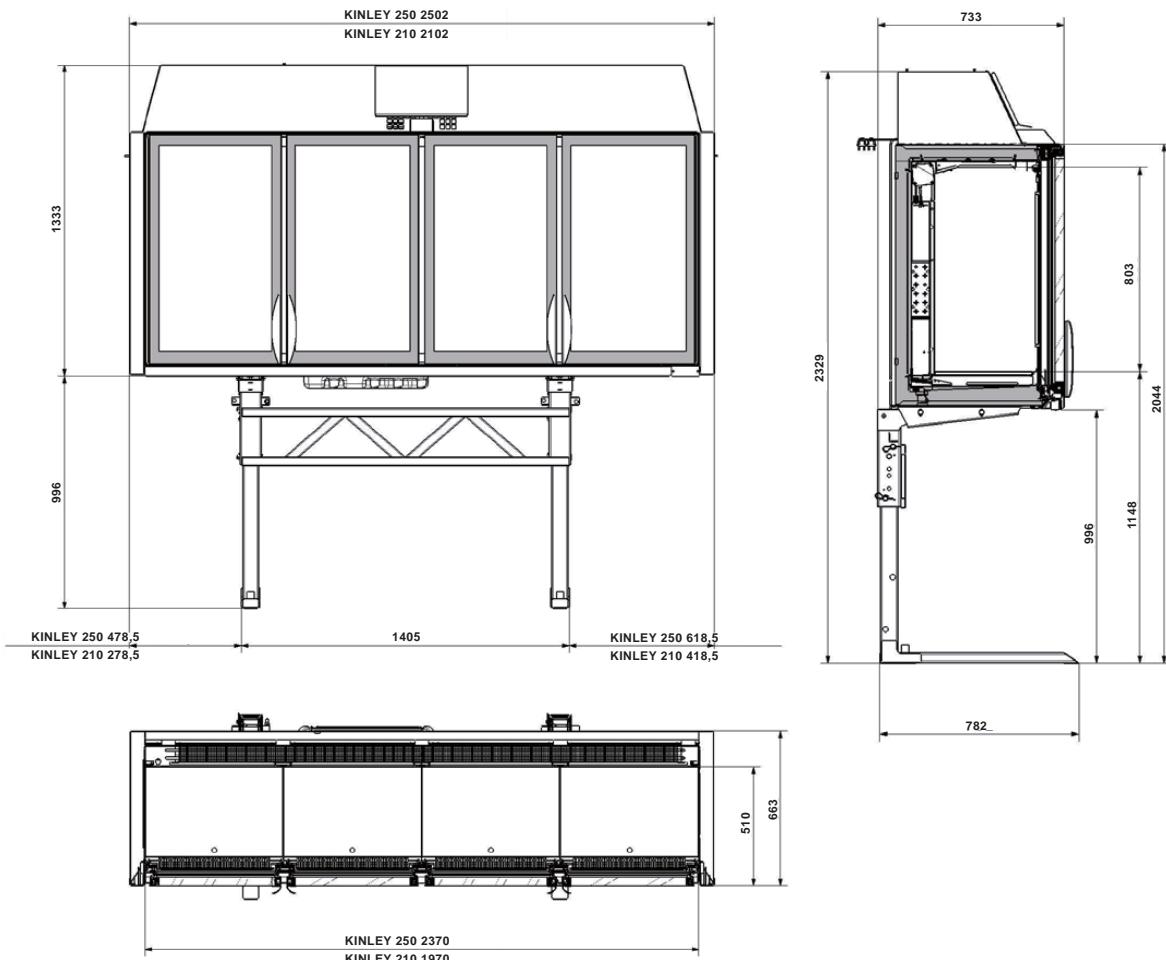

備註：Kinley Tropical 210 為三門直立式高架櫃
Kinley Tropical 250 為四門直立式高架櫃

Vento Water

創新水循環Water Loop系統
節能環保且ESG效益高



…商品在恆溫下儲存

Vento Water 250
2500*1015*2110mm

Vento Water 375
3750*1015*2110mm

Vento Water GD 250
2500*1015*2110mm

Vento Water GD 375
3750*1015*2110mm




Vento Water搭載AHT Water Loop水循環系統，極度環保且節能效率高
全新一體化密閉製冷系統，大幅降低系統洩漏可能性
安裝及組合形式靈活，同時提高商品展售效率

機型	model	單位	直立櫃			
			Vento Water 250	Vento Water 375	Vento Water GD 250	Vento Water GD 375
總容積	gross content	Liter	2,350	3,500	2,350	3,500
淨容積	net content	Liter	1,670	2,500	1,670	2,500
總展示面積	total display area	m ²	4	6	3.49	4.9
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C	-1~5/-1~7		-1~5	
電源規格	nominal voltage / frequency	-		380~420V/60Hz		
額定功率	nominal power	W	2,500	3,500	1,050	1,900
額定電流	nominal current	A	4.8	7.5	4.8	5
LED功率	nominal power LED	W	40	60	40	60
日耗電量	daily energy consumption	W	33/28	47/41	14	19.5
年耗電量	annual energy consumption	kWh/day	12,045/10,220	17,155/14,965	5,110	7,118
冷媒類型	refrigerant type	kWh/y		R290		
冷媒充填量	refrigerant charge	g	150*3	150*4	150	150*2
噪音	sound pressure	dB(A)	60	64	55	55
淨重	net weight	kg	410	580	470	700
總重	gross weight	kg	460	660	520	780
外部/內部長度	length outside / inside	mm	2500/2500	3750/3750	2500/2500	3750/3750
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	1015/600	1015/600	1015/600	1015/600
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	2110/1575	2110/1575	2110/1575	2110/1575

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)

外形尺寸圖

DRAINAGE

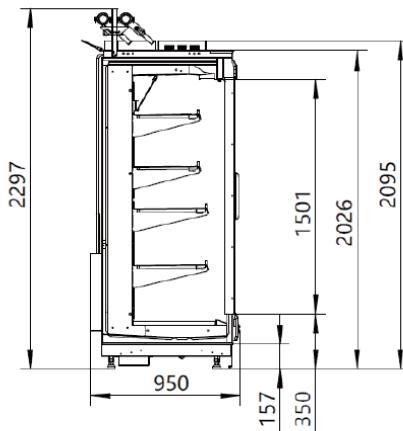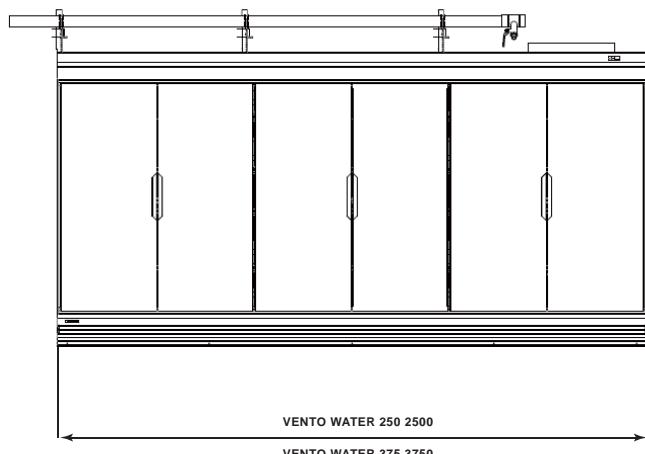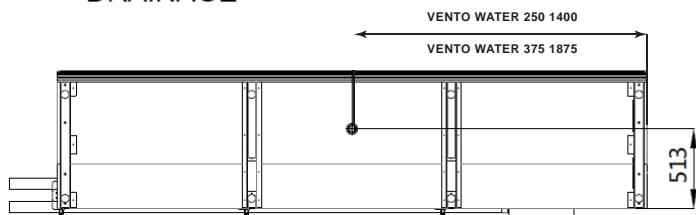

備註：Vento Water GD 250為四門直立櫃
Vento Water GD 375為六門直立櫃

Vento Air

即插即用型冷藏直立展示櫃
陳列靈活組合多樣



…商品在恆溫下儲存

Vento Air 250
2500*1017*2198mm

Vento Air 375
3750*1017*2198 mm

Vento Air GD 250
2500*1017*2198 mm

Vento Air GD 375
3750*1017*2198 mm




Vento Air為即插即用plug-in立式冷藏櫃，安裝組合靈活且簡易
全新一體化密閉製冷系統，大幅降低系統洩漏可能性

機型	model	單位	直立櫃			
			Vento Air 250	Vento Air 375	Vento Air GD 250	Vento Air GD 375
總容積	gross content	Liter	2,350	3,500	2,350	3,500
淨容積	net content	Liter	1,670	2,500	1,670	2,500
總展示面積	total display area	m ²	4	6	3.49	4.9
庫內運轉溫度範圍	running temperature	°C	-1~5/-1~7		-1~5	
電源規格	nominal voltage / frequency	-		380~420V/60Hz		
額定功率	nominal power	W	2,600	3,750	1,150	2,000
額定電流	nominal current	A	4.8	7.5	4.8	5
LED功率	nominal power LED	W	40	60	40	60
日耗電量	daily energy consumption	W	39/36.5	55.5/48.5	14.5	21.5
年耗電量	annual energy consumption	kWh/day	14,235/13,323	20,258/17,703	5,293	7,848
冷媒類型	refrigerant type	kWh/y		R290		
冷媒充填量	refrigerant charge	g	150*3	150*4	150	150*2
噪音	sound pressure	dB(A)	65	65	62	62
淨重	net weight	kg	450	640	490	730
總重	gross weight	kg	500	710	530	810
外部/內部長度	length outside / inside	mm	2500/2500	3750/3750	2500/2500	3750/3750
外部/內部深度	depth outside / inside	mm	1017/600	1017/600	1017/600	1017/600
外部/內部高度	height outside front / rear	mm	2198/1575	2198/1575	2198/1575	2198/1575

備註：能耗測試結果依據EN-23953-2標準及氣候等級3(climate class 3)


外形尺寸圖


DRAINAGE

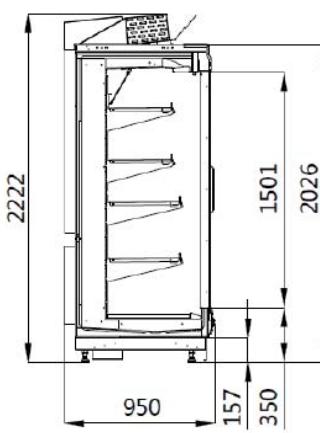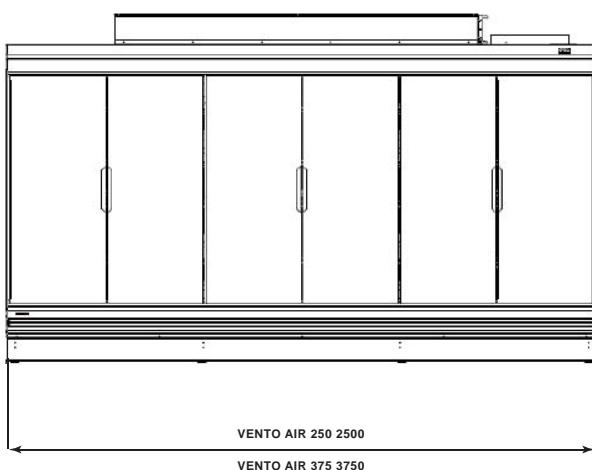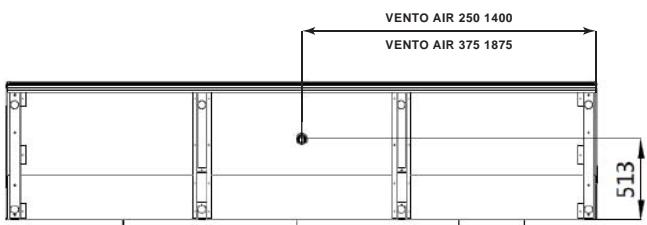

備註：Vento Air GD 250為四門直立櫃
Vento Air GD 375為六門直立櫃

MEMO

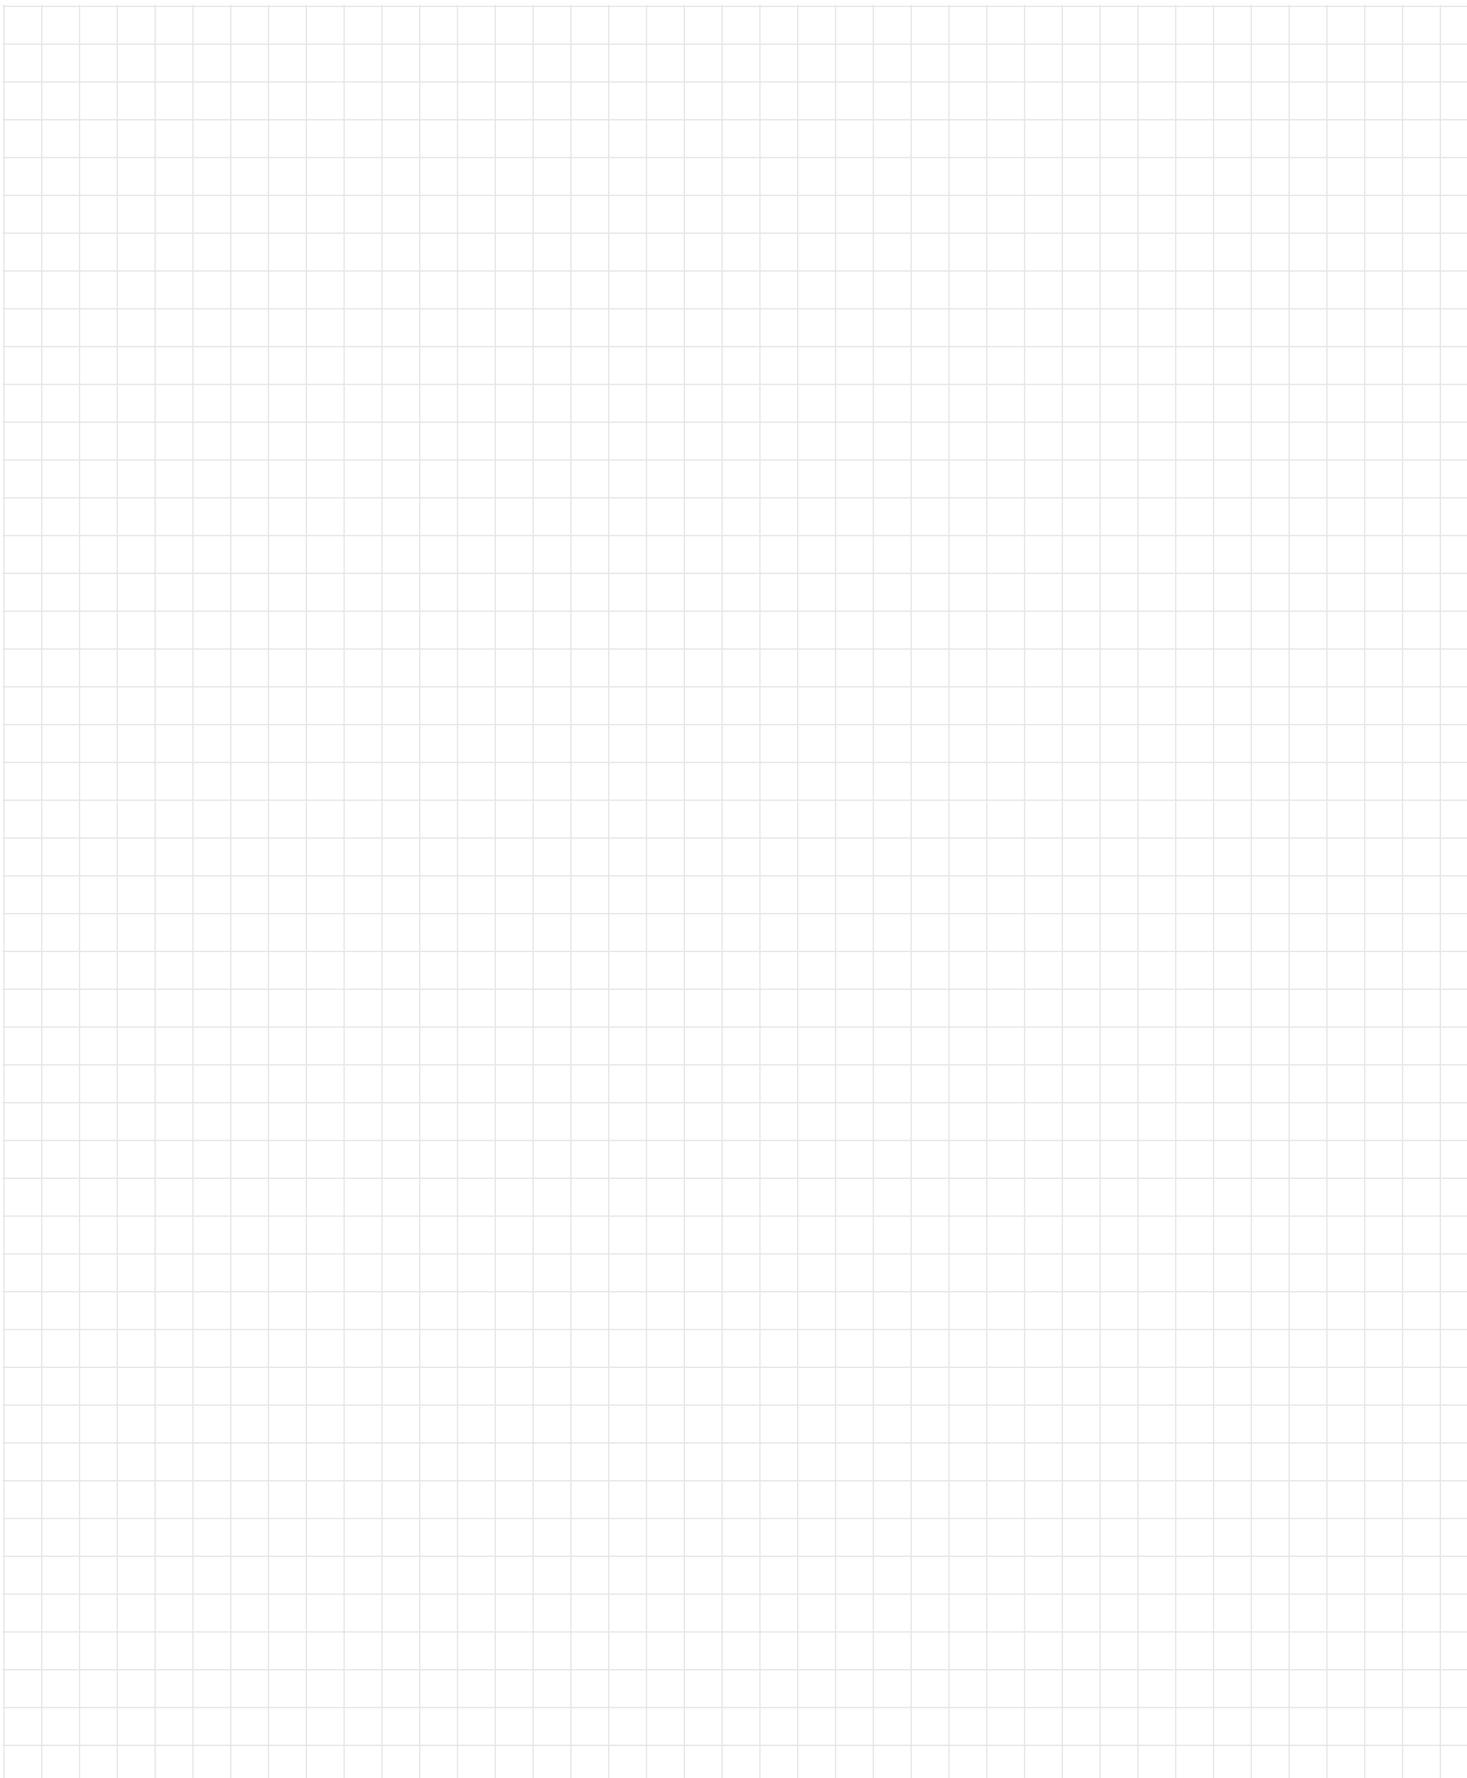

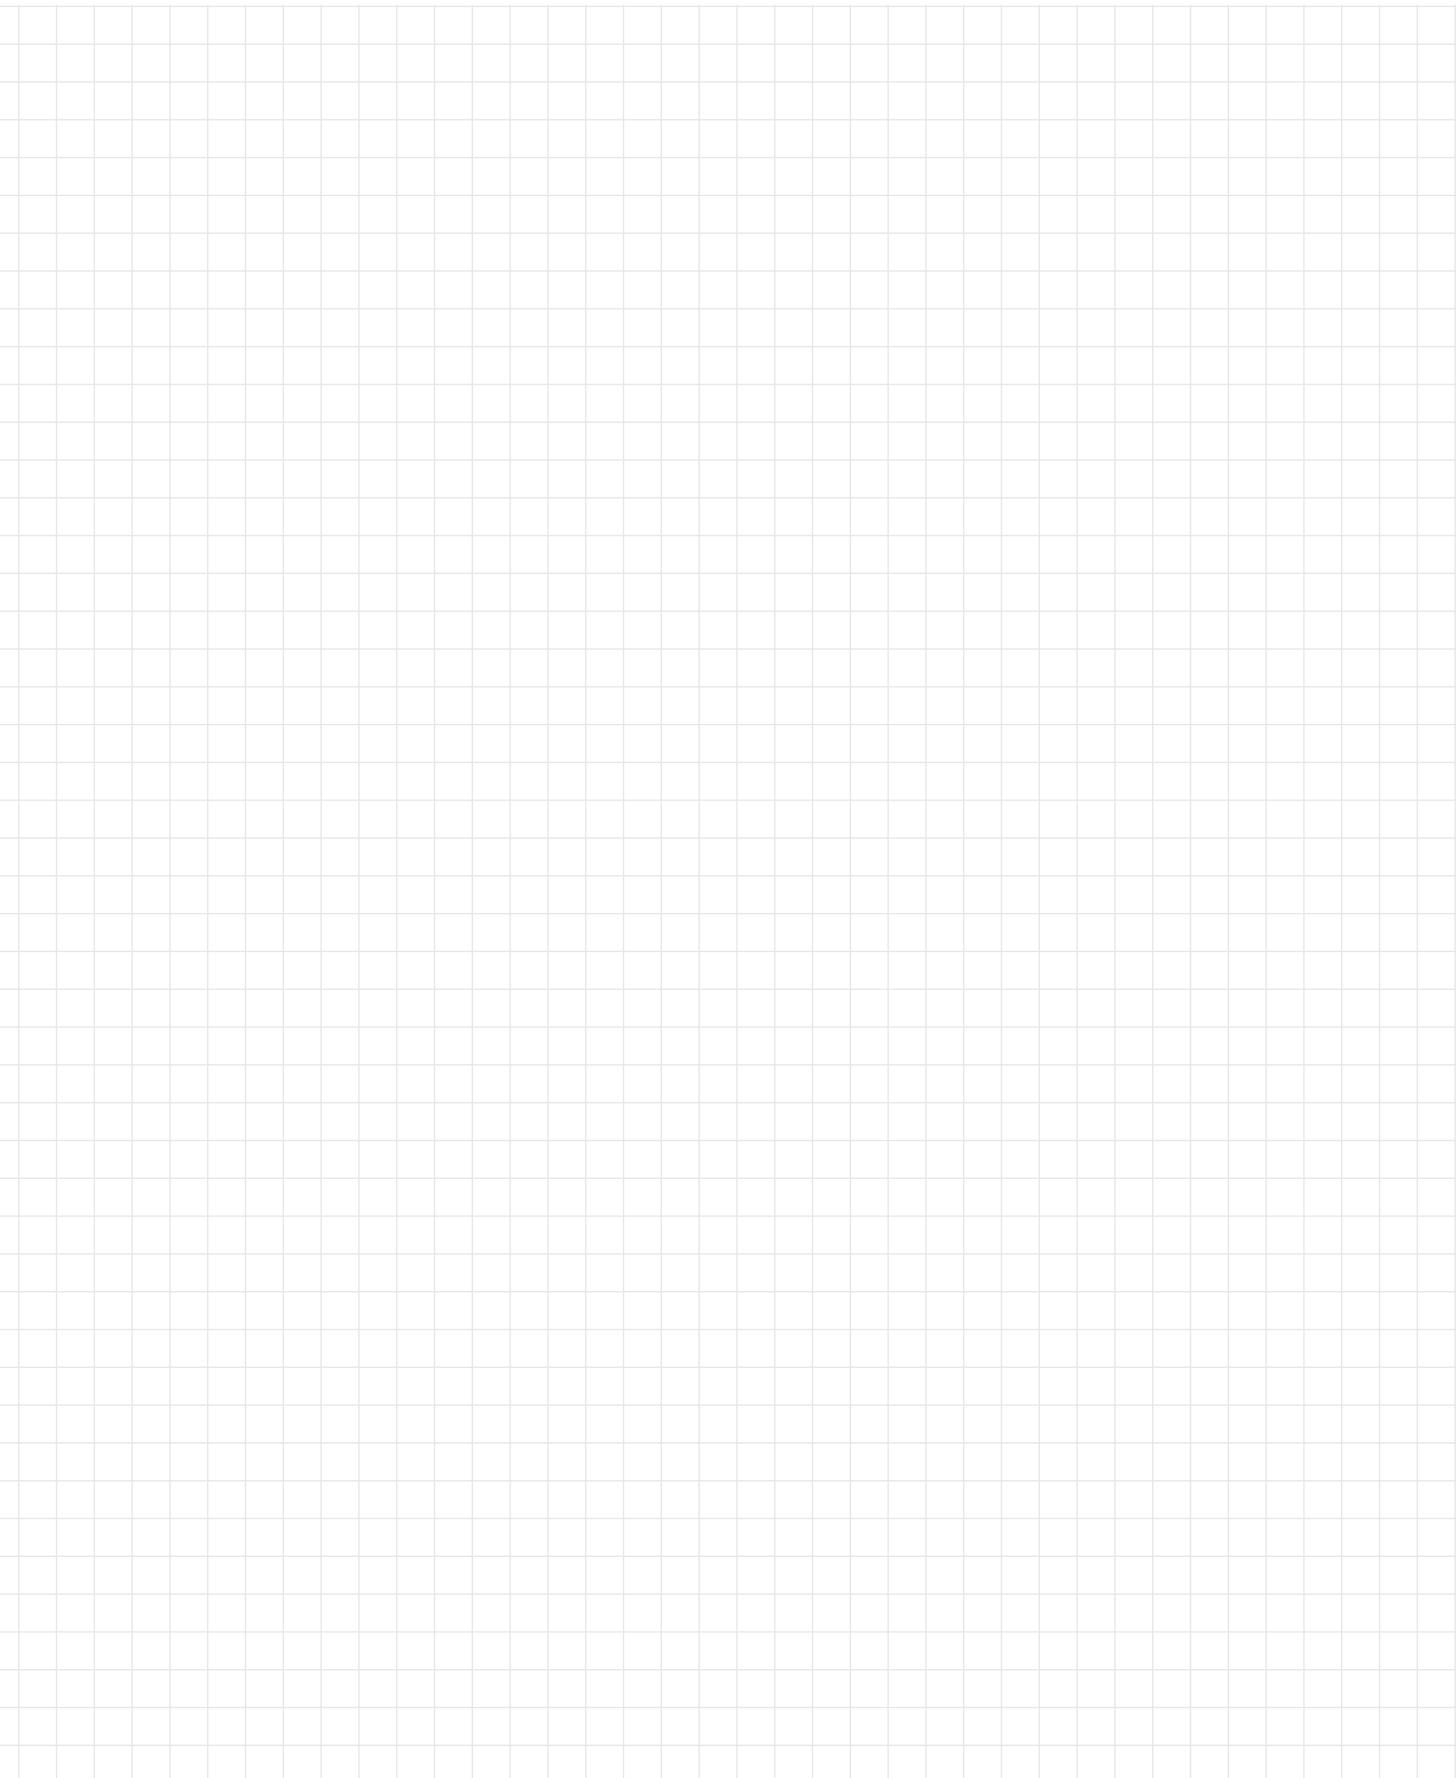



警 告 ● 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。



- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地進口商、經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 機組不可裝設在有腐蝕性氣體的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。



組織機構：
大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：
業務用空調、加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、
住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用
冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。



組織機構：
大金工業株式會社(泰國)
空調製造事業部

登錄範圍：
空調及空調用零件(包括壓縮機)的設計、開發及製造。



所有在日本與大金集團相關設備和分支
機構均獲得國際ISO14001國際標準環境
管理的認證。



總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL:(02)2514-8886

低溫產品諮詢專線：TEL:(02)2514-8886#3632、3658

公司網址：<http://www.hotaidev.com.tw>

經銷商