

# 大金除濕機

清新舒適的環境

空氣清淨除濕機 JPF24ASCT



不用擔心室內濕氣

## 強力乾衣除濕機

JP33ASCT-W









## 空氣清淨除濕機 / 除濕機

**在人與空間之間 總是有大金**  
**大金為家帶來溫暖守護、純淨呼吸、舒心休憩**

以領先的空氣處理技術與人性化設計  
開發全新空氣清淨除濕機  
不僅能高效去除室內濕氣，更融合了空氣清淨功能

讓您在家中呼吸純淨的空氣，享受舒心的休憩時光。  
感受家的呵護

JPF24ASCT



JP24ASCT-H



JP24ASCT-N





具有高級感的配色以及簡潔優雅的設計  
無論從哪個角度都能完美融入居家空間

## 鐵灰色

Dark Grey

擁有濃郁的深灰色，營造出充滿厚重感的氛圍，使空間更加凝聚



空氣清淨  
除濕機

JP24ASCT

## 淺灰色

Light Grey

擁有清潔感的淺灰色自然融入空間中



除濕機

JP24ASCT-H

## 淡金色

Champagne Gold & Beige

溫和的金色和米色調營造出明亮的空間效果



除濕機

JP24ASCT-N





## 簡潔設計

詳見第7頁



## 除濕量12L/日

詳見第8頁



## 適用不同場合

詳見第8頁



## 除濕機也能淨化空氣

僅限JPF24

- HEPA 濾網
- 空氣品質監測
- 主動離子技術

詳見第5頁

詳見第5頁

詳見第6頁




在目前迅速擴大的除濕機需求下，大金致力於為您提供一個無需擔心潮濕的舒適空間。



## HEPA濾網\*1

僅JPF24

高效率濾網過濾PM2.5等微小灰塵顆粒  
可去除99.97%的0.3 $\mu$ m微小顆粒

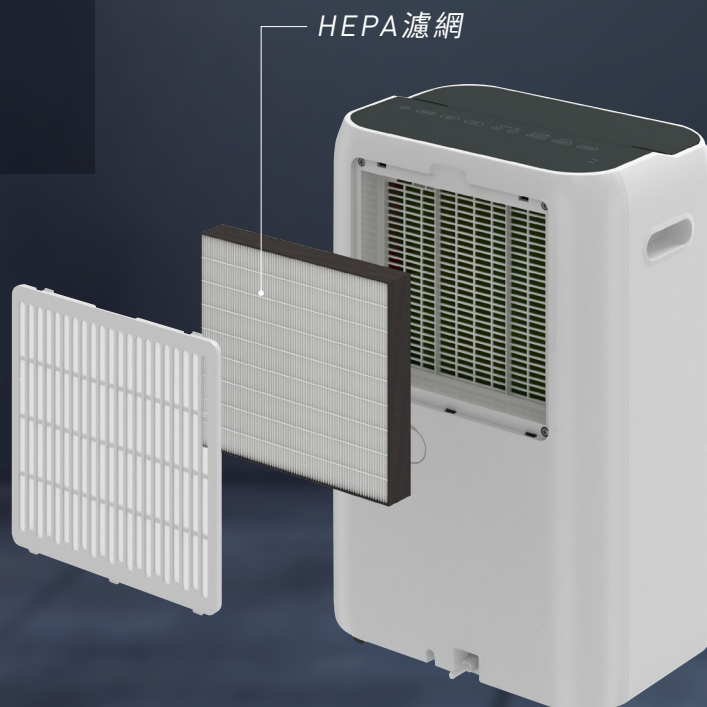

註：\*1 測試方法基於日本電氣工業協會標準 JEM1467。  
\*2 這是濾網的去除性能，而不是整個房間的去除性能。

## 空氣品質監測

僅JPF24

(灰塵感知器)


房間內的空氣品質一目了然

在前面板上配置空氣品質指示燈，可以遠距離一目了然地看到房間的空氣品質

空氣品質監測器根據空氣汙染程度轉換5種顏色，因此很容易了解情況。在自動除濕和空氣清淨模式下，感知器會依據監測到的結果自動調整風速



大金用5種顏色更細緻地呈現空氣品質狀況

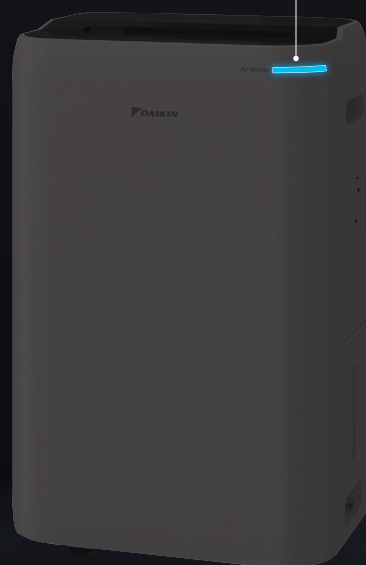

在JP24上，藍色會點亮作為開啟指示燈。



# 大金的主動離子技術


僅JPF24

主動離子技術使用電漿放電將離子釋放到空氣中，其與空氣組合形成具有強力氧化能力的活性物質如氧氫自由基。透過強力氧化分解附著於空氣中細菌和過敏原表面上的蛋白質。

這些是在主動離子測試空間中的結果,而不是在實際空間的運轉結果。

## 減少真菌附著


### 消滅真菌效果

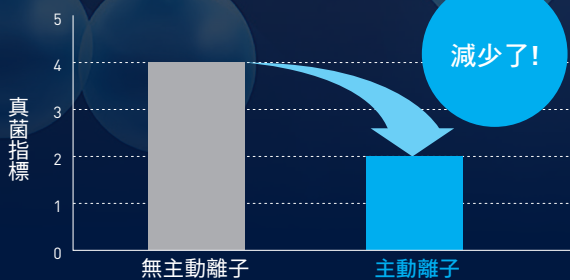

試驗名稱：真菌抗性試驗。  
 檢測機構：日本紡紗檢測基金會。  
 測試編號：019190-1。  
 測試結果：根據日本工業標準JISZ2911在9L容器中培養後，真菌的產生量減少到一半以下。

## 減少過敏原


### 杉花粉隨時間推移變化對應的濃度變化

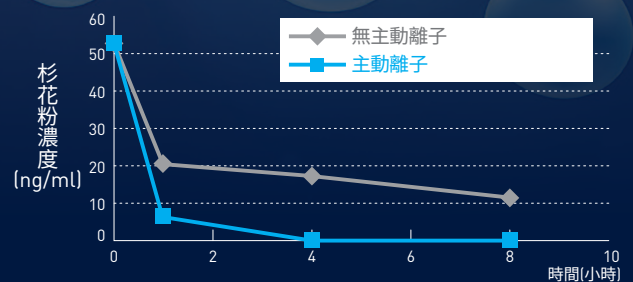

試驗名稱：杉花粉過敏原減少試驗。  
 測試機構：ITEA/東京環境過敏研究所。  
 測試編號：11MRPTMAY031。  
 測試結果：在45L容器中的柳杉花粉過敏原在約8小時內減少95.5%以上。

## 除臭


### 氨氣除臭

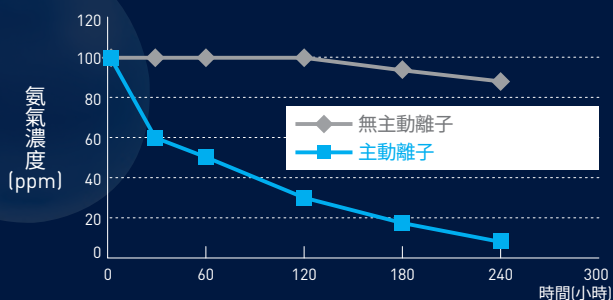

測試名稱：除臭測試。  
 檢測機構：日本紡紗檢測基金會。  
 測試編號：200097-1。  
 測試結果：5L容器中，氨在約240分鐘內減少92.3%。

## 減少附著的細菌

### 去除附著細菌的效果

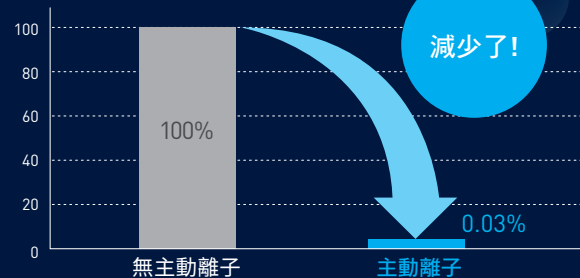

測試名稱：抗菌測試。  
 檢測機構：日本紡紗檢查基金會。  
 測試編號：028669。  
 測試結果：在9L容器中，在24小時內減少99.97%以上



# JPF24ASCT / JP24ASCT-H(N)

## 簡潔優雅的機身

本體的高度約58公分，即使放在較低的位置，也可以有效地通風並除濕，不會造成收納上的困擾

## LED觸控操作面板

採用靜電觸控操作

它採用了除濕機中罕見的靜電按鈕，因此外觀時尚，沒有凹凸不平的表面。

### LED面板

LED 控制面板從遠處也能清楚看到，即便機器停止時也很美觀。

- |         |                 |
|---------|-----------------|
| 空氣清淨模式* | 它可以清淨房間內的空氣而不除濕 |
| 衣類乾燥模式  | 適合烘乾衣服          |
| 自動除濕模式  | 除濕直至達到設定的目標濕度   |
| 連續除濕模式  | 無論當前濕度如何，都會持續除濕 |

※ 僅JPF24系列

除霜 ●  
滴水 ●



主動離子

預約  
乾燥中

內部乾燥

(按 2 秒)



定時功能

⏏ (按 2 秒)

目前 設定  
88 H %

—

+

濕度 / 時間設定

廣域擺風  
後擺風  
前擺風

風向

自動  
強  
弱

風量

空氣清淨  
衣類乾燥  
自動除濕  
連續除濕

運轉模式





## 大除濕量

相當於24瓶500毫升的寶特瓶

額定除濕量 12L/天※

※ 27°C、60%RH



## 各種場景下使用

### 衣類乾燥模式

用大氣流吹乾衣服



### 自動除濕模式

將房間保持在您想要的濕度



### 連續除濕模式

它能夠有效且高效地除濕





# JPF24ASCT / JP24ASCT-H(N)


## 貼心的設計



## 排水軟管出口


連接軟管後，可連續排水。  
省去水箱滿水時倒水的麻煩 ※

※不包括排水軟管，因此請自行準備。

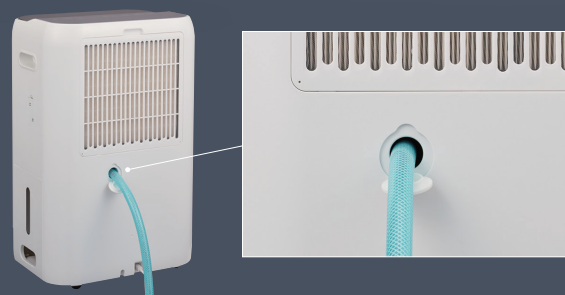


## 重量輕，易於清潔的水箱

水箱可單手輕鬆拉出，帶有把手，易於握住，只需打開排水蓋即可倒水。  
蓋子可以完全取下，便於清潔，保持水箱乾淨。

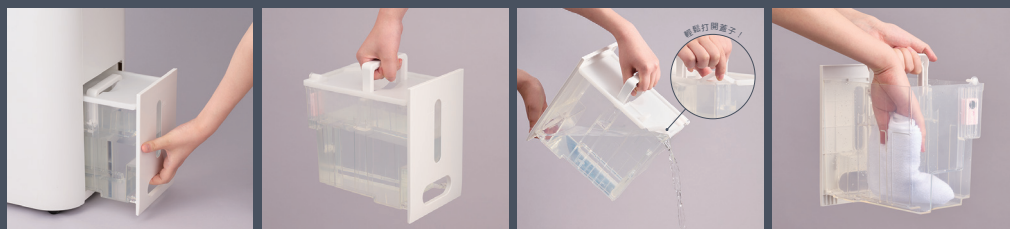

## 腳輪

腳輪為四向腳輪，可 360° 旋轉，讓您自由移動，輕鬆打掃房間。














## 兒童鎖

預防兒童誤控  
居家安心。





## 安心・安全設計

|                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>難燃性樹脂壓縮機蓋</b><br><br>使用難燃性樹脂                    | <b>金屬製壓縮機蓋</b><br><br>使用金屬遮蔽          | <b>難燃性樹脂V0電源基板</b><br><br>使用難燃性樹脂   | <b>金屬製電源基板蓋</b><br><br>使用金屬遮蔽   | <b>熱固性聚合物密閉型馬達</b><br><br>採用樹脂密閉式  | <b>金屬製馬達蓋</b><br><br>使用金屬遮蔽      |
| <b>馬達過熱保護</b><br><br>異常發生時                         | <b>附安全機制的電容器</b><br><br>即使發生異常        | <b>使用雙壓敏電阻</b><br><br>保護本體          | <b>防止電器火花</b><br><br>保護本體       | <b>變壓器過電流控制</b><br><br>即使發生異常      | <b>採用難燃性連接器</b><br><br>提高接續部位的   |
| <b>採用鎖定型連接器</b><br><br>防止配線鬆脫                     | <b>採用開關雙壓器</b><br><br>待機電力小          | <b>傾斜時停止運轉</b><br><br>呈30度傾斜時      | <b>採用電流保險絲</b><br><br>異常發生時    | <b>分開低電壓區域及高電壓區域</b><br><br>提高安全性 | <b>IC零件防濕加工</b><br><br>提高耐濕度性能  |
| <b>壓縮機保護裝置</b><br><br>運轉停止後3分鐘                   | <b>壓縮機過載保護器</b><br><br>發生過電流、高溫時    | <b>壓縮機導線耐熱溫度</b><br><br>耐熱溫度150°C | <b>調節除霜溫度</b><br><br>低溫時可自動調節 | <b>採用對應防鹽害的藍波鍍片</b><br><br>提高耐久性 | <b>防遺忘開機機制</b><br><br>連續運轉12小時 |
| <b>電源線內部雙重安全設計</b><br><br>導線和刀片間的接合處為            | <b>雙重披覆電源線</b><br><br>提高安全性         | <b>電源線固定夾</b><br><br>保護電源線避免      | <b>保護電源線的彈性</b><br><br>採用R加工  | <b>出風口採用格子狀格柵</b><br><br>避免異物    | <b>自動開/關蓋</b><br><br>防止灰塵進入    |
| <b>風扇輪葉鎖定保護</b><br><br>若偵測到風扇馬達卡住<br>基於安全考量會停止運轉 | <b>滿水保護</b><br><br>當水箱滿水時<br>除濕停止運轉 |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                     |



# JPF24ASCT / JP24ASCT-H(N)

## 規格

規格

|                        |                 | 空氣清淨 除濕機                                                                                                          |  | 除濕機                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                        |                 | <div></div> <div>JPF24ASCT</div> |  | <div></div> <div>JP24ASCT-HJP24ASCT-N</div> |     |
| 顏色                     | 機身              | 白色                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                        | 操作面板            | 鐵灰色                                                                                                               |  | 淺灰色                                                                                                                                                                                                               | 淡金色 |
| 適用除濕房間面積 <sup>*1</sup> | 獨立式房屋和木屋 (日式房間) | 8坪 (25㎡)                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                        | 獨立式住宅 (西式房間)    | 12坪 (38㎡)                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                        | 公寓區 (西式房間)      | 15坪 (50㎡)                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 除濕方式                   |                 | 壓縮機                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 額定除濕能力                 | L/Day           | 12.0 (27°C, 60%RH)                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 除濕能源效率                 |                 | 第二級                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 除塵方式                   |                 | HEPA 濾網 (靜電HEPA濾網) <sup>*2</sup>                                                                                  |  | ——                                                                                                                                                                                                                |     |
| EF-能源因數值               | L/kWh           | 2.57                                                                                                              |  | 2.70                                                                                                                                                                                                              |     |
| 清淨能源效率                 |                 | 第三級                                                                                                               |  | ——                                                                                                                                                                                                                |     |
| CASR (立方公尺/分) cmm      |                 | 2.31                                                                                                              |  | ——                                                                                                                                                                                                                |     |
| 模式                     |                 | 除濕運轉                                                                                                              |  | 除濕運轉                                                                                                                                                                                                              |     |
| 耗電量                    | W               | 194                                                                                                               |  | 185                                                                                                                                                                                                               |     |
| 馬達                     |                 | DC                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 電源                     |                 | 單相, 110V, 60Hz                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 本體尺寸                   | mm              | H578 x W376 x D271                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 本體重量                   | kg              | 14.6 (不含水重量)                                                                                                      |  | 14.3 (不含水重量)                                                                                                                                                                                                      |     |
| 包裝尺寸                   | mm              | H647 x W432 x D331                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 包裝重量                   | kg              | 17.0 (不含水重量)                                                                                                      |  | 16.5 (不含水重量)                                                                                                                                                                                                      |     |
| 水箱容量                   | L               | 3.7                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 集塵濾網                   |                 | BAFP113A4 (1片)<br>(大約 2 年內不必購買濾網) <sup>*3</sup>                                                                   |  | ——                                                                                                                                                                                                                |     |

※1 根據日本電氣工業協會標準 JEM1411 的測試方法計算得出。

※2 根據 JEM1467 的測試方法驗證。濾網的使用壽命可能因操作條件而異。

※3 根據 JEM1467 的測試方法驗證。該標準假設每天吸五支香煙。並非香煙煙霧中的所有有害物質 (一氧化碳等) 都可以去除。濾網的使用壽命可能因操作條件而異。


## 安裝影像 (AR 3D 數據)

掃描QRcode

將影像投射到實際的空間中，  
您可以查看物體的實際大小。



JPF24ASCT



JP24ASCT-H











# 強力乾衣除濕機

對於除濕機僅能除濕感到不滿足的您  
日本大金空調推出  
比除濕機更進化的強力乾衣除濕機

台灣濕度高

在雨季，房間的濕度增加

衣物不乾、房間氣味不佳、溫濕度上升、發霉...

日本大金開發”乾衣除濕機”減輕這種不適感

房間和衣服都可以快速乾爽

日本大金空調 許您一個清爽居家環境

JP33ASCT-W






## 電眼

採用靜電按鈕




「電眼（紅外線感應器）」和「濕度感應器」雙感應器同步運轉，提供高效率乾燥衣物。

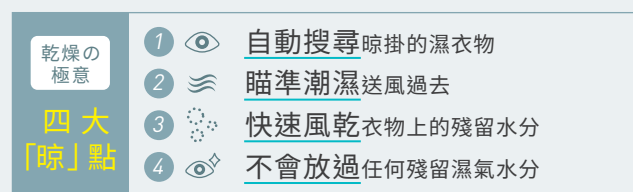

電眼智慧偵查潮濕衣服，可減少乾燥時間約30%。

與手動操作相比（無電眼智慧偵查）

乾燥時間 縮短 30%


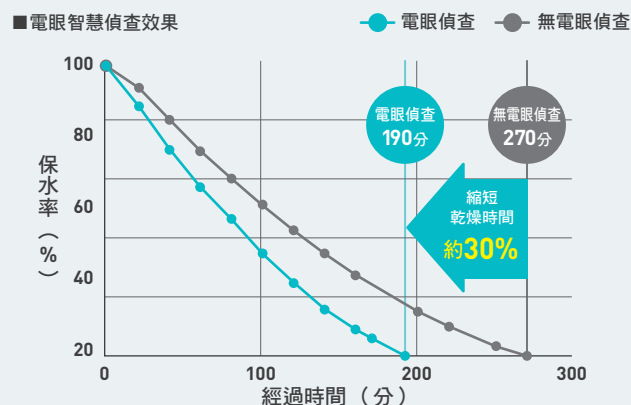


■測試條件（日本大金空調標準）  
 •房間面積/相當於8張榻榻米墊 溫度20°C、濕度70%（在恆溫初始環境室）  
 •晾洗衣物（運動外套1件，主體：100%棉、肩背：86%棉、14%聚酯纖維）\*肩背部分是手腕和腰部的褶皺狀部分）（T恤衫1件：100%棉）  
 •除濕機運轉位置/安放在晾洗衣物前1m的位置。運轉模式/電眼紅外線感應乾燥和連續除濕、風量：“2”、使用向上/向下/向左/向右自動擺動進行比較（實際使用期間的衣物乾燥時間取決於使用環境和條件）。

Point. 1 自動搜尋 晾掛的濕衣物

使用「電眼（紅外線感應器）」精確探測潮濕區域

「電眼」掃描衣物的乾燥度並確認潮濕區域。

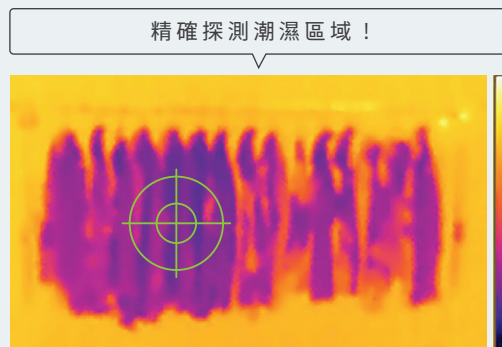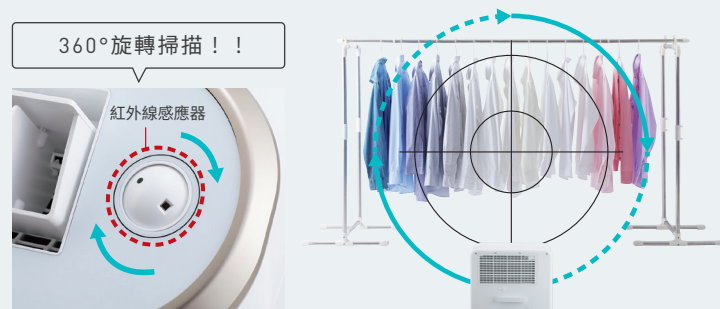

使用「電眼」的技巧：除濕機放在離晾衣服約1m處，晾衣服的寬度約為2m或更小。

※電眼掃描示意圖。



Point. 2 ≡ 瞄準潮濕 送風過去

Point. 3 快速風乾 衣物上的殘留水分

## 瞄準潮濕區域

根據潮濕狀態進行衣物風乾，快速風乾並去除衣物殘留水分和異味。

※圖片是示意圖。



Point. 4 👁 不會放過 任何殘留濕氣水分

## 自動定時搜尋 隨時偵測未乾潮濕部位

當感應器偵測到衣物已經乾燥時，  
會自動停止運轉。



## 推薦「電眼」擴展使用其他場所

「電眼」紅外線智慧感應  
乾燥鞋櫃和衣櫥及其他  
生活空間，也是非常好  
用的。

鞋櫃晾乾



衣櫥晾乾



※如果因房間環境而無法正常運作，請設定為連續除濕。





創新「Low body」低機身好收納及「Wide swing」廣域擺葉出風口設計透過出風口自動擺葉，實現向上、向下、左側、右側寬闊的送風區域。並將氣流傳送到難以乾燥的底部地板。





## Low body 機身出風口斜面設計 從上到下的衣物都吹的到。

如果出風口處於較高位置，氣流難以風乾衣物底部。Lowbody機身出風口斜面設計解決此項問題，因此氣流就能涵蓋上、下區域因而達到風乾舒適。

建議衣物與除濕機之間的距離為1m左右



## Wide swing 廣域擺葉出風口設計 能將氣流送達更寬闊區域\*

自動向上/向下/向左/向右擺動，可將氣流傳送到更寬闊區域，沒有邊緣衣物風乾問題。

※. 在出風口前方1m的情況下

建議在機體前1m  
寬度2m以內懸掛衣物



## Low body 低機身、易收納又美觀！





## 各式空間除濕運用

創新Low body & Wide swing 雙設計，使用空間更廣泛



### 推薦使用自動除濕場所

可以在40%到70%之間以5%為單位調整設定除濕，以便達到各環境所需的濕度。



使用關機定時器，您可以放心出門，並且可以設定自己喜歡的濕度。

可以在1到12小時之間以1小時為單位調整設定關機定時器，可以讓您放心風乾衣物。

一目了然的螢幕面板

- 除霜顯示  
除霜操作時燈會亮。
- 滿水顯示  
水箱滿時燈會閃爍。
- 兒童鎖  
設定兒童鎖時燈會亮。
- 關機定時器顯示  
設定關機定時器時燈會亮。

- 除濕運轉顯示  
除濕運轉時燈會亮。
- 衣物風乾運轉顯示  
乾衣運轉期間燈會亮。
- 自動運轉顯示  
自動乾衣/除濕運轉時燈會亮。
- 左右風向顯示  
出風口擺葉左右擺動時燈會亮。
- 上下風向顯示  
出風口擺葉上下擺動時燈會亮。

**風向**

- 上、下、左、右自動擺動
- 出風口擺葉方向角度可隨喜好設定

**風量**

- 2段風速選擇

**關機定時**

- 1~12小時設定

**濕度設定**

- 以 5% 為單位調整設定濕度
- 可設定 40% 至 70% 之間



## 貼心設計

我們特別關注每個實用小細節

### 螢幕

大螢幕，容易看清  
數字顯示器



### 內部乾燥

使用後內部乾燥  
清潔（60分鐘）



### 排水箱


用把手  
一手輕鬆提起



只需打開排水蓋  
排水方便



蓋子可以取下  
容易清洗



### 兒童鎖

預防小孩誤控居家安心





### 腳輪

四向腳輪容易移動



### 排水

連接軟水管可連續排水



### 收納

纏繞電源線整潔好收納




## 大除濕容量 足以應付大客廳所需

16.5L/日\*最大除濕能力，滿足大空間除濕需求，足夠風乾大量衣物。

\*27°C、60%RH。

一天可除  
500毫升的寶特瓶！  
約**33瓶**

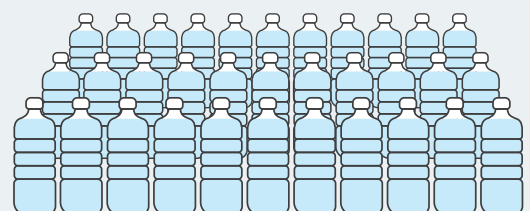




## 30項安全設計零件


★: 大金採用難燃材 + 鐵板阻燃進行雙重防護!




使用難燃性樹脂



使用金屬遮蔽  
防止災害擴大



使用難燃性樹脂



使用金屬遮蔽  
防止災害擴大



採用樹脂密封式  
提高安全性



使用金屬遮蔽  
防止災害擴大




發生異常時  
保護馬達




即使發生異常  
也能確保安全



保護本體  
以避免受雷電衝擊




保護本體  
免受接觸點異常



即使發生異常  
也能確保安全



提高接續部位的  
可靠性




防止配線鬆脫




待機電力小  
節能省電



呈45度傾斜時  
自動停止




發生異常時  
可保護本體



提高安全性



提高耐濕度性能



運轉停止後3分鐘  
保護壓縮機不被啟動




發生過電流、高溫時  
自動切斷電源並保護壓縮機




耐熱溫度150°C



低溫時可自動調節



提高耐久性



連續運轉12小時  
自動停止



導線及刀片間的接合處  
為填縫+焊錫類型



提高安全性



保護電源線避免  
來自外力受損



採用R加工  
以提高安全性



避免異物  
掉進內部之設計



防止灰塵進入



規格




JP33ASCT-W

|              |                 |                                      |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| 型號           |                 | JP33ASCT-W                           |
| 電源           |                 | AC110V-60Hz                          |
| 額定除濕能力       |                 | 16.5 L/日 (27°C, 60%RH)               |
| 適合除濕區域※      | 獨立式房屋和木房 (日式房間) | 10坪 (34m <sup>2</sup> )              |
|              | 獨立式住宅 (西式房間)    | 16坪 (52m <sup>2</sup> )              |
|              | 公寓房 (西式房間)      | 21坪 (69m <sup>2</sup> )              |
| 除濕方式         |                 | 壓縮機                                  |
| 感應方式         | 電眼紅外感應器         | 有 (紅外線感應器)                           |
|              | 溫度感應器           | 有                                    |
|              | 濕度感應器           | 有                                    |
| 風向切換         |                 | 上下/左右自動                              |
| 濕度設定         |                 | 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 %RH |
| 消耗功率         |                 | 272 W                                |
| 能源效率等級       |                 | 3級                                   |
| 安心・安全 設計零件   |                 | 30項目                                 |
| 排水箱容量        |                 | 4 L (滿水時自動停止)                        |
| 過濾網          |                 | 預濾網                                  |
| 腳輪           |                 | 全方向型                                 |
| 大型顯示螢幕       |                 | 白色LED                                |
| 關機定時器        |                 | 1 ~12 h                              |
| 冷媒           |                 | R-134a                               |
| 運轉溫度範圍       |                 | 5 ~35 °C                             |
| 外形尺寸 (W×D×H) |                 | 526×310×454 mm                       |
| 機重           |                 | 15.8 kg                              |

※基於日本電氣製造商協會“JEM1411”標準

操作說明

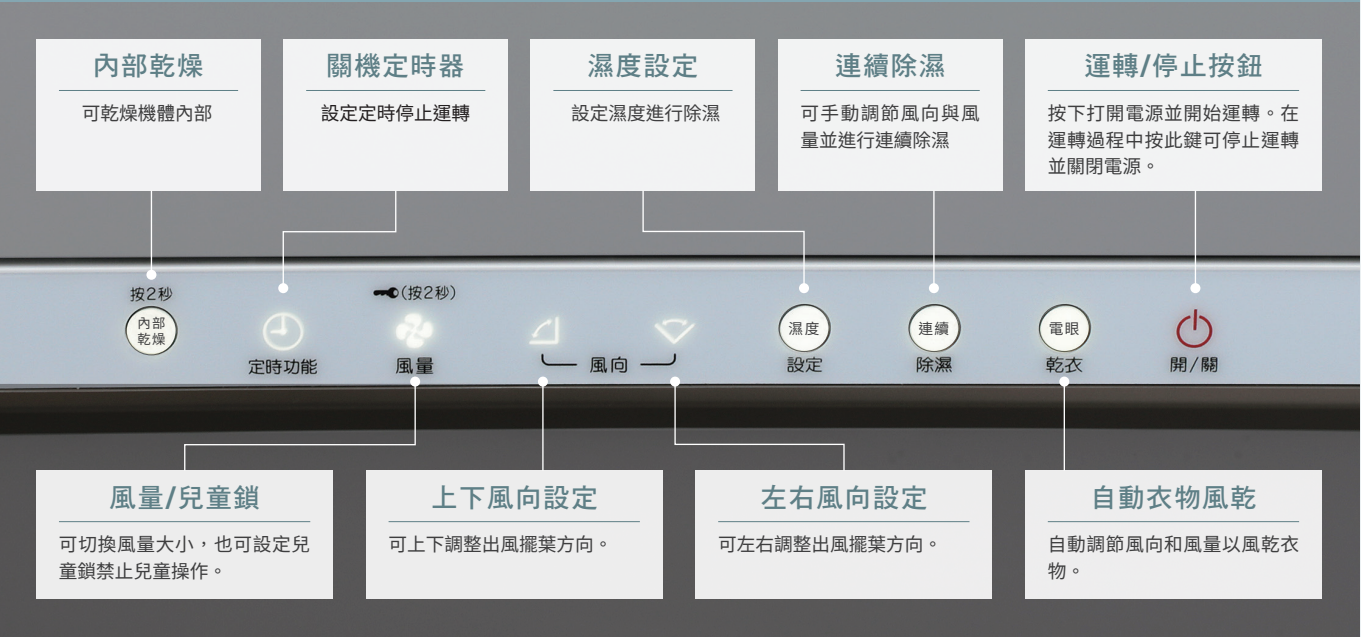





### 注意事項

本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。

施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。

使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果仍有任何不明之處，請洽當地進口商、經銷商或代理商

### 關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。



JMI-0107

組織  
機構 大金工業株式會社  
空調製造事業部

登錄範圍：  
業務用空調、加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。



JQA-1452

組織  
機構 大金工業株式會社(泰國)  
空調製造事業部

登錄範圍：  
空調及空調用零件(包括壓縮機)的設計、開發及製造。



EC99J2044

所有在日本與大金集團相關設備和分支機構均獲得國際ISO14001國際標準環境管理的認證。



和泰興業股份有限公司

總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號  
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號  
服務中心：新北市新莊區五工五路27號  
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓  
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號  
新竹分公司：新竹縣竹北市縣政二十路142號  
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段162號  
嘉義分公司：嘉義市大同路308號  
台南分公司：台南市永康區國聖街81巷31~33號  
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號  
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號  
宜蘭分公司：宜蘭縣五結鄉中正路二段78-1號  
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓

TEL：(02) 2514-8886  
TEL：(03) 385-9101  
TEL：(02) 6635-8550  
TEL：(02) 2433-2573  
TEL：(03) 385-9103  
TEL：(03) 656-6060  
TEL：(04) 738-7399  
TEL：(05) 231-8735  
TEL：(06) 253-3310  
TEL：(07) 341-4488  
TEL：(08) 751-0037  
TEL：(03) 957-8076  
TEL：(03) 851-2375

公司網址：<http://www.hotaidev.com.tw>

大金空調經銷商

\* 此型錄商品圖片及內容規格以實物為準，若有更新，恕不另行通知。