

新世代VRV 區控式系統空調

尖端VRT冷媒溫控科技



VRV H SERIES

R-410A 冷暖型

超創 越新 巔節 峰能

日本大金空調 **VRV** 系統於 1982 年在日本首次發表，已在世界各地廣泛使用近 40 年了。現在，大金空調隆重推出全新世代 **VRV H** 系列中央空調。結合了 **VRV**、**VRT** 和 **VAV** 的創新技術，兼顧節能與舒適，提供更舒適的空調環境。

VRV +VRT+VAV



節能與舒適

- 結合 **VRV**、**VRT** 和 **VAV** 技術
- 超靜音運轉

設計靈活易於安裝

- 自動冷媒充填功能
- 各種機型陣容齊全
- 簡化安裝程序

更高信賴度

- 冷媒冷卻主機板
- 室外機組備載運轉

VRV H SERIES



了解更多 **VRV**

目錄

VRV H series	1	
主要特色	2	
VRV H 室外機組合表	13	
室內機產品陣容	15	
室外機規格表	17	
VRV 室內機	機型	25
FXFSQ-A	嵌入型 (智慧感應全方吹)	27
FXFQ-A	嵌入型 (全方吹)	33
FXFQ-P(A)	嵌入型 (全方吹)	37
FXZQ-A	嵌入型 (小型多向吹)	39
FXCQ-A	嵌入型 (雙向氣流式)	41
FXDQ-PD/ND	超薄風管型	43
FXSQ-PA	中靜壓風管型	45
FXMQ-PA	中高靜壓風管型	47
FXMQ-M	高靜壓風管型	49
FXHQ-M	天吊型	50
FXAQ-A	壁掛型	51
FXPQ-A	單點式送風機	52
家用室內機		53
CDXS-EA/J/D	超薄風管型	53
FTXS-K/J, CTXS-K/J	壁掛型	54
BPMKS-A	BP 組件	55
空氣調節箱		57
外氣處理機		59
全熱交換器		63
控制系統		75
免焊接空調配管材料		87
選購品		91

* VRV 是日本大金工業株式會社的註冊商標

VRV H SERIES

尖端VRT冷媒溫控科技
提供舒適高效能冷暖區控系統空調

冷暖型
8 HP—60 HP
(22.4 kW) (162.0 kW)



高效率型

雙室外機組
RXYQ16-28AHYLT

三室外機組
RXYQ30-48AHYLT

標準型

單室外機組
RXYQ8-20AYLT

雙室外機組
RXYQ22-40ANYLT

三室外機組
RXYQ42-60ANYLT

超 越 極 限 創 新 節 能


日本大金VRV H系列提高能效標準。

創 新 節 能 的 關 鍵

在 低 負 載 運 轉 期 間
提 高 效 率

* 數據來源

- 連接到空調網絡服務系統數量：42 個項目
- 室外機系統數量：535 套系統
- 數據收集時間：2015 年 7 月至 2016 年 6 月在新加坡的辦公大樓，上班日（假日除外）從 8：00-18：00。

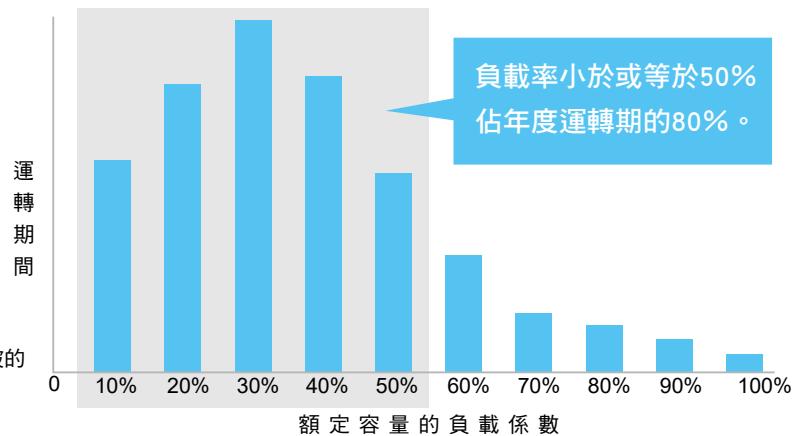

更 節 能

■ 高冷房季節性能因數CSPF

全新VRV H系統設計符合CSPF^{*}的ISO標準。不僅在低負載期間降低功耗，且在尖峰負載期間有更好的冷房能力。

*CSPF:冷房季節性能因數


CSPF介紹

CSPF(冷房季節性能因數)是以ISO標準計算空調機在全年運轉所能滿足之冷氣需求總量與運轉所需消耗之電量。



■ 所有機型超越1級能源效率

所有VRV H系列型號 (RXYQ8-20A) 均超越CSPF 1級能源性能 (CSPF≥5.03)

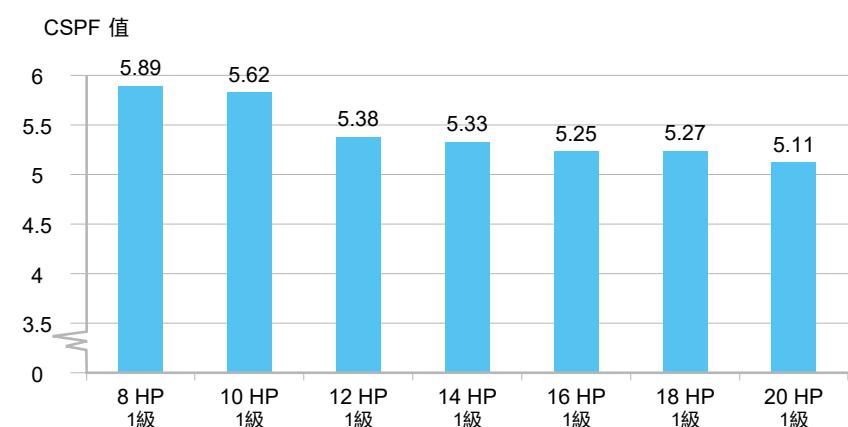

*冷房運轉條件：室內溫度 27°CDB、19°CWB 和室外溫度 35°CDB。

先進技術

先進技術更節能

結合先進軟體和硬體技術，在實際運轉中節省更多能源，並結合VRV、VRT和VAV的技術，日本大金實現了更節能又舒適的空調。

軟體科技

VRT Smart 控制


全自動節能冷媒控制



了解更多
VRT Smart

■ 僅針對所需的室內機負荷，提供最佳能力。

- 減少壓縮機負載並減少運轉損失進而達到節省能源。
- 平穩的控制機制（使壓縮機保持運轉）不但節省能源更確保低負載運轉時的舒適性。

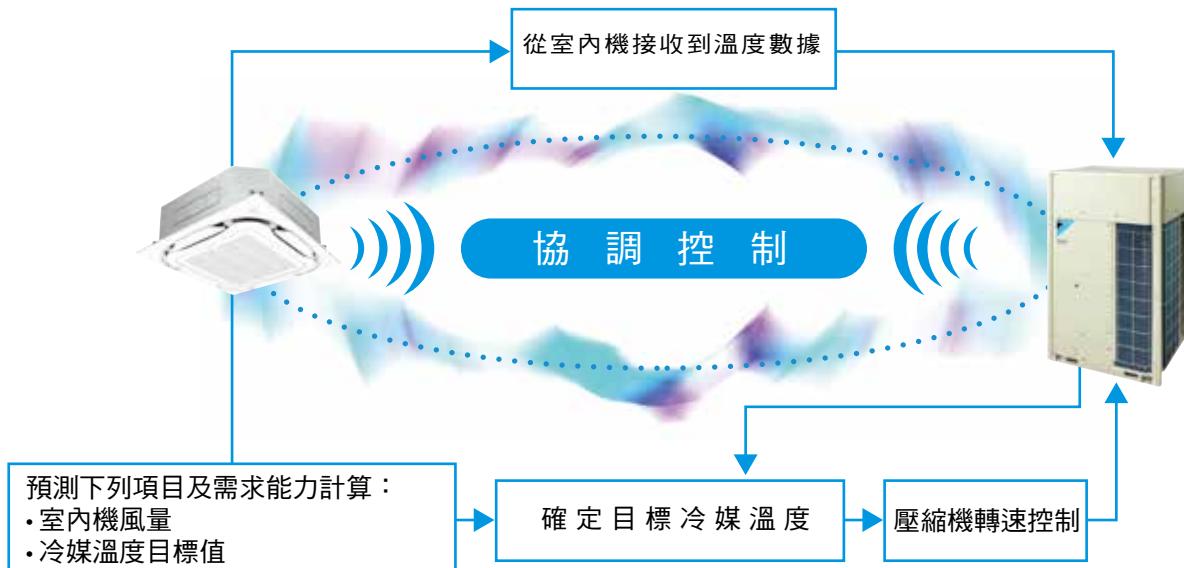

*有關室內機種類（VRTsmart 控制和VRT控制），請參閱室內機產品陣容。

VRV +VRT+VAV

硬體科技


全新渦卷式壓縮機



了解更多
全新渦卷式壓縮機

■ 在低負載運轉期間的冷媒流失

- 日本大金獨有的背壓控制機制可減少因冷媒流失而導致的運轉損耗，確保在低負載運轉時穩定性。

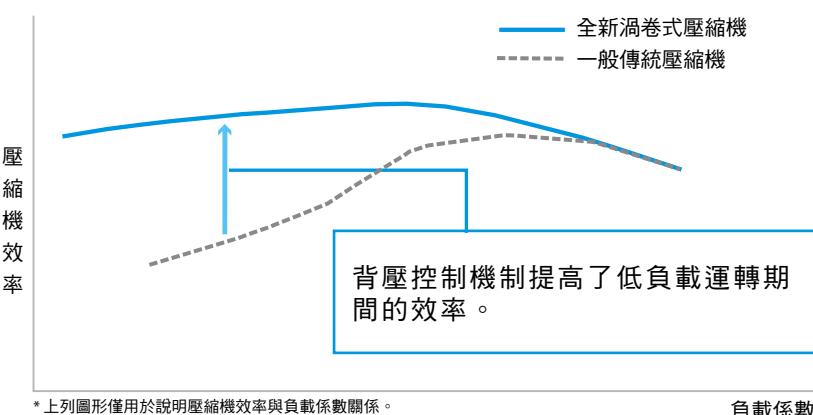


■ 背壓控制機制

全新中壓控制結構


根據運轉條件，優化轉動渦卷軸盤的壓力，穩定的渦卷軸可提高低負載運轉效率。

* RXYQ10, 12, 16, 18及20A機型中使用全新的中壓控制結構。

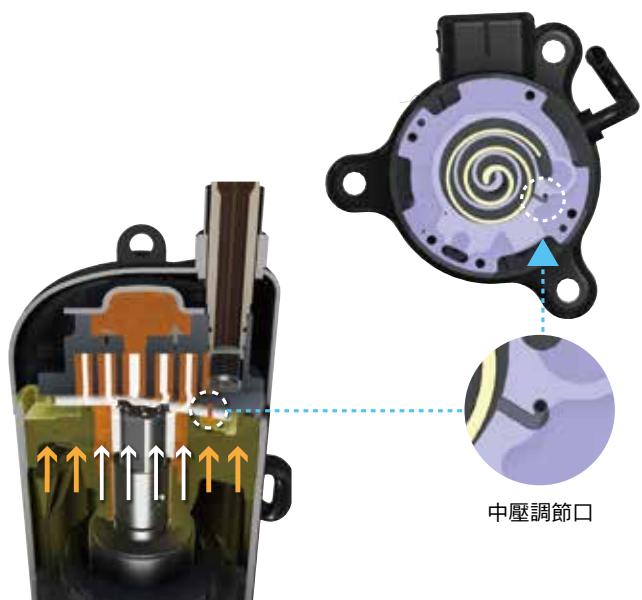

先進技術


■ 更寬廣的運轉環境溫度 最高可達 49°C

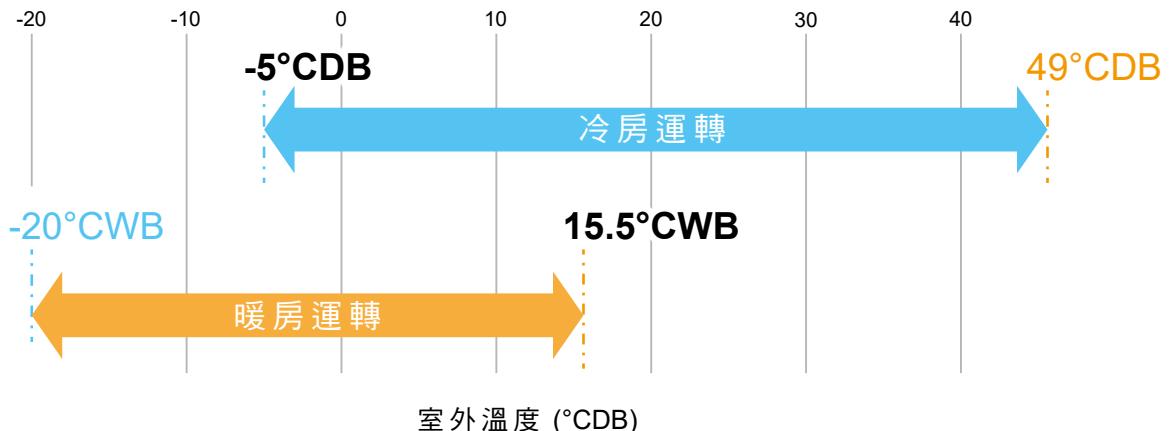

■ 智慧需量限電功能

尖峰耗電量的管制可依各個用戶需求而定：
共有11個限電級別可供選擇。

* 在室外機上的電路板設定。

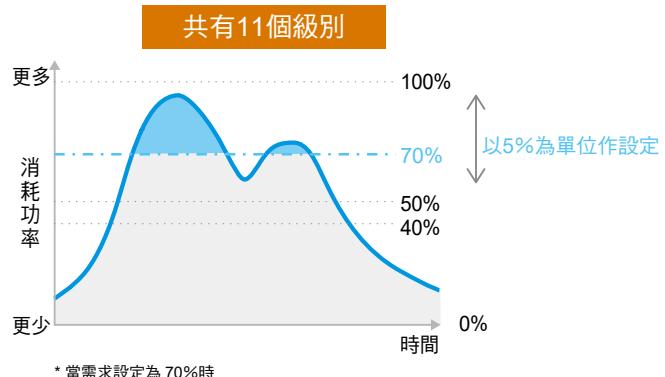

■ 高機外靜壓

VRV H 系列室外機的機外靜壓高達 78.4 Pa 。

■ 諧波濾波器 (選購品)

詳閱 97 頁

大金的諧波濾波器可以大幅減少諧波，防止諧波損壞並延長設備的使用壽命。

BACF22E5



正視圖



側面圖

自動冷媒填充功能


優化運轉效率，簡化安裝工程



了解更多
自動冷媒填充

■ 優化運轉效率

此項功能可防止冷媒過量或不足而導致冷房能力不足或能量損失。

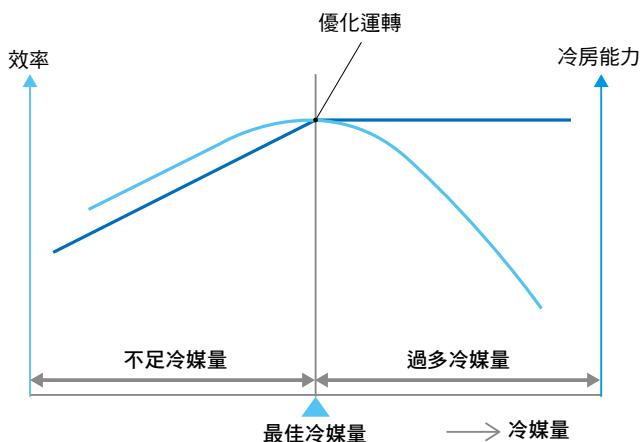


■ 品質提升、安裝簡便

簡單按下一个冷媒自動填充開關功能，即可自動填充適量的冷媒並關閉截止閥。

1 根據設計圖計算必要的冷媒量



2 預填充冷媒



3 一鍵啟動自動填充冷媒



- 自動填充適當冷媒量
- 無需監控冷媒填充量
- 在現場小幅更改設計時，不需重新計算充填量


*在環境溫度範圍內可使用自動冷媒充的條件。有關詳細信息，請參閱安裝手冊。
*自動填充冷媒量可能與經計算出來的冷媒量有所不同，但是性能和品質皆不受影響。

系統穩定可靠更舒適

更舒適

夜間靜音運轉

夜間靜音運轉功能透過減少運轉能力來自動抑制夜間運轉噪音，以保持附近環境安靜。根據所需級別，可以選擇三種模式。

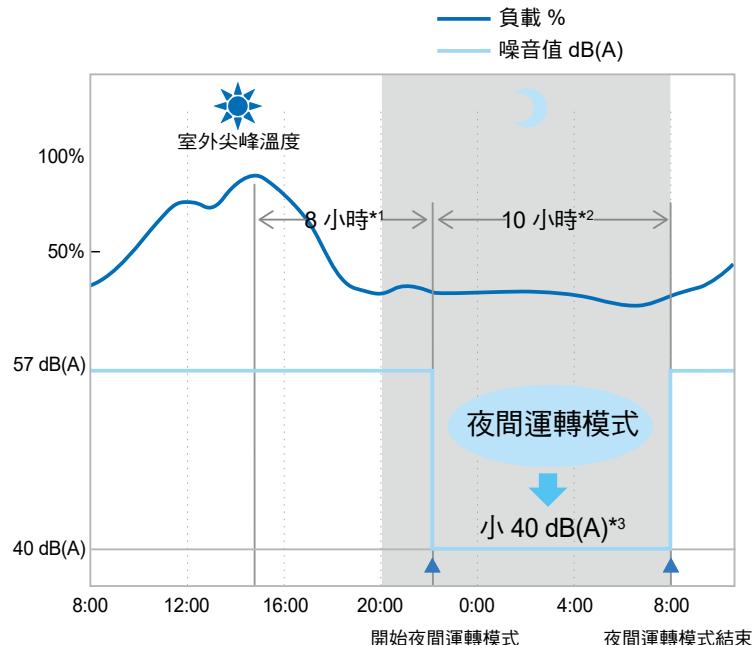

*1. 初始設定為8小時，可以選擇6、8或10小時。

*2. 初始設定為9小時，可以選擇8、9或10小時。

*3. 此例為10 HP室外機。


註: •此功能須在現場設定。

•靜音運轉音量為大金測得的實際值。


•右側的室外溫度圖示(負載)與時間的關係僅是示意圖。

更可靠穩定的技術

高環境溫度下的高可靠性

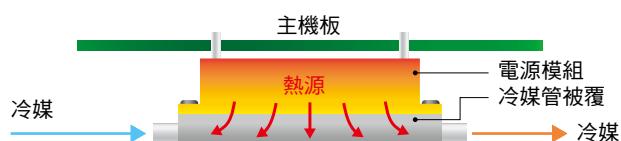

使用冷媒冷卻變頻電源模組，有助於電子元件最小化，進而降低氣流阻力，並提高熱交換器的效率。

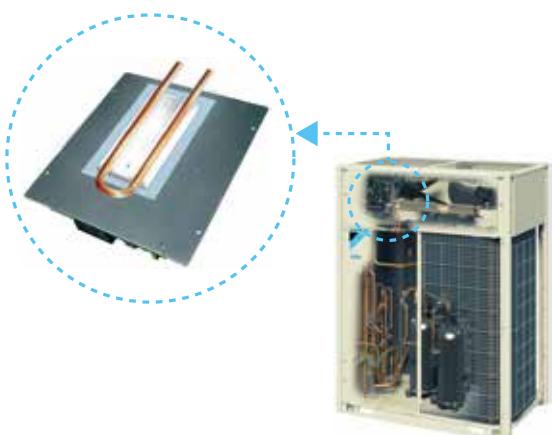

控制主機板穩定運轉
故障率減少。


促成

- 高環境溫度的適應性
- 電子零件的小型化

外轉子直流馬達(ODM)


日本大金獨家採用外轉子直流馬達(ODM)
提高運轉穩定及效率。

傳統馬達(內層式)



低能量
高扭矩力
高效率

ODM(外層式)

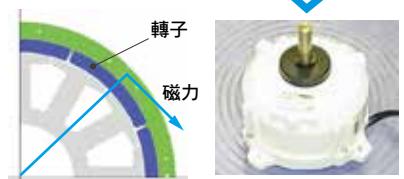

發光數字代碼顯示運轉資訊

VRV H 系列將運轉狀態視覺化，使設定調整及維修服務更簡便。


七段發光數位LED

數字直接顯示
系統運轉資訊

SMT* 主機板封裝技術

- 主機控制面板採用封裝技術，隔絕雜物干擾。
- 保護主機板免受沙塵和潮濕天氣等不利影響。

*SMT: 表面黏著技術



採用SMT封裝技術的主機板表面

自動輪替運轉




雙重備載運轉功能



*RXYQ14-20AYLT 單室外機系統，
要在室外機的主機板進行設定此項
功能。

易於維修

無需關閉整個 VRV 系統，
仍可進行維修功能*。

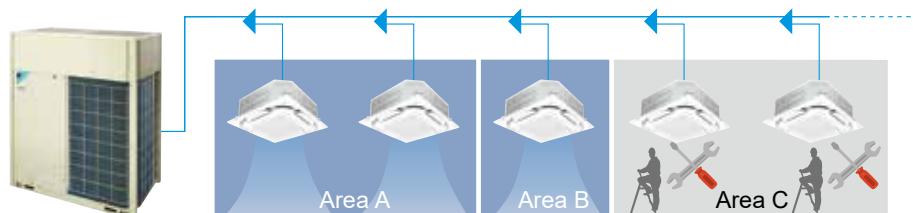

*需另現場設定。此功能不適用於連接家用室內機。有關更多信息，請聯繫大金各分公司。


系統規劃更靈活

可選擇更多安裝位置

■ 延伸配管長度

配管長度大幅度延伸！加長之後的配管在設計上提供更多彈性，更符合大樓建築的需求。

連接VRV 室內機

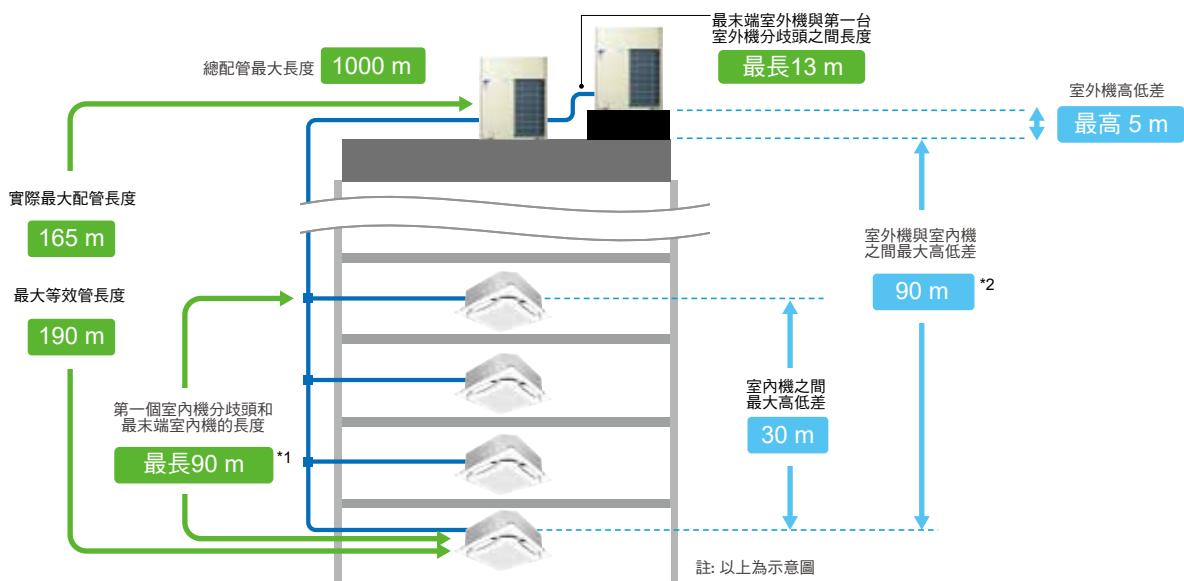


允許最大配管長度

實際配管長度 (等效)	165 m (190 m)
總配管長度	1000 m
第一個室內機分歧頭和末端室內機之間	90 m *1
第一個室外機分歧頭和末端室外機之間 (等效)	10 m (13 m)
室外機之間(多聯主機)	5 m
室內機之間	30 m
室外機與室內機之間	90 m *2

*1. 配管長40 m以內無特殊規定。相較於VRV IV, VRV H 系列的要求條件較低，易於延伸到 90 m。詳細條件和規定，請參閱技術資料。

*2. 當高度差為50 m 以上時，必須增加主液管的直徑。但如果室外機在上，除增加主液管直徑外，需要對室外機進行特別設定。詳細條件和規定，請參閱技術資料，並與和泰大金各分公司聯繫以獲取更多資訊。

VRV商用和家用室內機混合連結

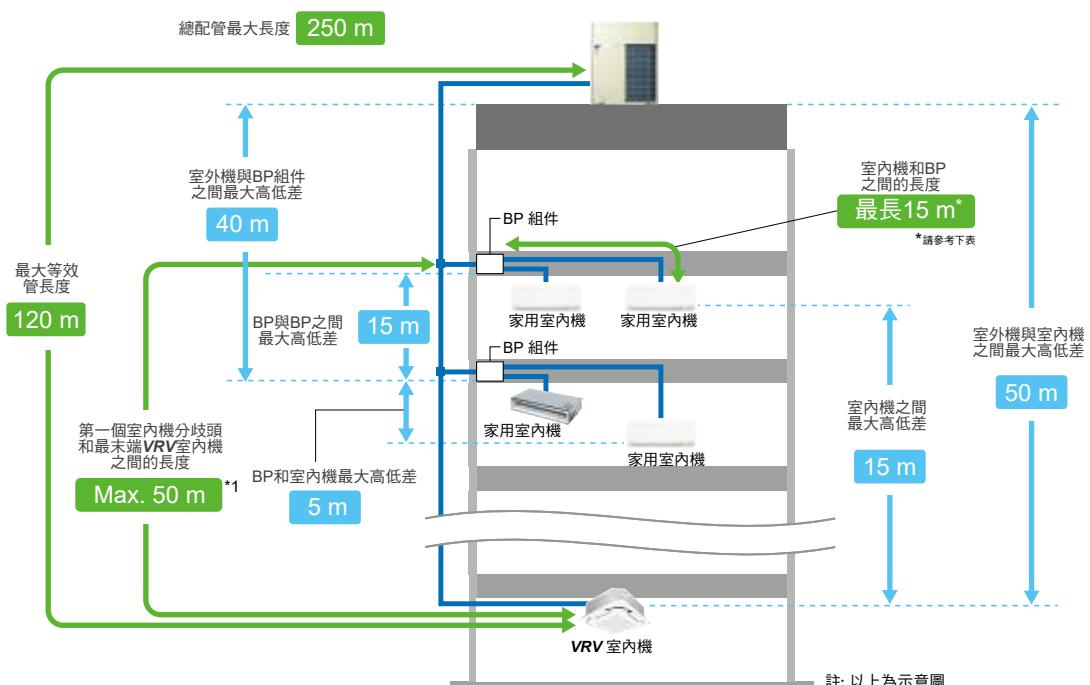

VRV 室內機搭配家用室內機或僅家用室內機配管條件

允許最大配管長度		實際配管長度 (等效)	100 m (120 m)	
	總配管長度	總配管長度	250 m	
	BP至室內機間長度	若室內機組能力指數小於 60。	2 m–15 m	
		若室內機組能力指數為 60。	2 m–12 m	
		若室內機組能力指數為 70。	2 m–8 m	
第一個室內機分歧頭和末端BP間或 第一個室內機分歧頭和最末端VRV室內機間長度		50 m ^{*1}		
允許最小配管長度		第一個室內機分歧頭和室外機間長度	5 m	
允許最大高低差		室內機之間	15 m	
		BP之間	15 m	
室內機與室外機之間		室外機在上方	50 m	
		室外機在下方	40 m	
室外機與BP之間		40 m		
BP與室內機之間		5 m		

1. 如果第一室內機分歧頭與BP或VRV室內機之間的管長超過20米，則必須增加第一室內機分歧頭與BP或VRV室內機之間氣管和液管尺寸。如果直徑較大的配管超過第一個室內機分歧頭前的配管直徑，則後者也需要增加氣管和液管的尺寸。詳細資訊請參考技術手冊。

*如果VRV和家用室內機的搭配組合或僅連接家用室內機，則連接率必須為80%至130%，有關室外機組合的詳細資訊，請參見第14頁。

室外機產品陣容

VRV H Series

室外機以2 HP為遞增，最大容量為60 HP (162.0 kW)。

產品陣容

HP		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
VRV H SERIES		高效率型					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
		標準型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

■ 室外機組合

連結VRV室內機

高效率型

HP	kW	能力指數	型號	組合	室外機連結 配管組件 ^{*1}	可連接室內機 總能力指標 ^{*2}	可連接最大數量 的室內機 ^{*2}
16	44.8	400	RXYQ16AH	RXYQ8A × 2	BHFP22P100	200 ~ 520	26
18	50.4	450	RXYQ18AH	RXYQ8A + RXYQ10A		225 ~ 585	29
20	56.0	500	RXYQ20AH	RXYQ10A × 2		250 ~ 650	32
22	62.4	550	RXYQ22AH	RXYQ8A + RXYQ14A		275 ~ 715	35
24	68.0	600	RXYQ24AH	RXYQ10A + RXYQ14A		300 ~ 780	39
26	72.4	650	RXYQ26AH	RXYQ8A + RXYQ18A		325 ~ 845	42
28	80.0	700	RXYQ28AH	RXYQ14A × 2		350 ~ 910	45
30	83.9	750	RXYQ30AH	RXYQ8A + RXYQ10A + RXYQ12A		375 ~ 975	48
32	89.4	800	RXYQ32AH	RXYQ8A + RXYQ12A × 2		400 ~ 1,040	52
34	95.0	850	RXYQ34AH	RXYQ10A + RXYQ12A × 2		425 ~ 1,105	55
36	100.5	900	RXYQ36AH	RXYQ12A × 3		450 ~ 1,170	58
38	106.0	950	RXYQ38AH	RXYQ10A × 2 + RXYQ18A		475 ~ 1,235	61
40	112.0	1,000	RXYQ40AH	RXYQ12A × 2 + RXYQ16A		500 ~ 1,300	64
42	118.0	1,050	RXYQ42AH	RXYQ10A + RXYQ14A + RXYQ18A		525 ~ 1,365	
44	123.5	1,100	RXYQ44AH	RXYQ12A + RXYQ14A + RXYQ18A		550 ~ 1,430	
46	128.0	1,150	RXYQ46AH	RXYQ10A + RXYQ18A × 2		575 ~ 1,495	
48	133.5	1,200	RXYQ48AH	RXYQ12A + RXYQ18A × 2		600 ~ 1,560	

標準型

HP	kW	能力指數	型 號	組 合	室外機連結 配管組件 ^{*1}	可連接室內機 總能力指標 ^{*2}	可連接最大數量 的室內機 ^{*2}
8	22.4	200	RXYQ8A	RXYQ8A	BHFP22P100	100 ~ 260	13
10	28.0	250	RXYQ10A	RXYQ10A		125 ~ 325	16
12	33.5	300	RXYQ12A	RXYQ12A		150 ~ 390	19
14	40.0	350	RXYQ14A	RXYQ14A		175 ~ 455	22
16	45.0	400	RXYQ16A	RXYQ16A		200 ~ 520	26
18	50.0	450	RXYQ18A	RXYQ18A		225 ~ 585	29
20	54.0	500	RXYQ20A	RXYQ20A		250 ~ 650	32
22	61.5	550	RXYQ22AN	RXYQ10A + RXYQ12A		275 ~ 715	35
24	67.0	600	RXYQ24AN	RXYQ12A × 2		300 ~ 780	39
26	73.5	650	RXYQ26AN	RXYQ12A + RXYQ14A		325 ~ 845	42
28	78.5	700	RXYQ28AN	RXYQ12A + RXYQ16A		350 ~ 910	45
30	85.0	750	RXYQ30AN	RXYQ14A + RXYQ16A		375 ~ 975	48
32	90.0	800	RXYQ32AN	RXYQ14A + RXYQ18A		400 ~ 1,040	52
34	95.0	850	RXYQ34AN	RXYQ16A + RXYQ18A		425 ~ 1,105	55
36	100.0	900	RXYQ36AN	RXYQ18A × 2		450 ~ 1,170	58
38	104.0	950	RXYQ38AN	RXYQ18A + RXYQ20A		475 ~ 1,235	61
40	108.0	1,000	RXYQ40AN	RXYQ20A × 2		500 ~ 1,300	64
42	117.0	1,050	RXYQ42AN	RXYQ12A × 2 + RXYQ18A		525 ~ 1,365	
44	121.0	1,100	RXYQ44AN	RXYQ12A × 2 + RXYQ20A		550 ~ 1,430	
46	130.0	1,150	RXYQ46AN	RXYQ14A × 2 + RXYQ18A		575 ~ 1,495	
48	135.0	1,200	RXYQ48AN	RXYQ14A + RXYQ16A + RXYQ18A		600 ~ 1,560	
50	140.0	1,250	RXYQ50AN	RXYQ14A + RXYQ18A × 2		625 ~ 1,625	
52	145.0	1,300	RXYQ52AN	RXYQ16A + RXYQ18A × 2		650 ~ 1,690	
54	150.0	1,350	RXYQ54AN	RXYQ18A × 3		675 ~ 1,755	
56	154.0	1,400	RXYQ56AN	RXYQ18A × 2 + RXYQ20A		700 ~ 1,820	
58	158.0	1,450	RXYQ58AN	RXYQ18A + RXYQ20A × 2		725 ~ 1,885	
60	162.0	1,500	RXYQ60AN	RXYQ20A × 3		750 ~ 1,950	

註: *1 室外機多聯時，需要室外機多台連接管套件（另售）。

VRV 商用和家用室內機混合連結或僅連結家用室內機

型號 ^{*1}	kW	HP	能力指數	可連接室內機總能力指標 ^{*2}			可連接最大數量 的室內機	
				組合(%)				
				80%	100%	130%		
RXYQ8AYLT	22.4	8	200	160	200	260	13	
RXYQ10AYLT	28.0	10	250	200	250	325	16	
RXYQ12AYLT	33.5	12	300	240	300	390	19	
RXYQ14AYLT	40.0	14	350	280	350	455	22	
RXYQ16AYLT	45.0	16	400	320	400	520	26	
RXYQ18AYLT	50.0	18	450	360	450	585	29	
RXYQ20AYLT	54.0	20	500	400	500	650	32	

註: *1. 只能連接一台室外機 (RXYQ8-20AYLT)。

*2. 可連接的室內機的總能力指數必須為室外機的能力指數的80%~130%。

室內機產品陣容

■ 多樣化的室內機選擇

VRV 室內機

	機型	型號	新產品	VRT smart										VRT											
				20	25	32	40	50	63	80	100	125	140	200	250	VRT smart 控制	VRT 控制								
			能力範圍	0.8 HP	1 HP	1.25 HP	1.6 HP	2 HP	2.5 HP	3.2 HP	4 HP	5 HP	6 HP	8 HP	10 HP	能力指數	20	25	31.25	40	50	62.5	80	100	125
嵌入型	嵌入型 (智慧感應全方吹)	FXFSQ-AVT	VRT smart																						
	嵌入型 (全方吹)	FXFQ-AVT	VRT smart																						
	嵌入型 (小型多向吹)	New FXZQ-AVLT	VRT			●	●	●	●	●															
	雙向氣流式	FXCQ-AVT	VRT smart			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●					
隱藏風管	超薄風管型 (標準型)	FXDQ-PDVT (含排水泵)	VRT smart		●	●	●																		
		FXDQ-PDNVT (無排水泵)	VRT smart	700 mm 型	●	●	●																		
		FXDQ-NDVT (含排水泵)	VRT smart					●	●	●															
		FXDQ-NDNVT (無排水泵)	VRT smart	900/1,100 mm型				●	●	●															
	中靜壓型	FXSQ-PAVT	VRT smart		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	中高靜壓型	FXMQ-PAVT	VRT smart		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	高靜壓型	FXMQ-MVET	VRT																			●	●		
	外氣處理機	FXMQ-MFVJU																		●		●	●		
天吊型		FXHQ-MVET	VRT						●						●			●							
壁掛型		New FXAQ-AVLT	VRT			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
單點式冷暖送風機		FXPQ-AVN	VRT			●																			
全熱交換器		New VAM-HVLT																							
空氣處理機		AHUR																							
																				6–120 HP					

與BP組件連接的家用室內機

機型	型號	能力範圍(kW)	20	25	30	40	50	60	70
			2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
		能力指數	20	25	30	40	50	60	70
超薄風管型	CDXS-EAVMT CDXS-JVLT	VRT	 (寬700 mm型)		●	●			
	CDXS-JVLT CDXS-DVMT	VRT	 (寬900/1,100 mm型)				●	●	●
壁掛型	FTXS-KVLT	VRT		●	●				
	F(C)TXS-J(K)VLT	VRT			●	●	●	●	●

註: BP 組件為安裝家用室內機必須之配件。僅單組室外機RXYQ8-20AYLT可以連結。

單一空調系統連結VRV 室內機與家用室內機。

連結 VRV 室內機



最多
64台室內機

- 如果系統混搭VRT smart 和VRT 控制的室內機，系統將在VRT 控制的機制下運轉。
 - 如果系統裝設外氣型空調箱和外氣處理型室內機，系統無法進行VRT smart 和VRT 控制。


連結家用室內機和 VRV 室內機混合搭配



最多
32台 室内機

- 每台家用室內機需要連接BP 組件，只能連結(RXYQ8-20AYLT)室外機。
如果系統同時具有家用室內機和VRV 室內機，則該系統將在VRT 控制下運轉。

連結家用室內機

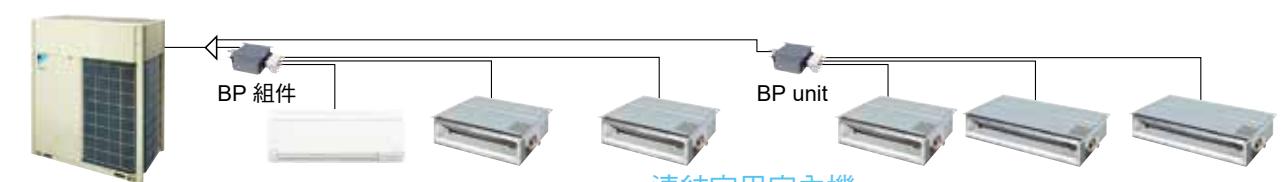

最多
32

- 每台家用室內機需要連接BP 組件，只能連結（RXYQ8-20AYLT）室外機。

室外機

VRV H Series

規格

高效率型

						
型號		RXYQ16AHYLT	RXYQ18AHYLT	RXYQ20AHYLT	RXYQ22AHYLT	
組合機型	RXYQ8AYLT	RXYQ8AYLT	RXYQ10AYLT	RXYQ8AYLT	RXYQ8AYLT	
	RXYQ8AYLT	RXYQ10AYLT	RXYQ10AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ14AYLT	
	—	—	—	—	—	
	電源	3相4線, 380 V, 60 Hz				
冷房能力		kW	44.8	50.4	56.0	62.4
暖房能力		kW	50.0	56.5	63.0	70.0
額定電流 (系統)	冷房	A	[21.2]	[23.8]	[26.4]	[32.6]
	暖房		[19.58]	[22.89]	[26.2]	[32.29]
額定消耗功率 (系統)	冷房	kW	[11.30]	[12.74]	[14.18]	[17.73]
	暖房		[10.26]	[12.11]	[13.96]	[17.19]
額定半載冷房能力	kW	[20.6]	[22.9]	[25.2]	[28.4]	
額定半載消耗功率 (冷房)(系統)*	kW	[3.62]	[4.17]	[4.72]	[5.21]	
冷房季節性能因數CSPF(系統)*	kWh/kWh	[5.89]	[5.74]	[5.62]	[5.52]	
冷房季節性能因數CSPF(室外機)*	kWh/kWh	[6.50]	[6.32]	[6.17]	[6.08]	
等級		—	—	—	—	
能力控制	%	10 - 100	7 - 100	6 - 100	7 - 100	
機殼顏色	象牙白 (5Y7.5/1)					
壓縮機	型式		密封渦卷式			
	馬達輸出	kW	(3.5×1)+(3.5×1)	(3.5×1)+(4.7×1)	(4.7×1)+(4.7×1)	(3.5×1)+(3.6×1)+(3.7×1)
風量	m³/min	178+178				178+252
尺寸 (H×W×D)	mm	(1,657×930×765)+(1,657×930×765)				(1,657×930×765)+(1,657×1,240×765)
重量	kg	185+185	185+200	200+200	185+285	
噪音值	dB(A)	59	60	61		
運轉範圍	冷房	°CDB	-5 ~ 49			
	暖房	°CWB	-20 ~ 15.5			
冷媒	型式		R-410A			
	填充量	kg	7.0+7.0	7.0+7.4	7.4+7.4	7.0+9.1
配管	液管	mm	φ12.7 (焊接)	φ15.9 (焊接)		
	氣管	mm	φ28.6 (焊接)			

註: 1. 規格基於以下條件：

•冷房: 室內溫度: 27°DB, 19°WB, 室外溫度: 35°DB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。

•暖房: 室內溫度: 20°DB, 室外溫度: 7°DB, 6°WB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。

•噪音值: 無音室轉化聲值, 距離機組前方1m處, 高1.5m處測得。

•實際運轉時, 由於周圍環境條件影響, 噪音值比標準稍高。

•當擔心周圍環境 (例如住宅) 的噪音時, 我們建議調查安裝位置並採取隔音措施。

2. [] 內的數值為計算得出的參考值。

冷暖型



RXYQ24AHYLT	RXYQ26AHYLT	RXYQ28AHYLT	RXYQ30AHYLT	RXYQ32AHYLT
RXYQ10AYLT	RXYQ8AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ8AYLT	RXYQ8AYLT
RXYQ14AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ10AYLT	RXYQ12AYLT
—	—	—	RXYQ12AYLT	RXYQ12AYLT

68.0	72.4	80.0	83.9	89.4
76.5	81.0	90.0	94.0	100.0
[35.2]	[37.9]	[44.0]	[42.0]	[47.0]
[35.6]	[38.49]	[45.0]	[39.69]	[43.39]
[19.17]	[20.72]	[24.16]	[22.71]	[25.59]
[19.04]	[20.79]	[24.12]	[21.19]	[23.29]
[30.7]	[32.8]	[36.2]	[38.9]	[42.3]
[5.76]	[6.11]	[6.80]	[7.17]	[7.81]
[5.44]	[5.45]	[5.33]	[5.58]	[5.49]
[5.98]	[5.99]	[5.86]	[6.13]	[6.03]
—	—	—	—	—

3相4線, 380 V, 60 Hz

68.0	72.4	80.0	83.9	89.4
76.5	81.0	90.0	94.0	100.0

[35.2]	[37.9]	[44.0]	[42.0]	[47.0]
--------	--------	--------	--------	--------

[35.6]	[38.49]	[45.0]	[39.69]	[43.39]
--------	---------	--------	---------	---------

[19.17]	[20.72]	[24.16]	[22.71]	[25.59]
---------	---------	---------	---------	---------

[19.04]	[20.79]	[24.12]	[21.19]	[23.29]
---------	---------	---------	---------	---------

[30.7]	[32.8]	[36.2]	[38.9]	[42.3]
--------	--------	--------	--------	--------

[5.76]	[6.11]	[6.80]	[7.17]	[7.81]
--------	--------	--------	--------	--------

[5.44]	[5.45]	[5.33]	[5.58]	[5.49]
--------	--------	--------	--------	--------

[5.98]	[5.99]	[5.86]	[6.13]	[6.03]
--------	--------	--------	--------	--------

—	—	—	—	—
---	---	---	---	---

5 - 100

象牙白 (5Y7.5/1)

密封捲卷式

(4.7×1)+(3.6×1)+(3.7×1)	(3.5×1)+(4.6×1)+(4.9×1)	(3.6×1)+(3.7×1)+(3.6×1)+(3.7×1)	(3.5×1)+(4.7×1)+(5.9×1)	(3.5×1)+(5.9×1)+(5.9×1)
178+252	178+250	252+252	178+178+190	178+190+190

(1,657×930×765)+(1,657×1,240×765)	(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)	(1,657×930×765)+(1,657×930×765)+(1,657×930×765)
-----------------------------------	-------------------------------------	---

200+285	185+330	285+285	185+200+200
---------	---------	---------	-------------

62	65	63	62	63
----	----	----	----	----

-5 ~ 49

-20 ~ 15.5

R-410A

7.4+9.1	7.0+11.8	9.1+9.1	7.0+7.4+7.6	7.0+7.6+7.6
---------	----------	---------	-------------	-------------

φ15.9 (焊接)		φ19.1 (焊接)		
---------------	--	---------------	--	--

φ34.9

(焊接)

*



早期之空調機多採用固定轉速之壓縮機，運轉效率維持在固定值，適合採用「能源效率比」(energy efficiency ratio, EER)作為評估效率之指標。近年來變頻技術逐漸應用於空調領域，空調機具備依需求變化而改變其運轉效率之能力，既可滿足冷、暖房需求又可降低耗電量，更有助於節能減碳。為精準評估空調機之運轉效率，使節能減碳之效益更為提升，國際間逐漸推行之「冷氣季節性能因數」(cooling seasonal performance factor, CSPF)即為評估空調機運轉效率之新指標，藉由分析空氣調節機在全年運轉所能滿足之冷氣需求總量與運轉所需消耗之電量，計算空調機在全年冷氣季節運轉之效率，反映出空調機在長期運轉之特性，比起以固定條件所計算之「能源效率比」(EER)，在效率評估方面更為精準，同時更貼近真實使用狀況。為引領空調產業與國際接軌，並落實政府節能減碳政策，經濟部標準檢驗局與能源局及工研院合作，進行長期研究，針對國內氣候條件及使用環境，研發出符合國際標準架構且適合我國國情之「冷氣季節性能因數」測算方法，並公告自2016年1月1日起空調機能源效率CSPF基準制度開始實施。大金空調為提供消費大眾更節能有效率商品，率先陸續通過CSPF標準檢驗，並於新舊制轉換期提早標示，讓消費者選購時有更充足的資訊。

室外機

VRV H Series

規格

高效率型

					
型號		RXYQ34AHYLT	RXYQ36AHYLT	RXYQ38AHYLT	RXYQ40AHYLT
組合機型		RXYQ10AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ10AYLT	RXYQ12AYLT
		RXYQ12AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ10AYLT	RXYQ12AYLT
電源		3相4線, 380 V, 60 Hz			
冷房能力	kW	95.0	100.5	106.0	112.0
暖房能力	kW	106.5	112.5	119.0	125.0
額定電流 (系統)	冷房	A	[49.6]	[54.6]	[53.7]
	暖房		[46.7]	[50.4]	[54.9]
額定消耗功率 (系統)	冷房	kW	[27.03]	[29.91]	[29.25]
	暖房		[25.14]	[27.24]	[29.62]
額定半載冷房能力	kW	[44.6]	[48.0]	[47.7]	[52.3]
額定半載消耗功率 (冷房)(系統)	kW	[8.36]	[9.00]	[9.02]	[9.86]
冷房季節性能因數CSPF(系統)*	kWh/kWh	[5.44]	[5.38]	[5.45]	[5.33]
冷房季節性能因數CSPF(室外機)*	kWh/kWh	[5.96]	[5.89]	[5.98]	[5.83]
等級		—	—	—	—
能力控制	%	4 - 100		3 - 100	2 - 100
機殼顏色	象牙白 (5Y7.5/1)				
壓縮機	型式		密封渦卷式		
	馬達輸出	kW	(4.7×1)+(5.9×1)+(5.9×1)	(5.9×1)+(5.9×1)+(5.9×1)	(4.7×1)+(4.7×1)+(4.6×1)+(4.9×1)
風量	m³/min	178+190+190	190+190+190	178+178+250	190+190+250
尺寸 (H×W×D)	mm	(1,657×930×765)+(1,657×930×765)+(1,657×930×765)		(1,657×930×765)+(1,657×930×765)+(1,657×1,240×765)	
重量	kg	200+200+200		200+200+330	200+200+325
噪音值	dB(A)	63	64	65	
運轉範圍	冷房	°CDB	-5 ~ 49		
	暖房	°CWB	-20 ~ 15.5		
冷媒	型式		R-410A		
	填充量	kg	7.4+7.6+7.6	7.6+7.6+7.6	7.4+7.4+11.8
配管	液管	mm	φ19.1 (焊接)		
	氣管	mm	φ34.9 (焊接)		φ41.3 (焊接)

註: 1. 規格基於以下條件：

- 冷房: 室內溫度: 27°DB, 19°WB, 室外溫度: 35°DB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。
- 暖房: 室內溫度: 20°DB, 室外溫度: 7°DB, 6°WB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。
- 噪音值: 無音室轉化聲值, 距離機組前方1m處, 高1.5m處測得。

實際運轉時, 由於周圍環境條件影響, 噪音值比標準稍高。

當擔心周圍環境 (例如住宅) 的噪音時, 我們建議調查安裝位置並採取隔音措施。

2. [] 內的數值為計算得出的參考值。

冷暖型



RXYQ42AHYLT	RXYQ44AHYLT	RXYQ46AHYLT	RXYQ48AHYLT
RXYQ10AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ10AYLT	RXYQ12AYLT
RXYQ14AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT
RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT

3相4線, 380 V, 60 Hz

118.0	123.5	128.0	133.5
132.5	138.5	143.5	149.5
[62.5]	[67.5]	[67.8]	[72.8]
[64.3]	[68.0]	[70.5]	[74.2]
[34.24]	[37.12]	[37.23]	[40.11]
[34.70]	[36.80]	[38.30]	[40.40]
[53.2]	[56.6]	[57.6]	[61.0]
[10.06]	[10.70]	[10.96]	[11.60]
[5.37]	[5.32]	[5.34]	[5.30]
[5.89]	[5.83]	[5.86]	[5.81]
—	—	—	—

3 - 100

象牙白 (5Y7.5/1)

密封渦卷式

(4.7×1)+(3.6×1)+ (3.7×1)+(4.6×1)+ (4.9×1)	(5.9×1)+(3.6×1)+ (3.7×1)+(4.6×1)+ (4.9×1)	(4.7×1)+(4.6×1)+ (4.9×1)+(4.6×1)+ (4.9×1)	(5.9×1)+(4.6×1)+ (4.9×1)+(4.6×1)+ (4.9×1)
178+252+250	190+252+250	178+250+250	190+250+250

(1,657×930×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)

200+285+330

66

200+330+330

67

68

-5 ~ 49

-20 ~ 15.5

R-410A

7.4+9.1+11.8

7.6+9.1+11.8

7.4+11.8+11.8

7.6+11.8+11.8

φ19.1
(焊接)φ41.3
(焊接)

* 早期之空調機多採用固定轉速之壓縮機，運轉效率維持在固定值，適合採用「能源效率比」(energy efficiency ratio, EER) 作為評估效率之指標。近年來變頻技術逐漸應用於空調領域，空調機具備依需求變化而改變其運轉效率之能力，既可滿足冷、暖房需求又可降低耗電量，更有助於節能減碳。為精準評估空調機之運轉效率，使節能減碳之效益更為提升，國際間逐漸推行之「冷氣季節性能因數」(cooling seasonal performance factor, CSPF) 即為評估空調機運轉效率之新指標，藉由分析空氣調節機在全年運轉所能滿足之冷氣需求總量與運轉所需消耗之電量，計算空調機在全年冷氣季節運轉之效率，反映出空調機在長期運轉之特性，比起以固定條件所計算之「能源效率比」(EER)，在效率評估方面更為精準，同時更貼近真實使用狀況。

為引領空調產業與國際接軌，並落實政府節能減碳政策，經濟部標準檢驗局與能源局及工研院合作，進行長期研究，針對國內氣候條件及使用環境，研發出符合國際標準架構且適合我國國情之「冷氣季節性能因數」測算方法，並公告自 2016 年 1 月 1 日起空調機能源效率 CSPF 基準制度開始實施。大金空調為提供消費大眾更節能有效率商品，率先陸續通過 CSPF 標準檢驗，並於新舊制轉換期提早標示，讓消費者選購時有更充足的資訊。

室外機

VRV H Series

規格

標準型

型號	RXYQ8AYLT	RXYQ10AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ16AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ20AYLT		
	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—		
電源		3相4線, 380 V, 60 Hz							
冷房能力		kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	54.0
暖房能力		kW	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0	61.0
額定電流 (系統)	冷房	A	10.6	13.2	18.2	22.0	25.1	27.3	29.7
	暖房		9.79	13.1	16.8	22.5	26.6	28.7	34.4
額定消耗功率 (系統)	冷房	kW	5.65	7.09	9.97	12.08	13.92	15.07	16.50
	暖房		5.13	6.98	9.08	12.06	14.42	15.66	19.01
額定半載冷房能力		kW	10.3	12.6	16.0	18.1	20.3	22.5	24.7
額定半載消耗功率 (冷房)(系統)		kW	1.81	2.36	3.00	3.40	3.86	4.30	4.90
冷房季節性能因數CSPF(系統)*		kWh/kWh	5.89	5.62	5.38	5.33	5.25	5.27	5.11
冷房季節性能因數CSPF(室外機)*		kWh/kWh	6.50	6.17	5.89	5.86	5.75	5.78	5.57
等級		1							
能力控制		%	20 - 100	13 - 100	12 - 100	11 - 100	6 - 100	8 - 100	7 - 100
機殼顏色		象牙白 (5Y7.5/1)							
壓縮機	型式		密封渦卷式						
	馬達輸出	kW	3.5×1	4.7×1	5.9×1	(3.6×1)+(3.7×1)	(3.7×1)+(5.3×1)	(4.6×1)+(4.9×1)	(5.0×1)+(5.2×1)
風量		m³/min	178		190	252	250		296
尺寸 (H×W×D)		mm	1,657×930×765			1,657×1,240×765			
重量		kg	185	200		285	325	330	
噪音值		dB(A)	56	57	59	60	62	64	66
運轉範圍	冷房	°CDB	-5 ~ 49						
	暖房	°CWB	-20 ~ 15.5						
冷媒	型式		R-410A						
	填充量	kg	7.0	7.4	7.6	9.1	11.7	11.8	
配管	液管	mm	φ9.5 (焊接)		φ12.7 (焊接)		φ15.9 (焊接)		
	氣管	mm	φ19.1 (焊接)	φ22.2 (焊接)	φ28.6 (焊接)				

註: 1. 規格基於以下條件：

•冷房: 室內溫度: 27°DB, 19°WB, 室外溫度: 35°DB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。

•暖房: 室內溫度: 20°DB, 室外溫度: 7°DB, 6°WB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。

•噪音值: 無音室轉化聲值, 距離機組前方1m處, 高1.5m處測得。

實際運轉時, 由於周圍環境條件影響, 噪音值比標準稍高。

當擔心周圍環境 (例如住宅) 的噪音時, 我們建議調查安裝位置並採取隔音措施。

2. [] 內的數值為計算得出的參考值。

冷暖型



RXYQ22ANYLT	RXYQ24ANYLT	RXYQ26ANYLT	RXYQ28ANYLT	RXYQ30ANYLT	RXYQ32ANYLT	RXYQ34ANYLT
RXYQ10AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ16AYLT
RXYQ12AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ16AYLT	RXYQ16AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT
—	—	—	—	—	—	—

3相4線, 380 V, 60 Hz

61.5	67.0	73.5	78.5	85.0	90.0	95.0
69.0	75.0	82.5	87.5	95.0	101.0	106.0
[31.4]	[36.4]	[40.2]	[43.3]	[47.1]	[49.3]	[52.4]
[29.9]	[33.6]	[39.3]	[43.4]	[49.1]	[51.2]	[55.3]
[17.06]	[19.94]	[22.05]	[23.89]	[26.00]	[27.15]	[28.99]
[16.06]	[18.16]	[21.14]	[23.50]	[26.48]	[27.72]	[30.08]
[28.6]	[32.0]	[34.1]	[36.3]	[38.4]	[40.6]	[42.8]
[5.36]	[6.00]	[6.40]	[6.86]	[7.26]	[7.70]	[8.16]
[5.48]	[5.38]	[5.35]	[5.30]	[5.29]	[5.30]	[5.26]
[6.01]	[5.89]	[5.87]	[5.81]	[5.80]	[5.82]	[5.77]
—	—	—	—	—	—	—
6 - 100		5 - 100		3 - 100		4 - 100
3 - 100						3 - 100

象牙白 (5Y7.5/1)

密封渦卷式

(4.7×1)+(5.9×1)	(5.9×1)+(5.9×1)	(5.9×1)+(3.6×1)+(3.7×1)	(5.9×1)+(3.7×1)+(5.3×1)	(3.6×1)+(3.7×1)+(3.7×1)+(5.3×1)	(3.6×1)+(3.7×1)+(4.6×1)+(4.9×1)	(3.7×1)+(5.3×1)+(4.6×1)+(4.9×1)
178+190	190+190	190+252	190+250		252+250	250+250
(1,657×930×765)+(1,657×930×765)		(1,657×930×765)+(1,657×1,240×765)		(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)		
200+200		200+285	200+325	285+325	285+330	325+330
61	62	63		64	65	66
-5 ~ 49						
-20 ~ 15.5						
R-410A						
7.4+7.6	7.6+7.6	7.6+9.1	7.6+11.7	9.1+11.7	9.1+11.8	11.7+11.8
φ15.9 (焊接)				φ19.1 (焊接)		
φ28.6 (焊接)			φ34.9 (焊接)			

* 早期之空調機多採用固定轉速之壓縮機，運轉效率維持在固定值，適合採用「能源效率比」(energy efficiency ratio, EER)作為評估效率之指標。近年來變頻技術逐漸應用於空調領域，空調機具備依需求變化而改變其運轉效率之能力，既可滿足冷、暖房需求又可降低耗電量，更有助於節能減碳。為精準評估空調機之運轉效率，使節能減碳之效益更為提升，國際間逐漸推行之「冷氣季節性能因數」(cooling seasonal performance factor, CSPF)即為評估空調機運轉效率之新指標，藉由分析空氣調節機在全年運轉所能滿足之冷氣需求總量與運轉所需消耗之電量，計算空調機在全年冷氣季節運轉之效率，反映出空調機在長期運轉之特性，比起以固定條件所計算之「能源效率比」(EER)，在效率評估方面更為精準，同時更貼近真實使用狀況。

為引領空調產業與國際接軌，並落實政府節能減碳政策，經濟部標準檢驗局與能源局及工研院合作，進行長期研究，針對國內氣候條件及使用環境，研發出符合國際標準架構且適合我國國情之「冷氣季節性能因數」測算方法，並公告自2016年1月1日起空調機能源效率CSPF基準制度開始實施。大金空調為提供消費大眾更節能有效率商品，率先陸續通過CSPF標準檢驗，並於新舊制轉換期提早標示，讓消費者選購時有更充足的資訊。



室外機

VRV H Series

規格

標準型

											
型號	RXYQ36ANYLT	RXYQ38ANYLT	RXYQ40ANYLT	RXYQ42ANYLT	RXYQ44ANYLT	RXYQ46ANYLT					
	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ20AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ14AYLT					
	RXYQ18AYLT	RXYQ20AYLT	RXYQ20AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ12AYLT	RXYQ14AYLT					
電源		3相4線, 380 V, 60 Hz									
冷房能力		kW	100.0	104.0	108.0	117.0	121.0				
暖房能力		kW	112.0	117.0	122.0	131.0	136.0				
額定電流 (系統)	冷房	A	[54.6]	[57.0]	[59.4]	[63.7]	[66.1]				
	暖房		[57.4]	[63.1]	[68.8]	[62.3]	[68.0]				
額定消耗功率 (系統)	冷房	kW	[30.14]	[31.57]	[33.00]	[35.01]	[36.44]				
	暖房		[31.32]	[34.67]	[38.02]	[33.82]	[37.17]				
額定半載冷房能力	kW	[45.0]	[47.2]	[49.4]	[54.5]	[56.7]	[58.7]				
額定半載消耗功率 (冷房)(系統)	kW	[8.60]	[9.20]	[9.80]	[10.30]	[10.90]	[11.10]				
冷房季節性能因數CSPF(系統)*	kWh/kWh	[5.27]	[5.19]	[5.11]	[5.33]	[5.26]	[5.31]				
冷房季節性能因數CSPF(室外機)*	kWh/kWh	[5.78]	[5.67]	[5.57]	[5.84]	[5.75]	[5.83]				
等級		—	—	—	—	—	—				
能力控制	%	4 - 100		3 - 100							
機殼顏色	象牙白 (5Y7.5/1)										
壓縮機	型式		密封渦卷式								
	馬達輸出	kW	(4.6×1)+(4.9×1)+(4.6×1)+(4.9×1)	(4.6×1)+(4.9×1)+(5.0×1)+(5.2×1)	(5.0×1)+(5.2×1)+(5.0×1)+(5.2×1)	(5.9×1)+(5.9×1)+(4.6×1)+(4.9×1)	(5.9×1)+(5.9×1)+(5.0×1)+(5.2×1)				
風量	m³/min	250+250	250+296	296+296	190+190+250	190+190+296	252+252+250				
尺寸 (H×W×D)	mm	(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)			(1,657×930×765)+(1,657×930×765)+(1,657×1,240×765)		(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)				
重量	kg	330+330			200+200+330		285+285+330				
噪音值	dB(A)	67	68	69	66	67					
運轉範圍	冷房	°CDB	-5 ~ 49								
	暖房	°CWB	-20 ~ 15.5								
冷媒	型式		R-410A								
	填充量	kg	11.8+11.8			7.6+7.6+11.8	9.1+9.1+11.8				
配管	液管	mm	φ19.1 (焊接)								
	氣管	mm	φ41.3 (焊接)								

註: 1. 規格基於以下條件：

- 冷房: 室內溫度: 27°DB, 19°WB, 室外溫度: 35°DB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。
- 暖房: 室內溫度: 20°DB, 室外溫度: 7°DB, 6°WB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。
- 噪音值: 無音室轉化聲值, 距離機組前方1m處, 高1.5m處測得。

實際運轉時, 由於周圍環境條件影響, 噪音值比標準稍高。

當擔心周圍環境 (例如住宅) 的噪音時, 我們建議調查安裝位置並採取隔音措施。

2. [] 內的數值為計算得出的參考值。

冷暖型



RXYQ48ANYLT	RXYQ50ANYLT	RXYQ52ANYLT	RXYQ54ANYLT	RXYQ56ANYLT	RXYQ58ANYLT	RXYQ60ANYLT
RXYQ14AYLT	RXYQ14AYLT	RXYQ16AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ20AYLT
RXYQ16AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ20AYLT	RXYQ20AYLT
RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ18AYLT	RXYQ20AYLT	RXYQ20AYLT	RXYQ20AYLT
3相4線, 380 V, 60 Hz						
135.0	140.0	145.0	150.0	154.0	158.0	162.0
151.0	157.0	162.0	168.0	173.0	178.0	183.0
[74.4]	[76.6]	[79.7]	[81.9]	[84.3]	[86.7]	[89.1]
[77.8]	[79.9]	[84.0]	[86.1]	[91.8]	[97.5]	[103.2]
[41.07]	[42.22]	[44.06]	[45.21]	[46.64]	[48.07]	[49.50]
[42.14]	[43.38]	[45.74]	[46.98]	[50.33]	[53.68]	[57.03]
[60.9]	[63.1]	[65.3]	[67.5]	[69.7]	[71.9]	[74.1]
[11.56]	[12.00]	[12.46]	[12.90]	[13.50]	[14.10]	[14.70]
[5.28]	[5.29]	[5.26]	[5.27]	[5.21]	[5.16]	[5.11]
[5.79]	[5.80]	[5.77]	[5.78]	[5.70]	[5.64]	[5.57]
—	—	—	—	—	—	—
2 - 100	3 - 100	2 - 100	3 - 100	2 - 100	2 - 100	2 - 100
象牙白 (5Y7.5/1)						
密封捲式						
(3.6×1)+(3.7×1)+ (3.7×1)+(5.3×1)+ (4.6×1)+(4.9×1)	(3.6×1)+(3.7×1)+ (4.6×1)+(4.9×1)+ (4.6×1)+(4.9×1)	(3.7×1)+(5.3×1)+ (4.6×1)+(4.9×1)+ (4.6×1)+(4.9×1)	(4.6×1)+(4.9×1)+ (4.6×1)+(4.9×1)+ (4.6×1)+(4.9×1)	(4.6×1)+(4.9×1)+ (4.6×1)+(4.9×1)+ (5.0×1)+(5.2×1)	(4.6×1)+(4.9×1)+ (5.0×1)+(5.2×1)+ (5.0×1)+(5.2×1)	(5.0×1)+(5.2×1)+ (5.0×1)+(5.2×1)+ (5.0×1)+(5.2×1)
252+250+250	250+250+250	250+250+250	250+250+296	250+296+296	296+296+296	
(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)						
285+325+330	285+330+330	325+330+330		330+330+330		
67	68	69	69	70	70	71
-5 ~ 49						
-20 ~ 15.5						
R-410A						
9.1+11.7+11.8	9.1+11.8+11.8	11.7+11.8+11.8		11.8+11.8+11.8		
φ19.1 (焊接)						
φ41.3 (焊接)						

*



早期之空調機多採用固定轉速之壓縮機，運轉效率維持在固定值，適合採用「能源效率比」(energy efficiency ratio, EER)作為評估效率之指標。近年來變頻技術逐漸應用於空調領域，空調機具備依需求變化而改變其運轉效率之能力，既可滿足冷、暖房需求又可降低耗電量，更有助於節能減碳。為精準評估空調機之運轉效率，使節能減碳之效益更為提升，國際間逐漸推行之「冷氣季節性能因數」(cooling seasonal performance factor, CSPF)即為評估空調機運轉效率之新指標，藉由分析空氣調節機在全年運轉所能滿足之冷氣需求總量與運轉所需消耗之電量，計算空調機在全年冷氣季節運轉之效率，反映出空調機在長期運轉之特性，比起以固定條件所計算之「能源效率比」(EER)，在效率評估方面更為精準，同時更貼近真實使用狀況。為引領空調產業與國際接軌，並落實政府節能減碳政策，經濟部標準檢驗局與能源局及工研院合作，進行長期研究，針對國內氣候條件及使用環境，研發出符合國際標準架構且適合我國國情之「冷氣季節性能因數」測算方法，並公告自2016年1月1日起空調機能源效率CSPF基準制度開始實施。大金空調為提供消費大眾更節能有效率商品，率先陸續通過CSPF標準檢驗，並於新舊制轉換期提早標示，讓消費者選購時有更充足的資訊。

室內機產品陣容

日本大金空調系統融合 VRV 室內機和家用室內機，同時滿足客戶各種需求並開啟時尚、清淨的空調環境。

VRV 室內機

智慧感應全方吹嵌入型

透過感應功能實現舒適和節能。



全方吹嵌入型

360°氣流改善舒適度。



全方吹嵌入型

360°氣流改善舒適度。



小型多向吹嵌入型

安靜、緊湊，為店鋪提供舒適的設計。



雙向吹嵌入型

纖薄，輕巧且易於安裝在狹窄的天花板空間。



超薄風管型

纖巧設計，安靜理想隱藏在天花板裡。



中靜壓風管型

中靜壓、纖薄設計讓安裝更靈活。



中高靜壓風管型

中高靜壓讓風管設計靈活。



高靜壓風管型

高靜壓讓風管設計靈活。



天吊型

外型纖細，安靜而寬廣的氣流。



Page
50

FXHQ-MVET

壁掛型

精緻的設計和緊湊的外殼，與您的室內裝飾協調一致。



Page
51

New FXAQ-AVLT

單點式冷暖送風機

提供作業人員涼爽舒適空氣。



Page
52

FXPQ-AVN

空氣處理設備

空氣處理機

工廠、大型商場的空調與空氣解決方案。



Page
57

AHUR

外氣處理機

結合空氣處理和空調系統提供新鮮空氣。



Page
59

FXMQ-MFVJU

全熱交換器



Page
63

New VAM-HVLT

BP組件連結家用室內機

超薄風管型

機身纖巧設計隱藏在淺窄的天花板空間。



Page
53

CDXS-EAVMT
CDXS-JVLT
CDXS-DVMT

壁掛型

時尚平面面板，百搭室內裝飾。



Page
54

FTXS-KVLT
FTXS-JVLT
CTXS-KVLT
CTXS-JVLT

智慧感應全方位吹嵌入型

FXFSQ-A

透過面板感應技術 實現最佳舒適節能





了解更多

大金先進面板雙感應器技術

Round flow
with sensing

透過感應技術 實現最佳舒適節能

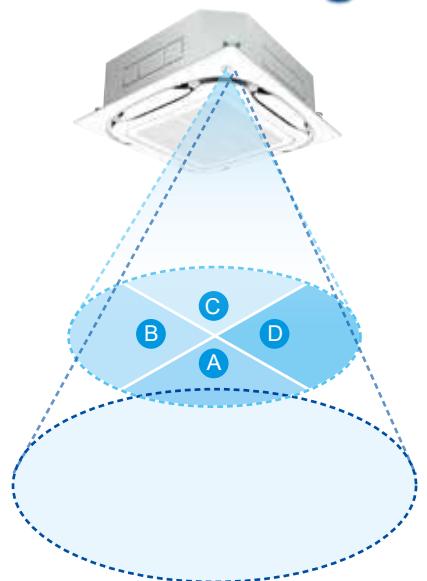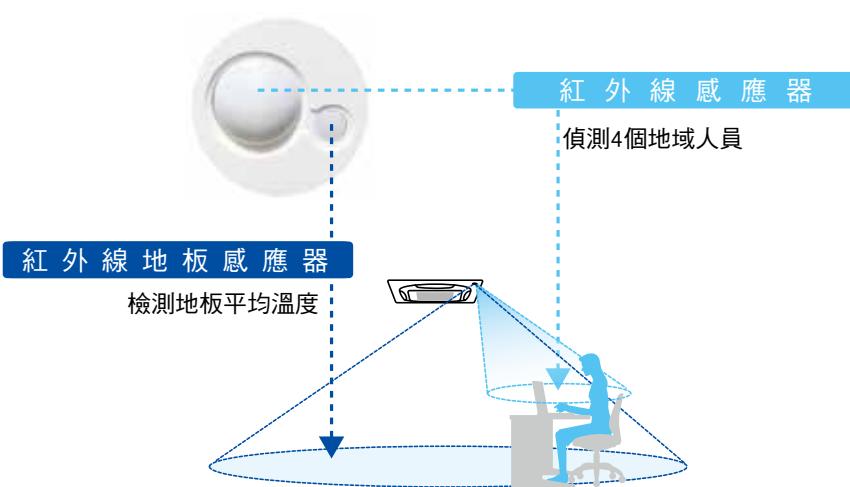


■ 舒適節能，防止過冷/過熱

舒適

感應器偵測人員和地板附近的溫度提供舒適的環境
防止房間過冷/過熱。


傳統無感應器功能

冷房


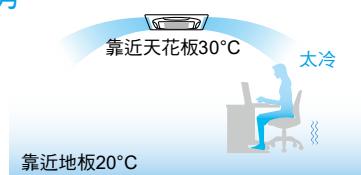


全新紅外線感應功能

當附近有人時，為了防止溫度過低，室溫應計算為27°C。

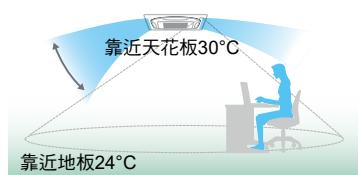

暖房

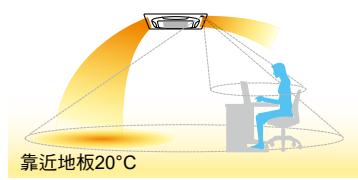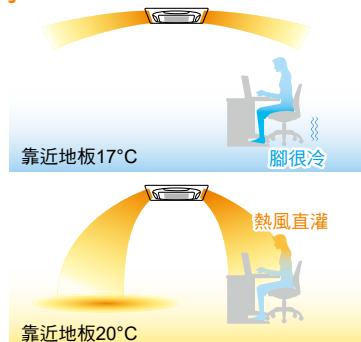


■ 自動風量功能

舒適

*如果在5分鐘內未檢測到人員，系統自動返回無人房的風口擺翼模式。


直接氣流(出廠預設：關)

冷房 除濕

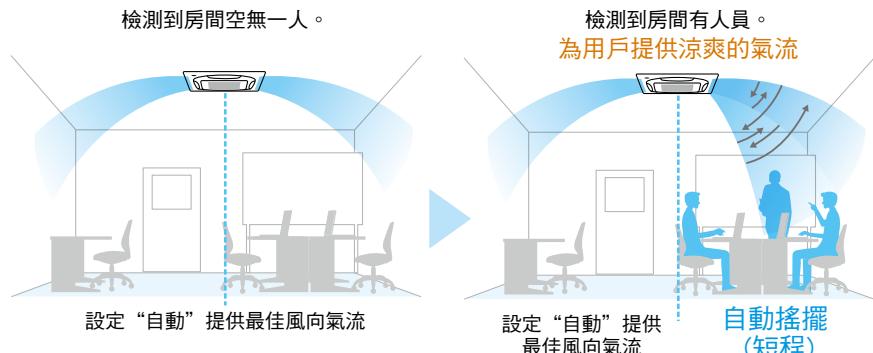

防止直吹(出廠預設：關)

暖房

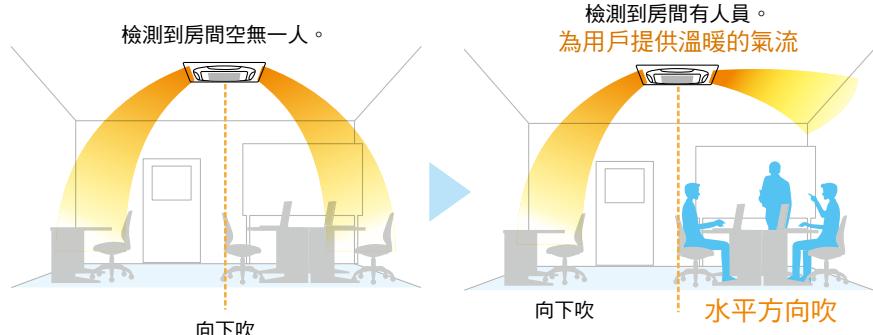


■ 感應模式 節能

感應器低感應模式 (出廠設定值：OFF)

範例

房間裡偵測到沒人時
設定溫差自動啟動。

- 冷房設定溫度：26°C
- 溫差：1.0°C
- 溫差時間：30 min.
- 冷房最高設定溫度：30°C

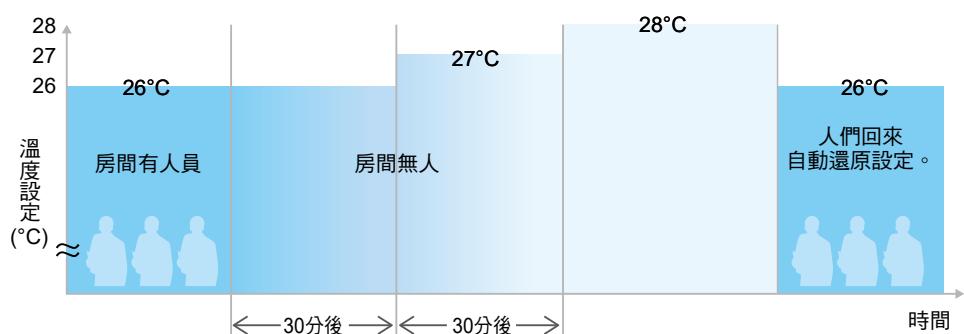

感應器停止模式(出廠預設：關)

根據預設的用戶條件，如果房間無人，系統將自動停止運轉。

* 透過現場調整時間和溫度設定。

智慧感應全方位吹嵌入型

循環氣流*

循環氣流分佈

循環氣流讓整個房間均溫，提供前所未有的舒適感。

冷 房

水平雙向吹



運轉(開始)

重複運轉



使用水平雙向吹
涼爽牆壁周圍區域



使用四方吹
涼爽整個房間

改變氣流
流動方向




使用水平雙向吹
涼爽牆壁周圍區域



使用四方吹
涼爽整個房間

當室內達到設定溫度
開始正常
(全方位)運轉

比較條件
房間大小: 寬 7.5m x 深 7.5m x 高 2.6m
室內機規格: 71 級
室外溫度: 35°C
氣流大小方向: 高 / 搖擺




嵌入型四方吹 (擺葉搖擺)




▼ 減少溫度不均勻

循環氣流
(水平雙向吹+ 四方吹搖擺)

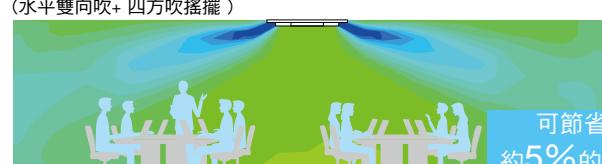

* 根據以下條件計算：
當地面以上0.6m高度的平均
溫度達到設定溫度時 (26°C)。



循環氣流從腳開始溫暖整個房間。

暖 房


有效避免氣流直接吹向人們。

水平雙向吹



運轉(開始)

重複運轉



使用水平雙向吹
溫暖牆壁周圍區域



使用四方吹
溫暖整個房間

改變氣流
流動方向




使用水平雙向吹
溫暖牆壁周圍區域



當室內達到設定溫度
開始正常
(全方位)運轉

比較條件
房間大小: 寬 7.5m x 深 7.5m x 高 2.6m
室內機規格: 71 級
室外溫度: 5°C
氣流大小方向: 高 / 向下




嵌入型四方吹 (向下吹)




▼ 減少溫度不均勻

循環氣流
(水平雙向吹+ 四方吹搖擺)

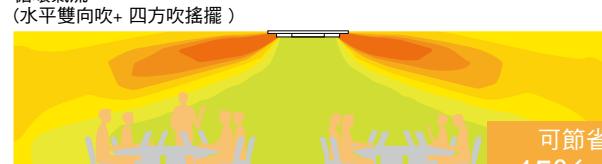

* 根據以下條件計算：
當地面以上0.6m高度的平均
溫度達到設定溫度時 (20°C)。



獨立風向控制

* 適用於使用有線遙控器 BRC1E63

■ 任何格局的房間都能有舒適空調


在有線遙控器上就可以輕鬆設定

每個出風口可以單獨調整氣流方向，以提供最佳的空氣分佈。


獨立氣流方向設定

- 無單獨設定 (自動風速)
- 位置 0 (最高位置)
- 位置 1
- 位置 2
- 位置 3
- 位置 4 (最低位置)
- 自動搖擺

以上可以個人設定氣流方向。

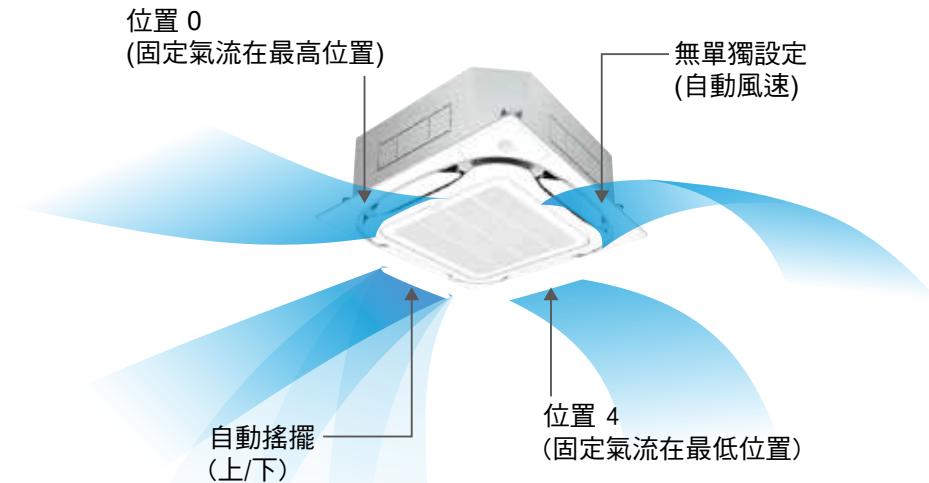

當選擇四方吹氣流時，氣流方向可以依房間格局調整。

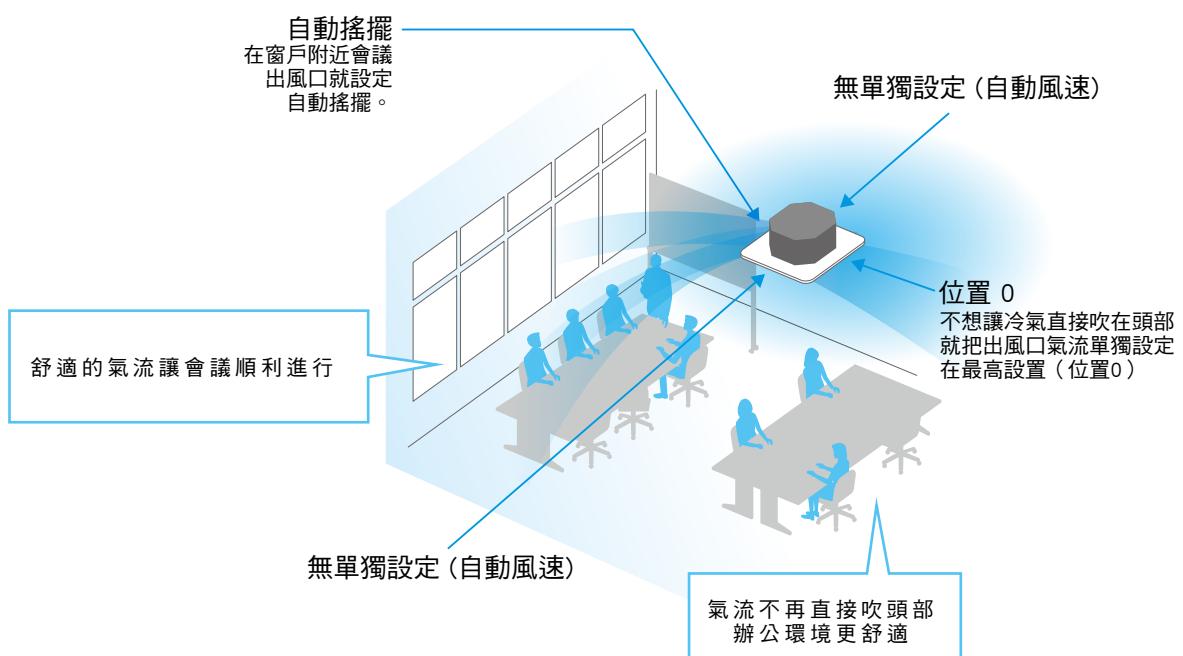


智慧感應全方位吹嵌入型

特點

■ 舒適

從全方位吹到雙向吹，提供各種氣流模式。

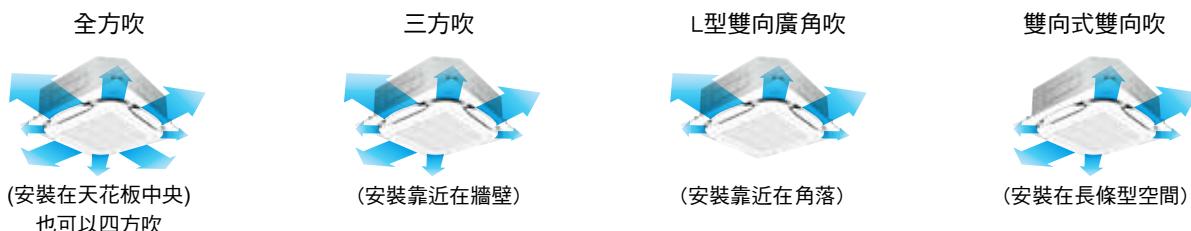

適用於高天花板

即使在高天花板的空間，舒適的氣流也會吹送地板上。


■ 快速簡便的安裝

可安裝在狹窄的天花板空間中

使用標準型面板時最小天花板空間為261mm*。

* FXFSQ25-80A 型號

揚程850mm排水泵標準配件。




■ 維修方便

只需打開吸氣格柵！

排水口
(橡膠塞)

註：有關自動格柵面板安裝的查詢，請
繫當地經銷商或和泰大金各分公司。



■ 清潔

銀離子抗菌排水接頭

排水盤使用銀離子抗菌處理可防止細菌、黴菌所引起異味粘液和堵塞。

* 銀離子濾網使用壽命取決於使用環境，但應每隔兩至三年更換一次



防黴和抗菌處理濾網



New 高效濾網 (MERV 8) (顯購品)

參閱

此濾網可以捕捉空氣中更多的有害物質，如 PM2.5。

BAF552A160



■ 面板 (選購品)



智慧感應款
BYCQ125EEF (白)



智慧感應款
BYCQ125EEK (黑)

規格

型號		FXFSQ25AVT	FXFSQ32AVT	FXFSQ40AVT	FXFSQ50AVT	FXFSQ63AVT	FXFSQ80AVT	FXFSQ100AVT	FXFSQ125AVT	FXFSQ140AVT				
電源		單相, 220 V, 60 Hz												
冷房能力	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0				
暖房能力	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0					
消耗功率	冷房	0.028		0.035		0.056		0.061		0.164				
	暖房	0.026		0.034		0.056		0.060		0.144				
外殼		鍍鋅鋼板												
風量 (高/中高/中/中低/低)		m³/min	13/12.5/11.5/11/10	17/13.5/12.5/12/11	23/20.5/19/14.5/11	23.5/21/20/16/13.5	33/30/26.5/23/20.5	33.5/30.5/27/23.5/21	34.5/31.5/28.5/25.5/23	35.5/32.5/29.5/26.5/23				
		cfm	459/441/406/388/353	600/477/441/424/388	812/724/671/512/388	830/741/706/565/477	1,165/1,059/935/812/724	1,183/1,077/953/830/741	1,218/1,112/1,006/900/812	1,253/1,147/1,041/935/812				
噪音值(高/中高/中/中低/低)		dB(A)	30/29.5/28.5/28/27	35/29.5/29/28/27	38/35/34.5/29.5/27	38/36/35.5/31.5/28	44/41/38/35/33	45/42.5/39.5/37/35	46/43.5/40.5/38/35					
尺寸 (H×W×D)		mm	256×840×840					298×840×840						
重量		kg	19		24		24		25					
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 6.4				φ 9.5							
	氣管 (喇叭口)		φ 12.7				φ 15.9							
	排水管		VP25 (外徑32/內徑 25)											

註：所標的規格能力以下列條件所測為準：

- 冷房空氣溫度 27°CDB, 19°CWB；室外溫度 35°CDB。管長 7.5 m (水平角度)。
- 暖房空氣溫度 20°CDB；室外溫度 7°CDB, 6°CWB。管長 7.5 m (水平角度)。
- 室內機容量僅供參考。室內機的實際容量基於總容量指數。(有關詳細信息，請參見《工程數據手冊》。)
- 噪音值在消音室在距設備中心 1.5 m 處測得，若在實際安裝條件下測量，由於環境噪音和聲音反射，通常會超過標準值。

面板 (選購件)

智 慧 感 應 款	型號	BYCQ125EEF (白)	
	尺寸(H×W×D)	mm	50×950×950
	重量	kg	5.5
	型號	BYCQ125EEK (黑)	
	尺寸(H×W×D)	mm	50×950×950
	重量	kg	5.5

功能表

遙控器	有線	無線
	BRC1E63	BRC7M635F(K) / BRC7M634F(K)
雙感應器 *1	○	—
直接氣流*1	○	—
感應感器低感應模式 *1	○	—
感應感器停止模式 *1	○	—
循環氣流	○	—
獨立風向控制	○	—
可切換5段風速	○	○
自動風量	○	○
自動搖擺	○	○
搖擺模式選擇	○	○
高天花板應用	○	—

*1. 安裝感應面板時適用。

全方位嵌入型

FXFQ-A

360°全方位吹氣流讓整個空間更舒適



循環氣流*


循環氣流分佈

循環氣流讓整個房間均溫，提供前所未有的舒適感。


冷 房




嵌入型四方吹 (擺葉搖擺)

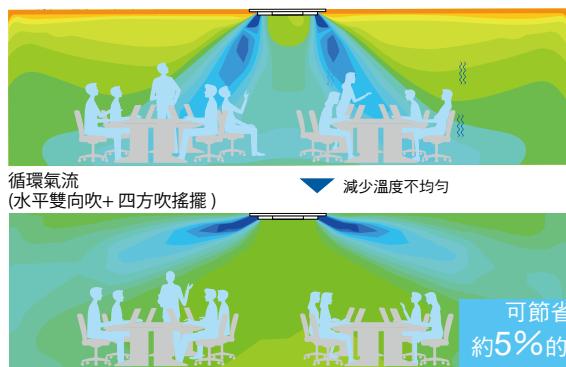

比較條件
房間大小: 寬 7.5m x 深 7.5m x 高 2.6m
室內機規格: 71 級
室外溫度: 35°C
氣流大小方向: 高 / 摆擺



運轉(開始) 重複運轉 改變氣流流動方向

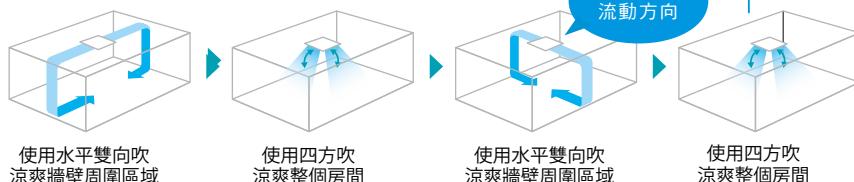

當室內達到設定溫度
開始正常
(全方位)運轉


* 根據以下條件計算：
當地面以上0.6m高度的平均
溫度達到設定溫度時 (26°C)。

循環氣流從腳開始溫暖整個房間。


暖 房




嵌入型四方吹 (向下吹)

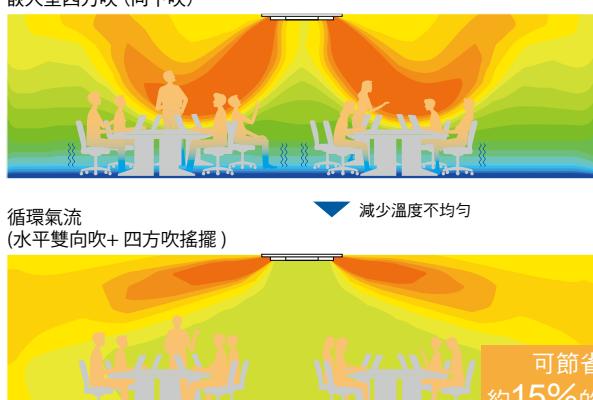

比較條件
房間大小: 寬 7.5m x 深 7.5m x 高 2.6m
室內機規格: 71 級
室外溫度: 5°C
氣流大小方向: 高 / 向下



運轉(開始) 重複運轉 改變氣流流動方向

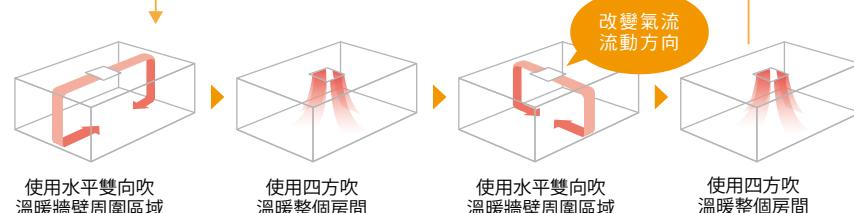

當室內達到設定溫度
開始正常
(全方位)運轉

* 根據以下條件計算：
當地面以上0.6m高度的平均
溫度達到設定溫度時 (20°C)。

獨立風向控制

* 適用於使用有線遙控器 BRC1E63

■ 任何格局的房間都能有舒適空調


在有線遙控器上就可以輕鬆設定

每個出風口可以單獨調整氣流方向，以提供最佳的空氣分佈。


獨立氣流方向設定

- 無單獨設定 (自動風速)
- 位置 0 (最高位置)
- 位置 1
- 位置 2
- 位置 3
- 位置 4 (最低位置)
- 自動搖擺

以上可以個人設定氣流方向。

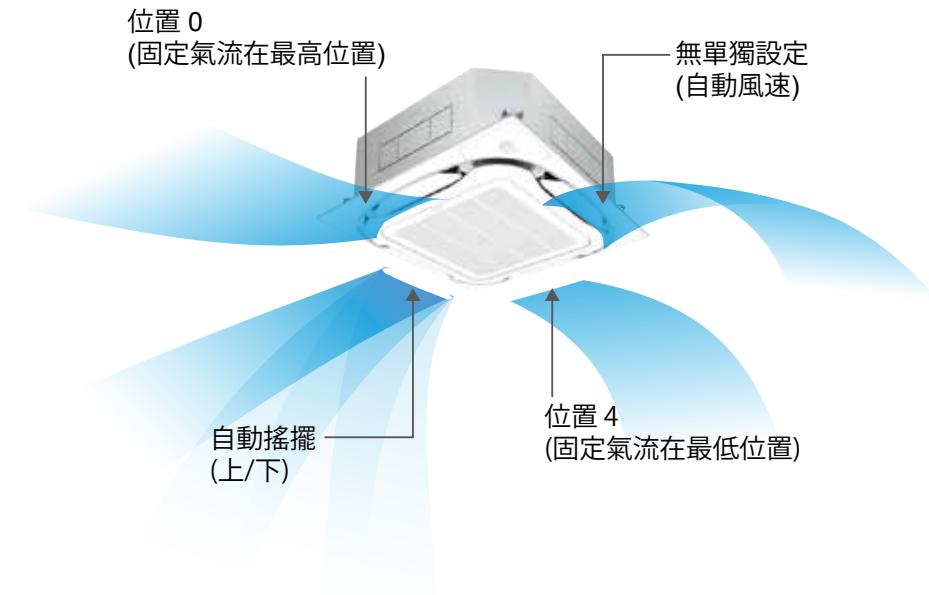

當選擇四方吹氣流時，氣流方向可以依房間格局調整。

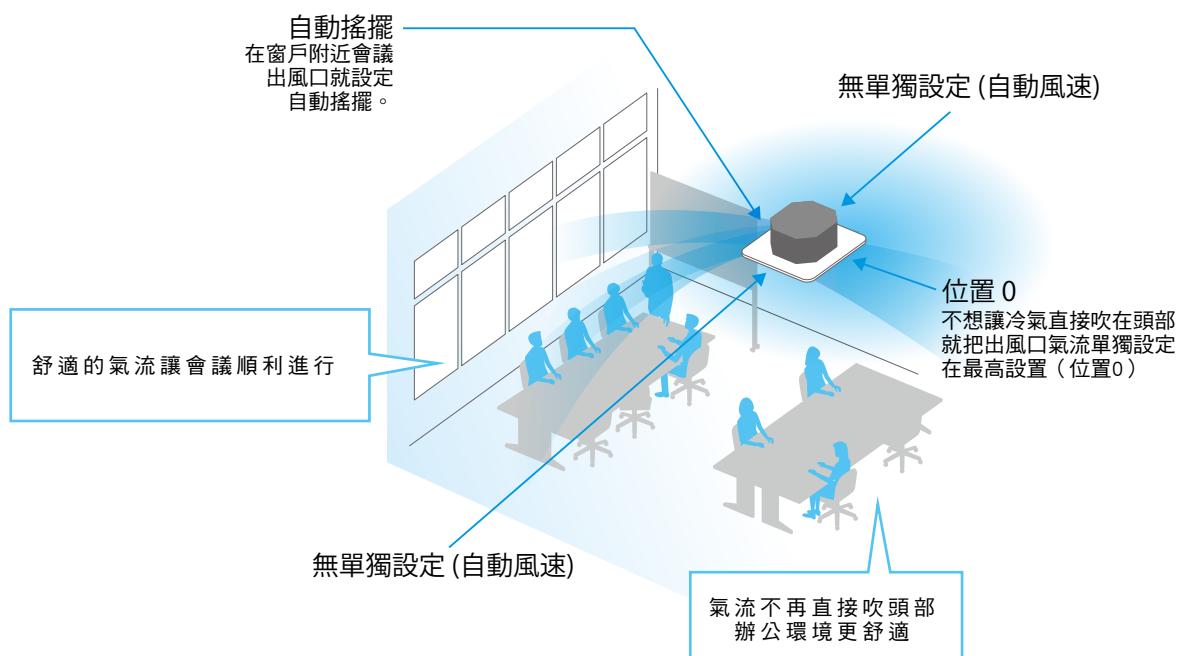


全方位嵌入型

特點

■ 舒適

從全方位吹到雙向吹，提供各種氣流模式。

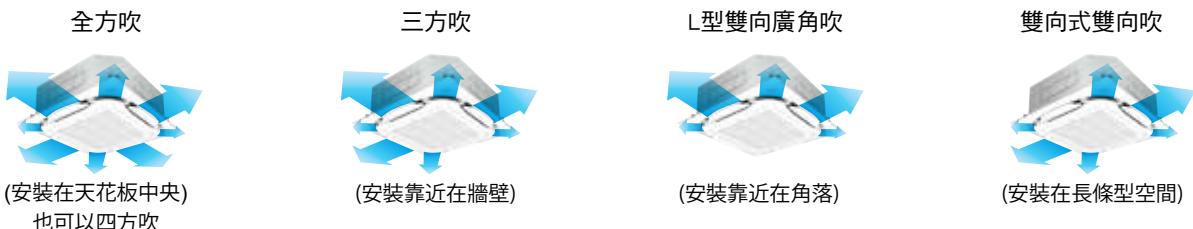

適用於高天花板

即使在高天花板的空間，舒適的氣流也會吹送地板上。


■ 快速簡便的安裝

可安裝在狹窄的天花板空間中

使用標準型面板時最小天花板空間為261mm*。

* FXFSQ25-80A 型號

揚程850mm排水泵標準配件。




■ 維修方便

只需打開吸氣格柵！

排水口
(橡膠塞)

註：有關自動格柵面板安裝的查詢，請
繫當地經銷商或和泰大金各分公司。



■ 清潔

銀離子抗菌排水接頭

排水盤使用銀離子抗菌處理可防止細菌、黴菌所引起異味粘液和堵塞。

* 銀離子濾網使用壽命取決於使用環境，但應每隔兩至三年更換一次



防黴和抗菌處理濾網



New 高效濾網 (MERV 8) (顯購品)

參閱

此濾網可以捕捉空氣中更多的有害物質，如 PM2.5。

BAF552A160



■ 面板 (選購品) 標準款



標準款
BYCQ125EAF (白)



標準款
BYCQ125EAK (黑)

全新設計師款

因應時尚潮流需求我們也推出全新設計師款面板。



設計師款
BYCQ125EAPF (白)



平板
紋理平滑進氣盤格



簡潔
漂亮簡潔的面板
讓髒汙不易附著

近乎完美造型
—— 全新設計師款 ——



圓弧
在進氣口周圍上
雅緻的鍍銀觸感



自動升降面板最多降低 3.9 m
BYCQ125EBSF (白)

規格

型號		FXFQ25AVT	FXFQ32AVT	FXFQ40AVT	FXFQ50AVT	FXFQ63AVT	FXFQ80AVT	FXFQ100AVT	FXFQ125AVT	FXFQ140AVT
電源										
冷房能力	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0
暖房能力	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	14.0	16.0
消耗功率	冷房 暖房	kW	0.029	0.036	0.040	0.063	0.096	0.158	0.178	0.203
外殼			鍍鋅鋼板							
風量 (高/中高/中/中低/低)	m³/min cfm	13/12.5/11.5/11/10 459/441/406/388/353	17/13.5/13/12/11 600/477/459/424/388	18/17/13.5/12.5/11 635/600/477/441/388	21/20/16/15/13.5 741/706/565/530/477	22.5/21.5/21/20/15 794/759/741/706/530	32/29/26/23/21 1,130/1,024/918/812/741	33/30.5/28/25.5/21 1,165/1,077/988/900/741	35.5/32.5/29.5/26.5/23 1,253/1,147/1,041/935/812	
噪音值 (高/中高/中/中低/低)	dB(A)	30/29.5/28.5/28/27	35/29.5/29/28/27	35/33.5/29.5/28.5/27	36/35.5/31.5/31/28	37/36.5/36/35.5/29.5	43/40.5/37.5/35/33	44/41.5/39/36.5/33	46/43.5/40.5/38/35	
尺寸 (H×W×D)	mm	256×840×840						298×840×840		
重量	kg	19			22			25	26	
接管	液管 (喇叭口) 氣管 (喇叭口) 排水管	mm	ø 6.4 ø 12.7		VP25 (外徑32/內徑 25)		ø 9.5 ø 15.9			

註：所標的規格能力以下列條件所測為準：

- 冷房空氣溫度 27°CDB, 19°CWB；室外溫度 35°CDB。管長 7.5 m (水平角度)。
- 暖房空氣溫度 20°CDB；室外溫度 7°CDB, 6°CWB。管長 7.5 m (水平角度)。
- 室內機容量僅供參考。室內機的實際容量基於總容量指數。(有關詳細信息，請參見《工程數據手冊》。)
- 噪音值在消音室在距設備中心 1.5 m 處測得。若在實際安裝條件下測量，由於環境噪音和聲音反射，通常會超過標準值。

面板 (選購件)

標準款		型號	BYCQ125EAF (白) / BYCQ125EAK (黑)
尺寸(H×W×D)	mm		50×950×950
重量	kg		5.5
設計師款		型號	BYCQ125EAPF (白)
尺寸(H×W×D)	mm		97×950×950
重量	kg		6.5
自動升降款		型號	BYCQ125EBSF (白)
尺寸(H×W×D)	mm		105×950×950
重量	kg		8

自動升降款(選購品) New

這款自動升降板，無需工作梯即可清潔面板和空氣濾網。

內含自動升降面板專用遙控器。BRC1E63 無法使用進行此項操作。

功能表

	有線	無線
遙控器	BRC1E63	BRC7M635F(K) / BRC7M634F(K)
循環氣流	○	—
獨立風向控制	○	—
可切換5段風速	○	○
自動風量	○	○
自動搖擺	○	○
搖擺模式選擇	○	○
高天花板應用	○	—

全方位吹嵌入型


FXFQ-P(A)

360°全方位吹氣流讓整個空間更舒適




舒適

• 全方位吹嵌入型提供360°氣流，更均勻的溫度分佈。

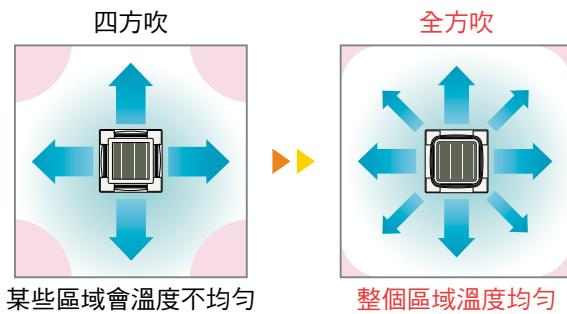

各種氣流模式

• 從全方位吹到雙向吹，提供各種氣流模式。

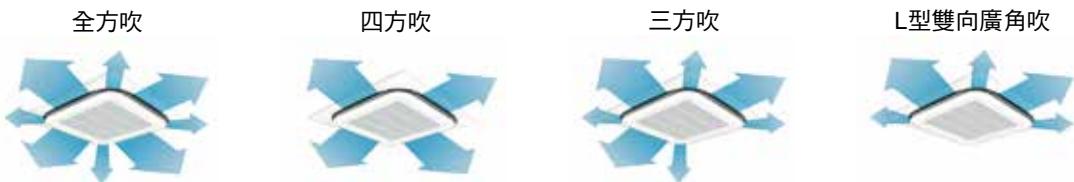

• 標準配備揚程850 mm的排水泵。

清潔更乾淨

銀離子抗菌排水接頭

排水盤使用銀離子抗菌處理可防止細菌、黴菌所引起異味粘液和堵塞。

* 銀離子濾網使用壽命取決於使用環境，但應每隔兩至三年更換一次



防黴和抗菌處理濾網

New 高效能濾網 (選購品)

此濾網可以捕捉空氣中更多的有害物質，如PM2.5，詳細規格參閱第90頁。

BAF552A160



規格

型號		FXFQ25PVET	FXFQ32PVET	FXFQ40PVET	FXFQ50P(A)VET	FXFQ56PVET	FXFQ63PVET	FXFQ80PVET	FXFQ100PVET	FXFQ125PVET															
電源		單相, 220 V, 60 Hz																							
冷房能力	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3	7.1	9.0	11.2	14.0															
暖房能力	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	7.1	8.0	10.0	12.5	16.0															
消耗功率	冷房	0.032		0.042		0.063		0.092	0.186	0.208															
	暖房	0.027		0.034		0.053		0.075	0.174	0.200															
外殼		鍍鋅鋼板																							
風量 (高/中高/低)	m³/min	13/11.5/10		15/13/11		19/16.5/13.5		21/18/15	33/28/22.5																
	cfm	459/406/353		530/459/388		671/583/477		742/636/530	1,165/989/794																
噪音值(高/中高/低)		dB(A)		30/28.5/27	31/29/27	34/31/28		36/33.5/31	44/39/34																
尺寸 (H×W×D)		mm		246X840X840					288X840X840																
重量		kg		19.5		22		25																	
接管	液管 (喇叭口)	mm	¢6.4			¢9.5																			
	氣管 (喇叭口)		¢12.7			¢15.9																			
	排水管		VP25 (外徑32/內徑 25)																						
面板 (選購)	型號	BYCP125K-W1																							
	顏色	白																							
	尺寸 (H×W×D)	mm	50X950X950																						
	重量	kg	5.5																						

註 : 所標的規格能力以下列條件所測為準 :

- 冷房空氣溫度 27°CDB, 19°CWB；室外溫度 35°CDB, 管長 7.5 m (水平角度)。
- 暖房空氣溫度 20°CDB；室外溫度 7°CDB, 6°CWB。管長 7.5 m (水平角度)。
- 室內機容量僅供參考。室內機的實際容量基於總容量指數。(有關詳細信息，請參見《工程數據手冊》。)
- 噪音值在消音室在距設備中心 1.5 m 處測得，若在實際安裝條件下測量，由於環境噪音和聲音反射，通常會超過標準值。

小型多向吹嵌入型


New FXZQ-A

安靜、精巧、考量使用者的舒適設計



袖珍、優雅的設計

- 完全扁平化的設計，融入在標準輕鋼架天花板中，僅多出8mm。
- 完美結合代表性的設計、卓越的工程技術與優雅的白色面板。
- 新面板的設計完全集成在一塊天花板上，讓燈、揚聲器和灑水器可以安裝在相鄰的天花板上。

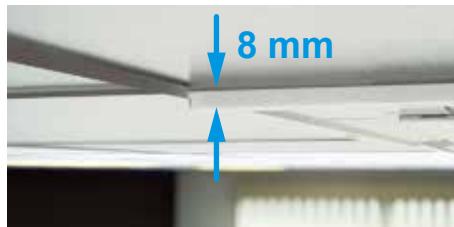

兼顧舒適與效能

雙重感應器 (選購品)

- 兩種選購的智能感應器提高了能源效率和舒適度。
- 選購的行動、地板感應器可節能並提供最佳的氣流控制。



獨立風向控制 *1

- 每個排氣口的氣流方向可以單獨調整，以提供最佳的空氣分佈。

*1. 此功能只能透過有線遙控器 BRC1E63 進行設置。

自動擺動 (上/下)

可以選擇自動垂直移動排氣風門，在整個房間內實現高效的空氣和溫度分佈。

潔淨

天花板防汙

防止空氣吹向天花板以防止天花板污漬。



規格

型號		FXZQ20AVLT	FXZQ25AVLT	FXZQ32AVLT	FXZQ40AVLT	FXZQ50AVLT		
電源		單相, 220 V, 60 Hz						
冷房能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6		
暖房能力	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3		
消耗功率	冷房	0.043		0.045	0.059	0.092		
	暖房	0.036		0.038	0.053	0.086		
外殼		鍍鋅鋼板						
風量 (高/低)	m³/min	8.7/7.5/6.5	9.0/8.0/6.5	10.0/8.5/7.0	11.5/9.5/8.0	14.5/12.5/10.0		
	cfm	307/265/229	318/282/229	353/300/247	406/335/282	512/441/353		
噪音值(高/低)	dB(A)	32.0/29.5/25.5	33.0/30.0/25.5	33.5/30.0/26.0	37.0/32.0/28.0	43.0/40.0/33.0		
噪音值(高)	dB(A)	49	50	51	54	60		
尺寸 (H×W×D)	mm	260×575×575 (加電箱深度要加 63 mm)						
重量	kg	15.5		16.5	18.5			
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 6.4					
	氣管 (喇叭口)		φ 12.7					
	排水管		VP20 (外徑26/內徑 20)					

註 : 所標的規格能力以下列條件所測為準 :

- 冷房空氣溫度 27°CDB, 19°CWB ; 室外溫度 35°CDB, 管長 7.5 m (水平角度)。
- 暖房空氣溫度 20°CDB ; 室外溫度 7°CDB, 6°CWB, 管長 7.5 m (水平角度)。
- 室內機容量僅供參考。室內機的實際容量基於總容量指數。(有關詳細信息, 請參見《工程數據手冊》。)
- 噪音值在消音室在距設備中心 1.5 m 處測得, 若在實際安裝條件下測量, 由於環境噪音和聲音反射, 通常會超過標準值。

面板(選購品)

面板類型	New 網格天花板面板	
外觀		
型號	BYFQ60CAW	
顏色	白(N9.5)	
尺寸 (H×W×D)	mm	46×620×620
重量	kg	2.8

雙向吹嵌入型

FXCQ-A

纖薄，輕巧且易於安裝在狹窄的天花板空間。



時尚的設計

- 時尚造型百搭各種裝潢。
- 空調停止運轉時，出風口蓋會完全關閉，不會看到進氣格柵。
- 所有機體高度均為620mm，非常適合狹窄空間。




舒適

獨立風向控制*1

- 可以針對每個出風口分別調整氣流方向，以達到最佳的氣流分佈。

*1. 當使用有線遙控器BRC1E63時適用。

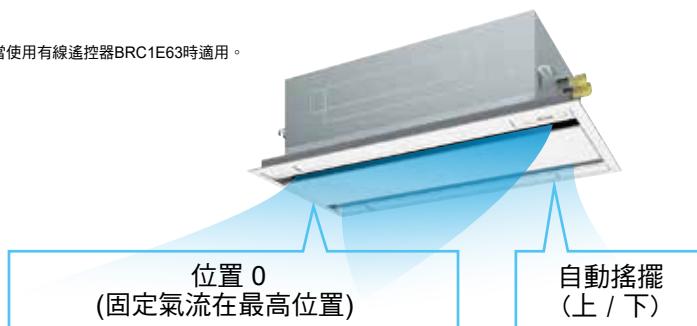

獨立氣流方向設定

- 無單獨設定 (自動風速)
- 位置
 - 位置 0 (最高位置)
 - 位置 1
 - 位置 2
 - 位置 3
 - 位置 4 (最低位置)
- 自動搖擺

如上所述個人可以設定氣流方向。

可切換5段及自動風量


- 風量的控制從原本的3段到改變成5段，並有最新設計自動風量。

適合挑高的天花板

- 即使安裝在挑高3.5米的天花板，舒適的氣流也能夠傳到地面。


更節能

- 透過大金獨創高效率微管熱交換器及直流風扇馬達，減少功耗大大增加能源效率。

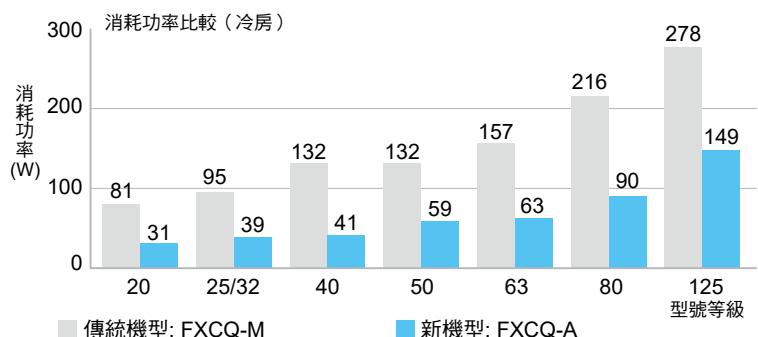

加強清潔、維護等各項功能改進

- 出風翼易於清潔保養。
- 打開回風格柵和面板即可檢查排水盤中的排水。
- 不用卸下面板，四個角落的調整包即可調整機體。



安裝更靈活

- 標準配備揚程850 mm的排水泵。



清潔更乾淨

銀離子抗菌排水接頭

- 排水盤使用銀離子抗菌處理可防止細菌、黴菌所引起異味粘液和堵塞。

* 銀離子濾網使用壽命取決於使用環境，但應每隔兩至三年更換一次



規格

型號		FXCQ20AVT	FXCQ25AVT	FXCQ32AVT	FXCQ40AVT	FXCQ50AVT	FXCQ63AVT	FXCQ80AVT	FXCQ125AVT
電源		單相, 220 V, 60 Hz							
冷房能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	14.0
暖房能力	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	16.0
消耗功率	冷房	0.031	0.039	0.041	0.059	0.063	0.090	0.149	
	暖房	0.028	0.035	0.037	0.056	0.060	0.086	0.146	
外殼 鍍鋅鋼板									
風量(高/中高/中/中低/低)		m³/min	10.5/9.5/9.0/7.5	11.5/10.5/9.5/8.5/8	12/11/10.5/9.5/8.5	15/14/13/11.5/10.5	16/15/14/12.5/11.5	26/24/22.5/20.5/18.5	32/29.5/27.5/25/22.5
		cfm	371/335/318/282/265	406/371/335/300/282	424/388/371/335/300	530/494/459/406/371	565/530/494/441/406	918/847/794/724/653	1,130/1,041/971/883/794
噪音值(高/中高/中/中低/低)		dB(A)	32/31/30/29/28	34/33/31/30/29	34/33/32/31/30	36/35/33/32/31	37/36/35/33/31	39/38/37/35/32	42/40/38/36/33
尺寸(H×W×D)		mm	305×775×620			305×990×620			305×1,445×620
重量		kg	19			22	25	33	38
接管	液管(喇叭口)	mm	φ 6.4						φ 9.5
	氣管(喇叭口)		φ 12.7						φ 15.9
	排水管		VP25 (外徑32/內徑 25)						
面板 (選購)	型號	BYBCQ40CF				BYBCQ63CF		BYBCQ125CF	
	顏色	白(6.5Y 9.5/0.5)							
	尺寸(H×W×D)	mm	55×1,070×700			55×1,285×700		55×1,740×700	
	重量	kg	10			11	13		

註：所標的規格能力以下列條件所測為準：

- 冷房空氣溫度 27°CDB, 19°CWB；室外溫度 35°CDB, °。管長 7.5 m (水平角度)。
- 暖房空氣溫度 20°CDB；室外溫度 7°CDB, 6°CWB。管長 7.5 m (水平角度)。
- 室內機容量僅供參考。室內機的實際容量基於總容量指數。(有關詳細信息，請參見《工程數據手冊》。)
- 噪音值在消音室在距設備中心 1.5 m 處測得，若在實際安裝條件下測量，由於環境噪音和聲音反射，通常會超過標準值。

超薄風管型

FXDQ-PD / ND

薄型設計、靜音運轉、理想完美吊隱風管





舒適

- 舒適的3段風速選擇，有線遙控器可以選擇自動風量控制。
- 低運轉噪音: 僅23 dB(A)

安裝更靈活

- 機身高度只有200mm，即使天花板上方高度僅有240mm也可以安裝。

很適合
旅館使用!

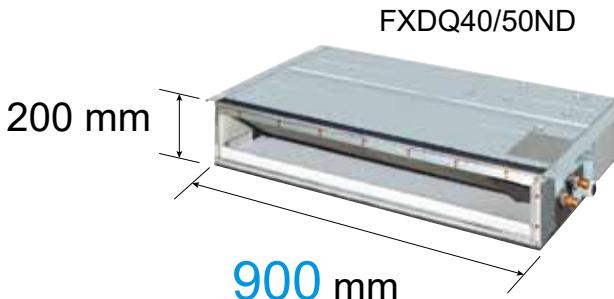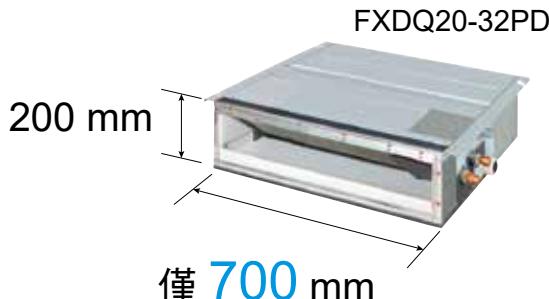


*FXDQ63ND 機型1,100 mm .

- FXDQ-PD 與 FXDQ-ND 機型有兩種樣式，適合不同安裝空間。

FXDQ-PD/NDVT: 標準配備揚程750 mm的排水泵。

FXDQ-PD/NDNVT: 無排水泵

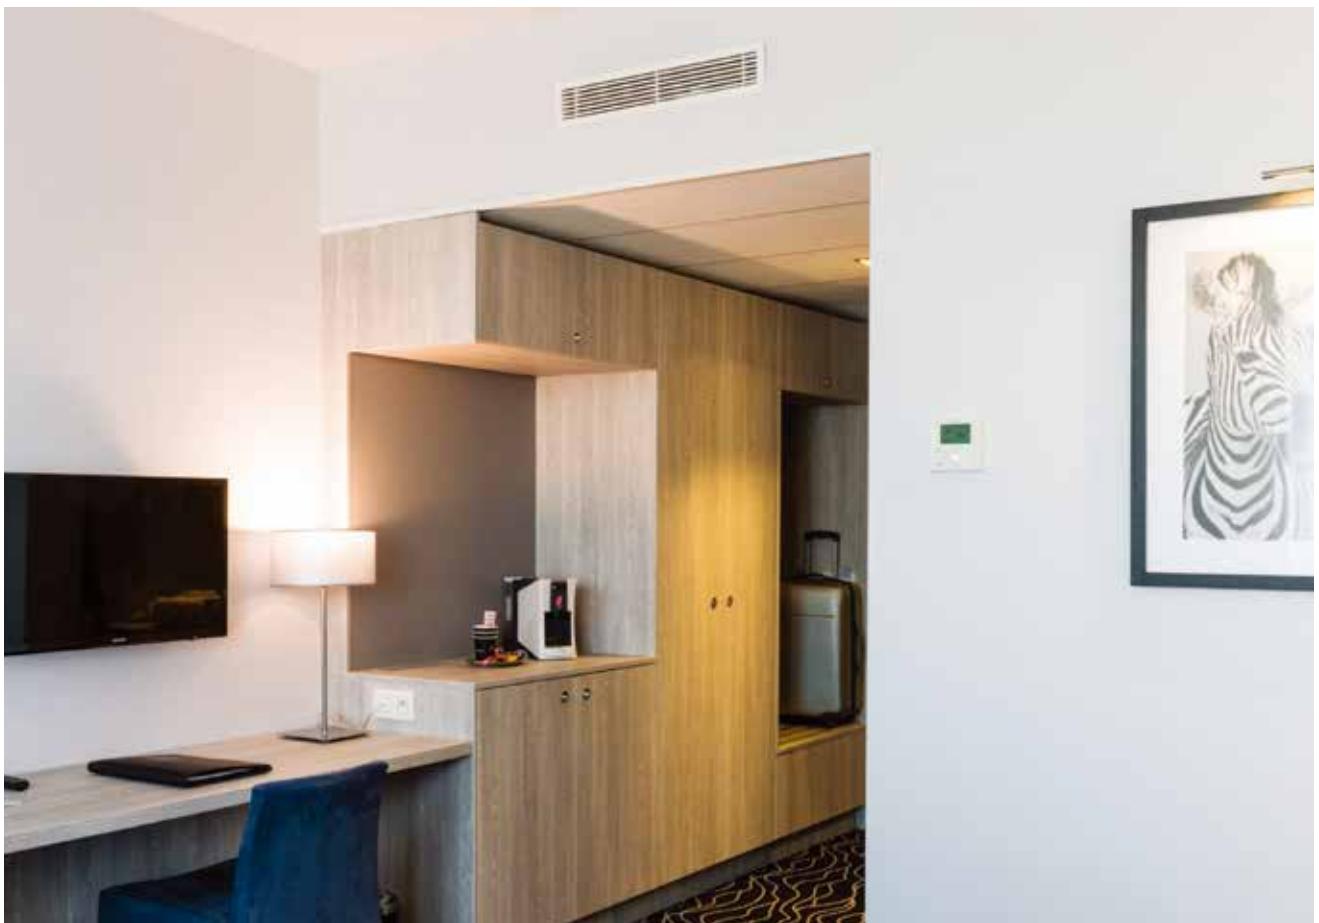

規格

型號	排水泵	FXDQ20PDVT	FXDQ25PDVT	FXDQ32PDVT	FXDQ40NDVT	FXDQ50NDVT	FXDQ63NDVT
	無排水泵	FXDQ20PDNVT	FXDQ25PDNVT	FXDQ32PDNVT	FXDQ40NDNVT	FXDQ50NDNVT	FXDQ63NDNVT
電源		單相, 220 V, 60 Hz					
冷房能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
暖房能力	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
消耗功率 (FXDQ-PD/NDVT)* ¹	冷房	0.092		0.095	0.182	0.185	0.192
	暖房	0.073		0.076	0.168	0.170	0.179
消耗功率 (FXDQ-PD/NDNVT)* ¹	冷房	0.073		0.076	0.168	0.170	0.179
	暖房	0.073		0.076	0.168	0.170	0.179
外殼		鍍鋅鋼板					
風量(高/中/低)		8.0/7.2/6.4		10.5/9.5/8.5	12.5/11.0/10.0	16.5/14.5/13.0	
		cfm		282/254/226	371/335/300	441/388/353	583/512/459
機外靜壓		Pa		30-10 * ²	44-15 * ²		
噪音值(高/中/低)* ^{1*3}		dB(A)		28/26/23	28/26/24	30/28/26	33/30/27
尺寸(H×W×D)		mm		200×700×620	200×900×620		200×1,100×620
重量		kg		23	27	28	31
接管	液管(喇叭口)	mm		φ6.4	φ9.5		
	氣管(喇叭口)			φ12.7			
	排水管			VP20(外徑26/內徑20)			

註：所標的規格能力以下列條件所測為準：

- 冷房空氣溫度 27°CDB, 10°CWB；室外溫度 35°CDB, °管長 7.5 m (水平角度)。
- 暖房空氣溫度 20°CDB；室外溫度 7°CDB, 6°CWB；管長 7.5 m (水平角度)。
- 室內機容量僅供參考。室內機的實際容量基於總容量指數。(有關詳細信息，請參見《工程數據手冊》。)
- 噪音值在消音室在距設備中心 1.5 m 處測得，若在實際安裝條件下測量，由於環境噪音和聲音反射，通常會超過標準值。
- *1：規格基於以下條件：FXDQ-PD：機外靜壓 10 Pa；FXDQ-ND：機外靜壓 15 Pa。
- *2：機外靜壓力透過遙控器進行設定。標示為“高靜壓 - 標準靜壓”。(FXDQ-PD 出廠設定為 10 Pa；FXDQ-ND 為 15 Pa。)
- *3：運轉噪音值代表的是吸入運轉所產生的音值。底部吸入的運轉噪音值增加 5 dB (A)。

中靜壓風管型

FXSQ-PA

中靜壓、超薄設計、安裝更靈活



安裝更靈活

超薄設計

- 機身高度僅245mm，在狹窄的天花板也可以安裝。




高揚程直流排水泵

- 標準配件揚程850mm直流馬達排水泵。



可調整為下回風

- 下回風讓安裝和維護更方便。接線盒的接線和控制箱的維護可以在設備下方進行，可選配的側面屏蔽板*擴大在天花板上安裝的自由度。

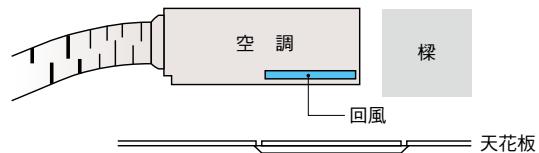

設計更有彈性

可調整機外靜壓

- 採用直流風扇馬達，能將機外靜壓力控制在30Pa*至150Pa之間。

30 Pa* 150 Pa

*FXSQ20-40PAVT 為 30 Pa-150 Pa
FXSQ50-125PAVT 為 50 Pa-150 Pa
FXSQ140PAVT 為 50 Pa-140 Pa

安裝簡易

“風量自動調節功能”


(現場遙控器設定)

*此功能只能透過有線遙控器設定。



<機制>

1. 現場設定期間，檢測直流風扇電源輸入。
2. 外部靜壓是根據FXSQ-PA主機板計算外部靜壓與直流風扇功率輸入而得。
3. 實際風道阻力根據1和2計算得出。
4. 風扇速度會自動調節以產生額定風量。

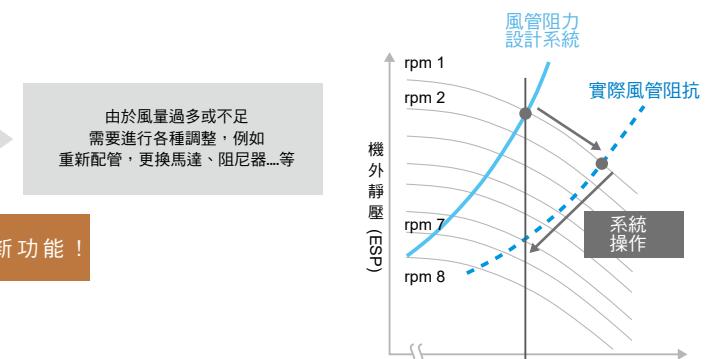

註：「風量自動調節功能」可以在額定風量的±10%範圍內調整。
(有關詳細信息，請參閱《工程數據手冊》)
「風量自動調節功能」只能在現場設定使用。

舒適

- 舒適的3段風速選擇，有線遙控器可以選擇自動風量控制。
- 低運轉噪音：僅28dB(A)

加強清潔、維護等各項功能改進

- 排水盤檢查孔有助於檢查和維護清潔分離排水管。



清潔更乾淨

銀離子抗菌排水接頭

- 排水盤使用銀離子抗菌處理可防止細菌、黴菌所引起異味粘液和堵塞。

* 銀離子濾網使用壽命取決於使用環境，但應每隔兩至三年更換一次



防黴和抗菌處理濾網

規格

型號		FXSQ20PAVT	FXSQ25PAVT	FXSQ32PAVT	FXSQ40PAVT	FXSQ50PAVT
電源		單相, 220 V, 60 Hz				
冷房能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
暖房能力	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
消耗功率	冷房	kW	0.058* ¹	0.066* ¹	0.101* ¹	0.075* ¹
	暖房	kW	0.053* ¹	0.061* ¹	0.096* ¹	0.070* ¹
外殼		鍍鋅鋼板				
風量 (高/中/低)	m ³ /min	9/7.5/6.5	9.5/8/7	15/12.5/10.5	17/14.5/11.5	
	cfm	318/265/230	335/282/247	530/441/371	600/512/406	
機外靜壓		Pa				50-150 (50) * ²
噪音值(高/中/低)		dB(A)	33/30/28	34/32/30	36/33/30	34/32/29
尺寸 (H×W×D)		mm	245×550×800	245×700×800	245×1,000×800	
重量		kg	25	27	35	
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 6.4			
	氣管 (喇叭口)		φ 12.7			
	排水管		VP25 (外徑32/內徑 25)			

型號		FXSQ63PAVT	FXSQ80PAVT	FXSQ100PAVT	FXSQ125PAVT	FXSQ140PAVT
電源		單相, 220 V, 60 Hz				
冷房能力	kW	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0
暖房能力	kW	8.0	10.0	12.5	16.0	18.0
消耗功率	冷房	kW	0.106* ¹	0.126* ¹	0.151* ¹	0.206* ¹
	暖房	kW	0.101* ¹	0.121* ¹	0.146* ¹	0.201* ¹
外殼		鍍鋅鋼板				
風量 (高/中/低)	m ³ /min	21/17.5/14.5	23/19.5/16	32/27/22.5	37/31.5/26	39/33.5/28
	cfm	741/618/512	812/688/565	1,130/953/794	1,306/1,112/918	1,377/1,183/988
機外靜壓		Pa	50-150 (50) * ²			
噪音值(高/中/低)		dB(A)	36/32/29	37.5/34/30	39/35/32	42/38.5/35
尺寸 (H×W×D)		mm	245×1,000×800	245×1,400×800	245×1,550×800	
重量		kg	35	37	46	47
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 9.5			
	氣管 (喇叭口)		φ 15.9			
	排水管		VP25 (外徑32/內徑 25)			

註：規格基於以下條件：

- 冷房：室內溫度：27°CDB，19°CWB，室外溫度：35°CDB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。
- 暖房：室內溫度：20°CDB，室外溫度：7°CDB，6°CWB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。
- 室內機能力僅供參考。室內機的實際能力基於總能力指數。（有關詳情，請參見《技術手冊》細節。）
- 消耗功率值基於額定機外靜壓的條件。
- 機外靜壓提供13種(FXSQ20-40PA)、11種(FXSQ50-125PA)、10種(FXSQ140PA)等級控制。這些值表示最低和最高靜壓值。額定靜壓值為50 Pa。
- *1: 機外靜壓提供13種(FXSQ20-40PA)、11種(FXSQ50-125PA)、10種(FXSQ140PA)等級控制。這些值表示最低和最高靜壓值。額定靜壓值為50 Pa。
- *2: 機外靜壓提供13種(FXSQ20-40PA)、11種(FXSQ50-125PA)、10種(FXSQ140PA)等級控制。這些值表示最低和最高靜壓值。額定靜壓值為50 Pa。

中高靜壓風管型

FXMQ-PA

中高靜壓設計、安裝更靈活



安裝更靈活

直流風扇馬達機外靜壓可以控制在30 Pa* 至 200 Pa*範圍。

可調機外靜壓

30 Pa*

200 Pa

*FXMQ20PA-32PA 為 30 Pa–100 Pa
*FXMQ40PA 為 30 Pa–160 Pa
*FXMQ50PA-125PA 為 50 Pa–200 Pa
*FXMQ140PA 為 50 Pa–140 Pa



安裝簡易

“風量自動調節功能”

(現場遙控器設定)

*FXMQ140PA無此功能。

*此功能只能透過有線遙控器設定。



<機制>

- 現場設定期間，檢測直流風扇電源輸入。
- 外部靜壓是根據FXSQ-PA主機板計算外部靜壓與直流風扇功率輸入而得。
- 實際風道阻力根據1和2計算得出。
- 風扇速度會自動調節以產生額定風量。

註：「風量自動調節功能」可以在額定風量的±10%範圍內調整。
(有關詳細信息，請參閱《工程數據手冊》)
「風量自動調節功能」只能在現場設定使用。

- 所有機種高度只有300mm。 FXMQ40-140PA重量比傳統更輕。
- 標準配備揚程700mm直流排水泵。

舒適


- 舒適的3段風速選擇，有線遙控器可以選擇自動風量控制。
- 低運轉噪音：僅29dB(A)

節能高效率

- 採用直流風扇馬達運轉更有效率。

加強清潔、維護等各項功能改進

排水盤檢查孔有助於檢查和維護清潔分離排水管。



清潔更乾淨

銀離子抗菌排水接頭

- 排水盤使用銀離子抗菌處理可防止細菌、黴菌所引起異味粘液和堵塞。

* 銀離子濾網使用壽命取決於使用環境，但應每隔兩至三年更換一次



防黴和抗菌處理濾網

規格

型號		FXMQ20PAVT	FXMQ25PAVT	FXMQ32PAVT	FXMQ40PAVT	FXMQ50PAVT	
電源		單相, 220 V, 60 Hz					
冷房能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
暖房能力	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	
消耗功率	冷房	kW	0.056 *1	0.059 *1	0.150 *1	0.127 *1	
	暖房	kW	0.044 *1	0.048 *1	0.139 *1	0.116 *1	
外殼		鍍鋅鋼板					
風量 (高/中/低)		m³/min	9/7.5/6.5	9.5/8/7	16/13/11	18/16.5/15	
		cfm	318/265/230	335/282/247	565/459/388	635/582/530	
機外靜壓		Pa	30-100 (50) *2	30-160 (100) *2	50-200 (100) *2	50-200 (100) *2	
噪音值(高/中/低)		dB(A)	33/31/29	34/32/30	39/37/35	41/39/37	
尺寸 (H×W×D)		mm	300x550x700	300x700x700	300x1,000x700		
重量		kg	25	27	35		
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 6.4				
	氣管 (喇叭口)		φ 12.7				
	排水管		VP25 (外徑32/內徑 25)				

型號		FXMQ63PAVT	FXMQ80PAVT	FXMQ100PAVT	FXMQ125PAVT	FXMQ140PAVT	
電源		單相, 220 V, 60 Hz					
冷房能力	kW	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0	
暖房能力	kW	8.0	10.0	12.5	16.0	18.0	
消耗功率	冷房	kW	0.138 *1	0.184 *1	0.214 *1	0.283 *1	
	暖房	kW	0.127 *1	0.173 *1	0.203 *1	0.272 *1	
外殼		鍍鋅鋼板					
風量 (高/中/低)		m³/min	19.5/17.5/16	25/22.5/20	32/27/23	39/33/28	
		cfm	688/618/565	883/794/706	1,130/953/812	1,377/1,165/988	
機外靜壓		Pa	50-200 (100) *2				
噪音值(高/中/低)		dB(A)	42/40/38	43/41/39	44/42/40	46/45/43	
尺寸 (H×W×D)		mm	300×1,000×700	300×1,400×700			
重量		kg	35	45	46		
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 9.5				
	氣管 (喇叭口)		φ 15.9				
	排水管		VP25 (外徑32/內徑 25)				

註：規格基於以下條件：

- 冷房：室內溫度：27°CDB, 19°CWB，室外溫度：35°CDB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。
- 暖房：室內溫度：20°CDB，室外溫度：7°CDB, 6°CWB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。
- 室內機能力僅供參考。室內機的實際能力基於總能力指數。（有關詳情，請參見《技術手冊》細節。）
- 噪音值：無音室轉換值，距離機組前方1.5 m處 高1 m處測得。實際運轉時，由於周圍環境條件影響，這些數值通常會偏高。
- ★1: 消耗功率值基於額定機外靜壓的條件。
- ★2: 機外靜壓提供7種(FXMQ20-32PA)、13種(FXMQ40PA)、14種(FXMQ50-125PA)及10種(FXMQ140PA)等級控制。

這些值表示最低和最高靜壓值。額定靜壓值為50 Pa。

高靜壓風管型

FXMQ-M

高靜壓設計、安裝更靈活



簡化靜壓控制

- 可以使用配電箱內開關輕鬆調節機外靜壓，以匹配風管阻力。

內置排水泵（選購件）

- 將排水泵安裝在機箱內可減少安裝空間。

規格

型號		FXMQ200MVET		FXMQ250MVET
電源		單相, 220 V, 60 Hz		
冷房能力	kW	22.4		28.0
暖房能力	kW	25.0		31.5
消耗功率	冷房	kW	1.490 ^{*1}	1.684 ^{*1}
	暖房		1.490 ^{*1}	1.684 ^{*1}
外殼		鍍鋅鋼板		
風量 (高/低)	m3/min	58/50		72/62
	cfm	2,047/1,765		2,542/2,189
機外靜壓		Pa	132-270 ^{*2}	147-270 ^{*2}
噪音值(高/低)		dB(A)	48/45	
尺寸 (H×W×D)		mm	470×1,380×1,100	
重量		kg	137	
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 9.5	
	氣管 (銅焊)		φ 19.1	φ 22.2
	排水管		PS1B	

註：規格基於以下條件：

- 冷房：室內溫度：27°CDB, 19°CWB，室外溫度：35°CDB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。
- 暖房：室內溫度：20°CDB，室外溫度：7°CDB, 6°CWB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。
- 室內機能力僅供參考。室內機的實際能力基於總能力指數。（有關詳情，請參見《技術手冊》細節。）
- 噪音值：無音室轉換值，距離機組前方1.5 m處，高1 m處測得。實際運轉時，由於周圍環境條件影響，這些數值通常會偏高。

*1: 消耗功率值基於額定機外靜壓的條件。

*2: 切換電氣箱內的連接器調整機外靜壓，壓力可選“標準-高靜壓”。

天吊型

VRV 室內機


FXHQ-M

機體輕巧，氣流分佈廣，運轉噪音低




舒適

- 寬廣出風口，氣流分佈廣達100°。



安裝簡易

- 排水泵套件（選購件）可以安裝簡易。

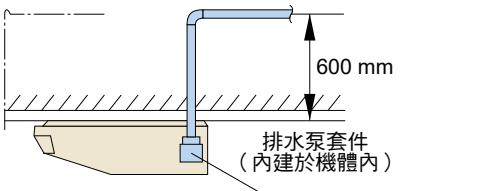

清潔維護輕鬆

- 不含絨毛的防露水摺翼
無絨毛的摺翼使汙染降至最低，並使清潔更容易。
- 容易清潔的扁平設計
- 所有的維修保養作業，都可以從空調的底部進行。



防結露出風口摺翼

更乾淨

- 長效過濾網為標準配件（免保養期間長達1年*）

* 8小時/天，25天/月，塵埃濃度0.15 mg/m³。

規格

型號		FXHQ32MVET	FXHQ63MVET	FXHQ100MVET	
電源		單相, 220 V, 60 Hz			
冷房能力	kW	3.6	7.1	11.2	
暖房能力	kW	4.0	8.0	12.5	
消耗功率	冷房	0.142	0.145	0.199	
	暖房	0.142	0.145	0.199	
外殼		白(10Y9/0.5)			
風量 (高/低)		m ³ /min	12/10	17.5/14	
		cfm	424/353	618/494	
噪音值(高/低)		dB(A)	36/31	39/34	
尺寸 (H×W×D)		mm	195×960×680	195×1,160×680	
重量		kg	24	28	
接管	液管 (喇叭口)	mm	ø 6.4	ø 9.5	
	氣管 (喇叭口)		ø 12.7	ø 15.9	
	排水管		VP20 (外徑25/內徑 20)		

註：規格基於以下條件：

•冷房：室內溫度：27°CDB, 19°CWB，室外溫度：35°CDB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。

•暖房：室內溫度：20°CDB，室外溫度：7°CDB, 6°CWB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。


•室內機能力僅供參考。室內機的實際能力基於總能力指數。（有關詳情，請參見《技術手冊》細節。）

•噪音值: 無音室轉換值，距離機組前方1.5 m處高1 m處測得。實際運轉時，由於周圍環境條件影響，這些數值通常會偏高。

壁掛型

New FXAQ-A

高雅時髦設計，
輕巧外裝與內部裝潢協調一致

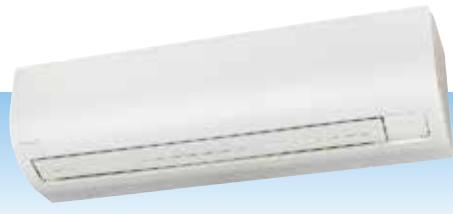

舒適

更強的氣流

- 設備頂部的隱形進氣口
- 垂直自動擺動可在整個房間內實現高效的空氣和溫度分佈。
- 當設備停止時，百葉會自動關閉。
- 提高舒適度。
- 可透過遙控器設定 5 段氣流角度
- 重新啟動時，氣流角度自動設定為關機前設定角度。




低運轉噪音

- 運行時靜音，聲級低至 28.5 dB(A)*
- FXAQ20-32A的噪音值
- 適用於各種商業空間（包括個人辦公空間）的理想解決方案。



外部EV工具 (暖房運行) (選購品)

此產品隱藏在天花板或走廊中，用以實現更安靜的暖房運行，用於連接住宅客廳等需要安靜環境地方的室內機。

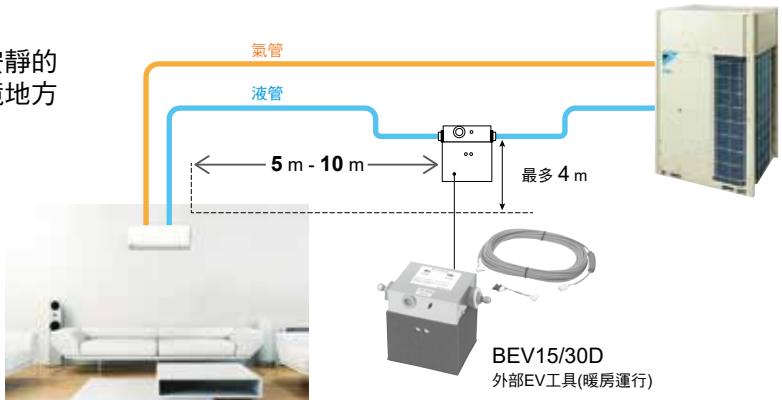

* 此選項僅對減少加熱操作期間的操作聲音有效。所以當連接到僅用於製冷的室外機時，它是無效的。

規格

型號		FXAQ20AVLT	FXAQ25AVLT	FXAQ32AVLT	FXAQ40AVLT	FXAQ50AVLT	FXAQ63AVLT
電源		單相, 220 V, 60 Hz					
冷房能力	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
暖房能力	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
消耗功率	冷房	0.040	0.040	0.040	0.050	0.060	0.100
	暖房	0.040	0.040	0.050	0.050	0.070	0.110
外殼		樹脂 / 白 N9.5					
風量 (高/低)		m ³ /min	9.1/7.0	9.4/7.0	9.8/7.0	12.2/9.7	15.0/12.0
		cfm	321/247	332/247	346/247	431/342	530/424
噪音值(高/低)	Cooling	dB(A)	33.0/28.5	35.0/28.5	37.5/28.5	37.0/33.5	41.0/35.5
	Heating		34.0/28.5	36.0/28.5	38.5/28.5	38.0/33.5	42.0/35.5
尺寸 (H×W×D)		mm	290×795×266			290×1,050×269	
重量		kg	12			15	
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ6.4				φ9.5
	氣管 (銅焊)		φ12.7				φ15.9
	排水管		VP13 (外徑18/內徑 15)				

• 冷房：室內溫度：27°CDB, 19°CWB，室外溫度：35°CDB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。

• 暖房：室內溫度：20°CDB，室外溫度：7°CDB, 6°CWB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。

• 室內機能力僅供參考。室內機的實際能力基於總能力指數。（有關詳情，請參見《技術手冊》細節。）

• 噪音值：無首室轉換值，距離機組前方1.5 m處高1 m處測得。實際運轉時，由於周圍環境條件影響，這些數值通常會偏高。

註：規格基於以下條件：

單點式冷暖送風機

FXPQ-A

直送涼爽氣流給工作人員提高工作效率



靈活安裝在現場。每台送風機都有溫度控制，可根據個人喜好調節空氣舒適度。

大風量

全新單點送風室內機提供大量空氣。根據現場情況，可以選購延長風管。

耐油汙

熱交換器冷卻盤管，採用超過標準值3到6倍的耐油汙材料。¹

¹ 日本大金內部比較測試

抑制凝結

為了盡量減少冷凝水，氣管和液管採用雙重絕緣。可在廚房和其他高濕度環境中使用。

防漏保護設計

緊急蓄水箱安裝在排水盤下方的底架中，以預防水盤溢流。

延長運轉壽命

為了長期耐用，其風扇馬達，可以運轉約40,000小時。

使用螺旋槳風扇

大型螺旋槳風扇確保輕柔宜人的氣流。



*該室內機的性能已通過工作人員在距離1 m之內的認證。

維護簡易

易於維護的設計，包括更換風扇馬達的前置通口。

規格

型號		FXPQ25AVN	
電源		單相, 220 V, 60 Hz	
冷房能力	kcal/h	2,400	
	Btu/h	9,600	
	kW	2.8	
暖房能力	kcal/h	2,800	
	Btu/h	10,900	
	kW	3.2	
消耗功率	冷房	kW	0.132
	暖房	kW	0.132
機殼		白 (N9.3)	
風量 (高-低)	m ³ /min	15-11	
	cfm	530-388	
機外靜壓(高)		Pa	5/20
噪音值(高)		dB(A)	55
尺寸 (H×W×D)		mm	455 x 555 x 470
重量		kg	32
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 6.4
	氣管 (喇叭口)	mm	φ 12.7
	排水管	mm	SGP20A (外徑27.2/內徑 21.6)
排水量		L/h	8

單點式冷暖送風機

整合室內機連接到同一系統，必須遵守以下限制：

- 設備設計連結率: 70~100%。
- 當 FXPQ25AVN 與其他 VRV 室內機型在同一系統搭配時，FXPQ25AVN 之冷房能力指數不可高於室外機冷房能力指數之 30%。
- FXPQ25AVN 之冷房能力指數以每台 31.25 計算。

註：規格基於以下條件：

- 冷房：室內溫度：27°CDB，19°CWB，室外溫度：35°CDB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。
- 暖房：室內溫度：20°CDB，室外溫度：7°CDB，6°CWB，管路等效管長：7.5 m，水平落差：0 m。
- 室內機能力僅供參考。室內機的實際能力基於總能力指數。
(有關詳情，請參見《技術手冊》細節。)
- 噪音值：無音室轉換值，距離機組前方 1.5 m 處高 1 m 處測得。實際運轉時，由於周圍環境條件影響，這些數值通常會偏高。

消耗功率值基於額定機外靜壓的條件。

超薄風管型

CDXS-EA/J/D

輕量及平滑的設計，適合淺薄天花板



標準配備



註：不能使用標準配備無線遙控器以外的遙控器。

安裝更有彈性

高度僅200mm，所有型號皆可輕易安裝在高度空間僅240mm高的垂降式天花板內，為天花板的理想方案。

很適合
旅館使用！

CDXS25EA, CDXS30J

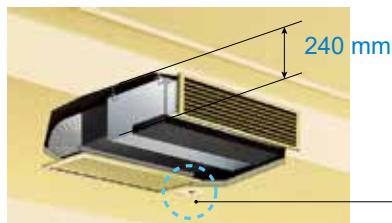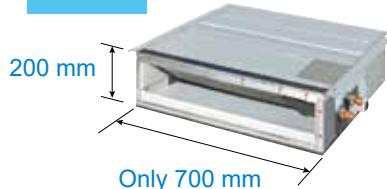


從無線遙控器發射的訊號傳遞至訊號接收器

舒適

- 低運轉噪音：僅29dB(A)
- 當睡覺或無人在家時，藉由外出運轉模式避免室內溫度大幅改變。當您起床或返家時空調器可立即恢復運轉，代表室內溫度可立即回復到您最舒適的溫度

* 外出運轉模式溫度設定範圍在冷房為18至32°C，暖房為10至30°C。
* 外出運轉模式功能必須在睡覺前或離家時、起床後及回家時使用遙控器設定。

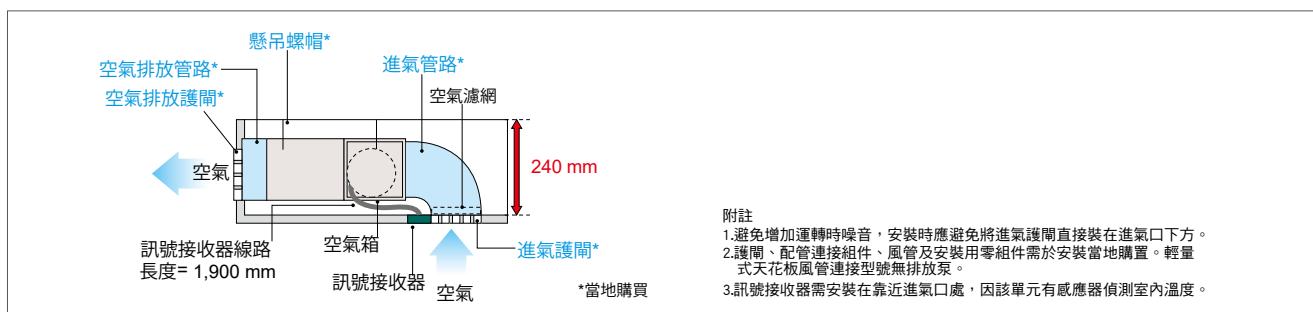

規格

型號			CDXS25EAVMT	CDXS30JVLT	CDXS40JVLT	CDXS50DVMT	CDXS60DVMT						
電源			單相, 220 V, 60 Hz										
風量 (高)	冷房	m ³ /min (cfm)	8.7 (307)					16.0 (565)					
	暖房		8.7 (307)					16.0 (565)					
噪音值(高/中/低)*	冷房	dB(A)	35/31/29					38/34/32					
	暖房		35/31/29					38/34/32					
風速													
溫度控制													
尺寸 (H×W×D)		mm	200 x 700 x 620		200 x 900 x 620		200 x 1,100 x 620						
重量		kg	21		27		30						
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ 6.4										
	氣管 (喇叭口)		φ 9.5										
	排水管		VP20 (外徑26/內徑 20)										
隔熱													
機外靜壓		Pa	30		40								

註：*噪音值表示的是後吸運轉的數值，CDXS25 / 30的外部靜壓為30 Pa，CDXS40 / 50/60的外部靜壓為40 Pa。
*後吸運轉的噪音值CDXS25 / 30增加6dB (A) 和CDXS40 / 50/60增加5dB (A) 。

壁掛型

F(C)TXS-K/J

時尚面板與居家內部裝潢搭配得宜

FTXS20/25K



CTXS30K
FTXS40J
CTXS50/60/70J



標準配備*



*除標準配備的無線遙控器外，不得使用其他種類之遙控器

智慧與舒適

- 智慧眼與紅外線感應器當偵測不到人員移動時會自動調高2°C，以節省能源。
- 低運轉噪音: 僅22dB(A)



室內有人




室內無人

- 舒適氣流模式避免冷空氣直接吹到身上。依據此功能，當冷房運轉，導流板會往上移動避免冷空氣直接吹拂；當暖房運作時導流板會往下移動，避免氣流直接吹拂並將暖氣送向地板。



冷房運轉



暖房運轉

清淨

鈦磷灰石除臭濾網

微米級纖維濾網可以吸附灰塵，而磷灰石鈦可以有效吸收異味和過敏原，並可以除臭。


*此濾網不是醫療設備。氣味和過敏原的吸附和氣味除臭等益處僅對直接附著在鈦磷灰石除臭過濾器上的物質有效。

規格

型號			FTXS20KVLT	FTXS25KVLT	CTXS30KVLT	FTXS40JVLT	CTXS50JVLT	CTXS60JVLT	CTXS70JVLT			
電源			單相, 220 V, 60 Hz									
面板顏色			白									
風量 (高)	冷房	㎥/min (cfm)	10.8 (381)		14.6 (516)		16.0 (565)		17.2 (607)			
	暖房		10.9 (385)		15.9 (561)		17.2 (607)		19.5 (689)			
噪音值(高/中/低)	冷房	dB(A)	43/25/22		43/34/31		45/36/33		46/37/34			
	暖房		41/25/22		42/33/30		44/35/32		46/37/34			
風速			5 段、靜音、自動									
溫度控制			微電腦控制									
尺寸 (H×W×D)		mm	295x800x215			290x1,050x250						
重量		kg	10			12						
接管	液管 (喇叭口)	mm	φ6.4									
	氣管 (喇叭口)		φ9.5		φ12.7							
	排水管		I.D φ14.0xO.D φ 18.0		φ18.0							
隔熱			液管及氣管									

BP 組件

BP 組件，用於連接家用室內機。

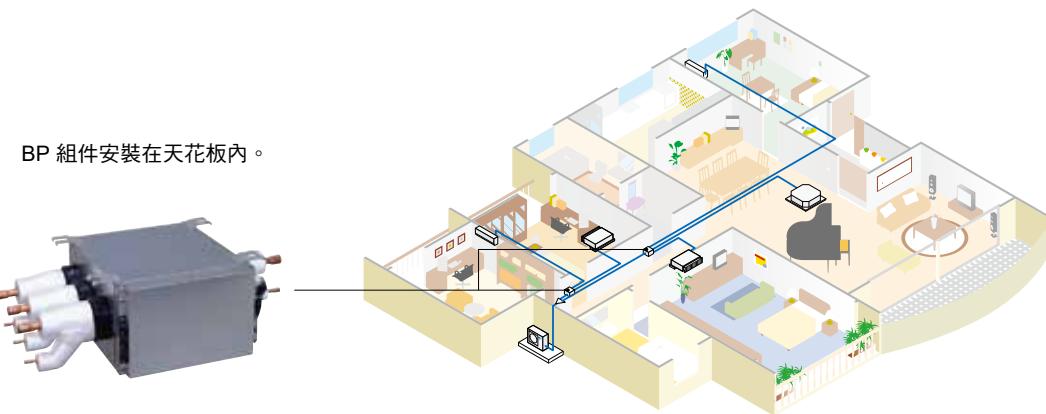


可連接到家用室內機

BP組件讓VRV系統可以連接日本大金時尚、安靜的家用室內機。

低運轉聲音

冷媒通過膨脹閥容易產生噪音。將BP組件安裝在遠離室內機的天花板或屋頂空間內，配管系統透過安裝BP組件可以降低這種噪音。

大金家用室內機部份機型的噪音值僅為22 dB (A)。

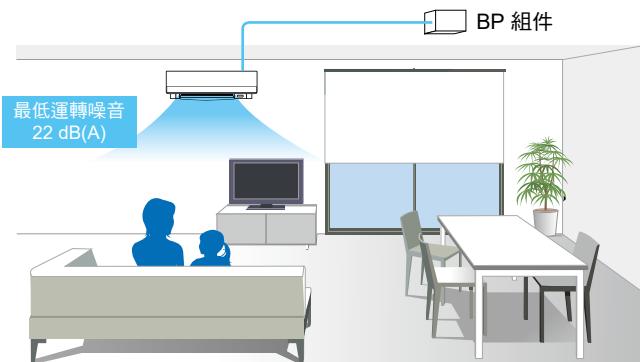

規格

型號				BPMKS967A3
電源				單相, 220, 60 Hz
端口數				3 (可連結 1-3 台室內機)
消耗功率	W			10
運轉電流	A			0.05
尺寸 (H×W×D)	mm			180×294 (+356*)×350
重量	kg			8
接線數				3個用於電源 (包括接地線) 2個用於室內機接線 (室外機-BP, BP-BP) 4個用於室內機接線 (BP-室內機)
接管(銅焊)	液管	主幹管	kW	Φ 9.5×1
		分歧管		Φ 6.4×3
	氣管	主幹管	kW	Φ 19.1×1
		分歧管		Φ 15.9×3
隔熱				液管及氣管
可連接的室內機				2.0 kW ~ 7.1 kW
最小室內機可連接額定容量		kW		2.0
最大室內機可連接額定容量		kW		20.8

註：*總輔助管道長度



空氣處理設備

空氣調節箱


給大型空間（如工廠和大型商店）提供全方位的空調解決方案。

- 設計和安裝簡易
易於設計和安裝，不需要額外的鍋爐、水塔、...等供水連接系統。
- 變頻控制
- 可用大金有線遙控器控溫



空氣調節箱
能力範圍: 6 – 120 HP

系統簡覽

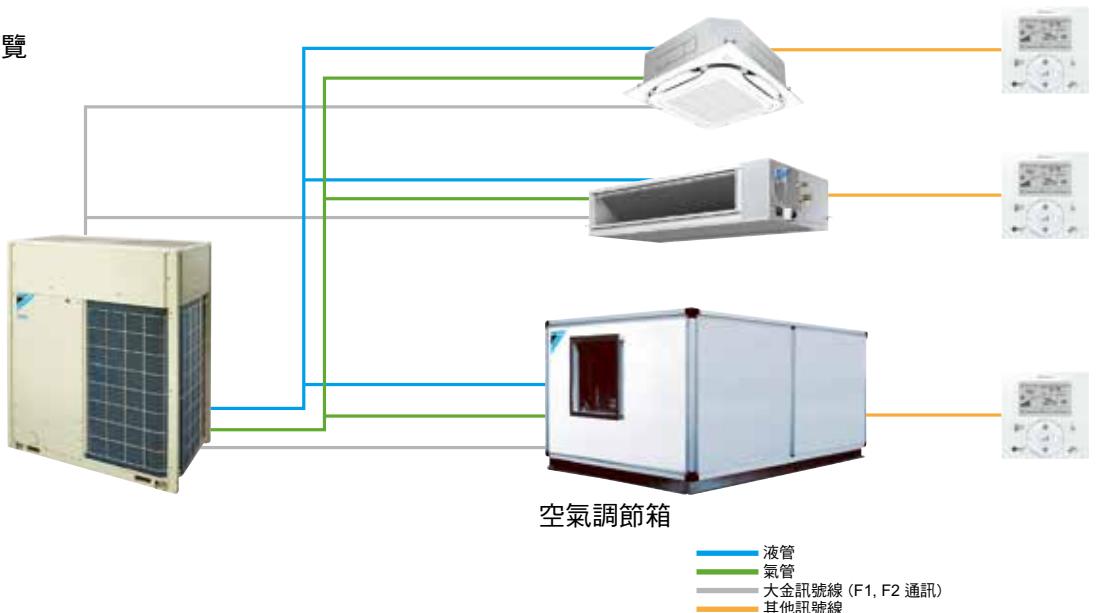


大金空氣調節箱可連接VRV 系統。
此系統可依需求規格訂製，另提供外氣型處理機。詳情請洽和泰大金各分公司。

空氣調節箱 (AHU)

整合室內機連結到同一 系統，必須遵守以下限制：

系統模式	總連結率	VRV室內機	AHU
VRV室內機+AHU	50-110%	0-110%	0-60%
只有AHU(雙AHU和多聯AHU)	50-110%	-	50-110%

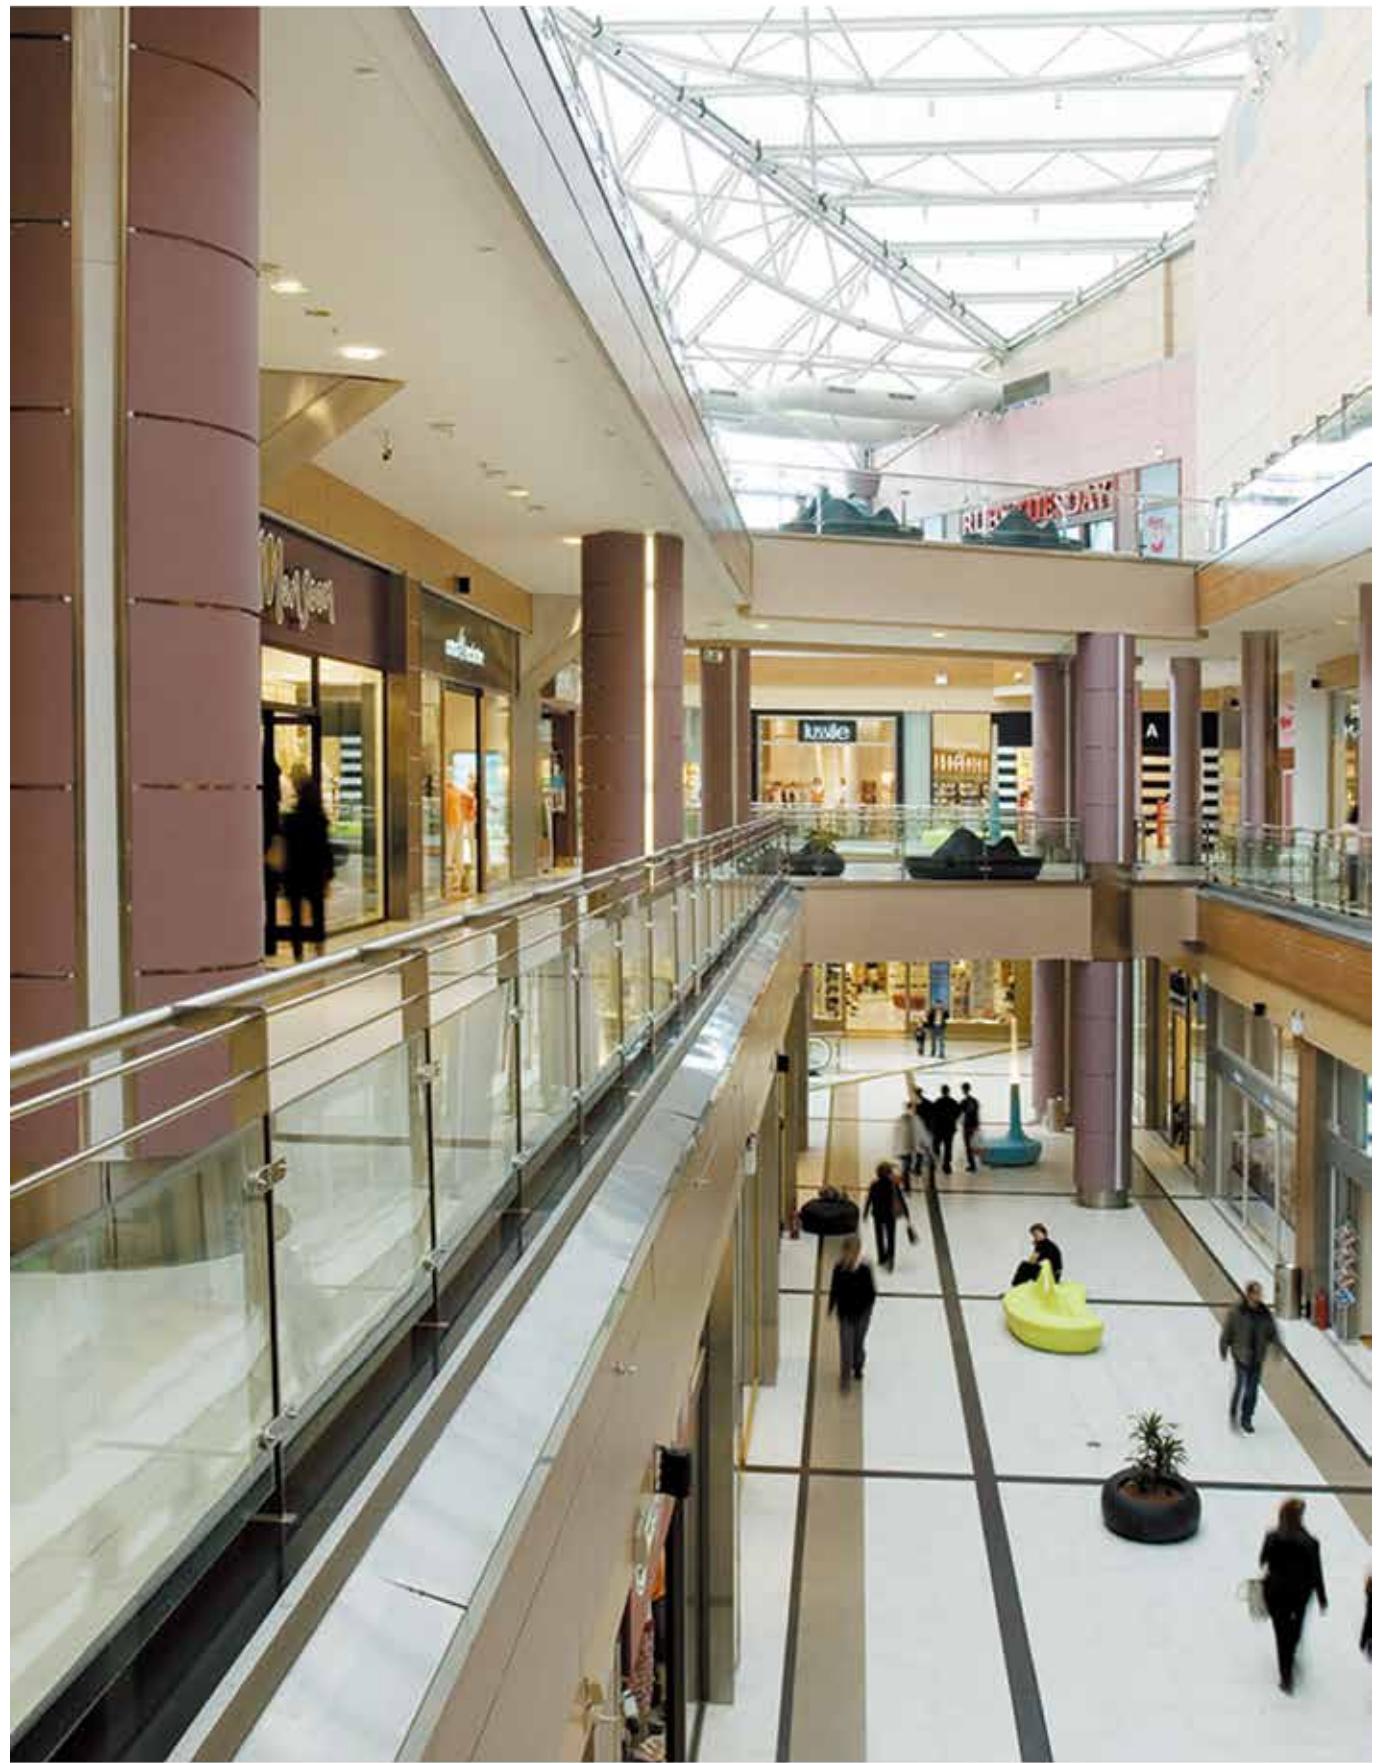

空氣處理設備

外氣處理機


結合外氣處理機與空調系統提供新鮮空氣。

產品陣容


型號	FXMQ48MFVJU	FXMQ72MFVJU	FXMQ96MFVJU
能力指數	125	200	250



透過熱泵技術，整合成提供新鮮空氣的空調系統，取代繁瑣的空氣供應與排氣平衡設計。空調風機系統和外氣處理機可以連接到同一冷媒管，可以提高設計靈活性，並大大降低空調系統成本。

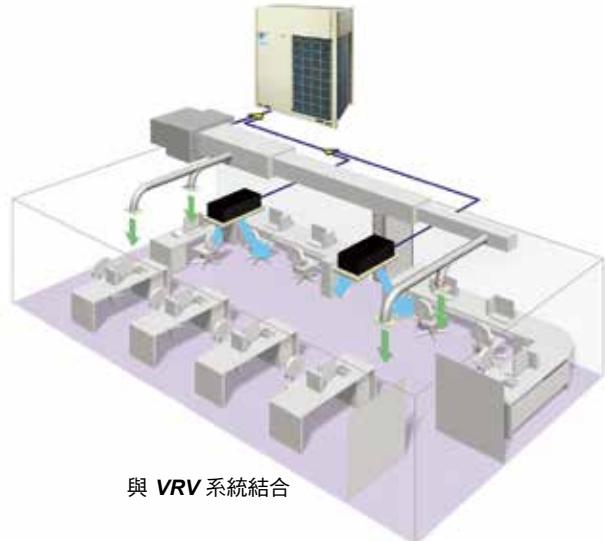

整合空調和外氣處理機成為一個系統。

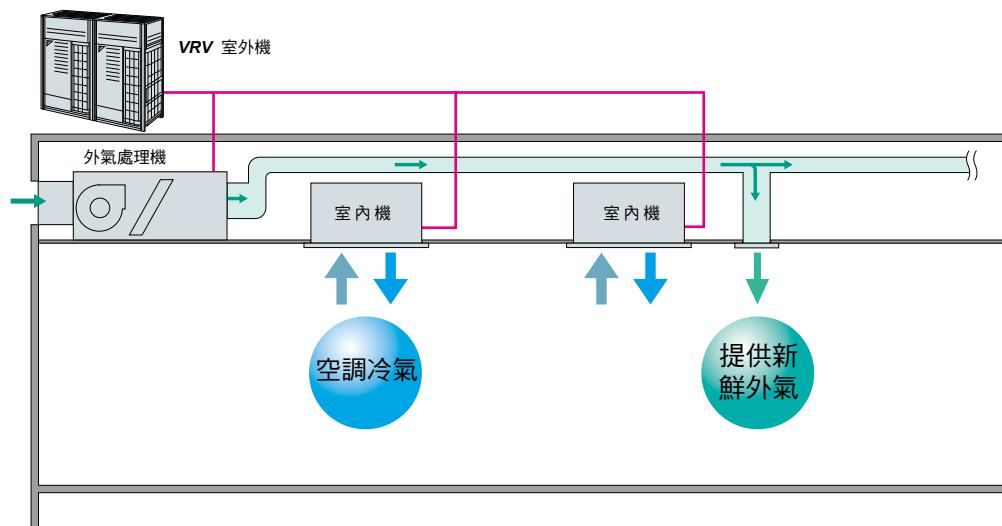

連接條件

整合室內機連接到同一系統，必須遵守以下限制。

- 連接外氣處理機時，總連接能力指數必須為室外機能力指數的50%至100%。
- 連接外氣處理機和室內機時，外氣處理機的總連接能力指數不得超過室外機能力指數的30%。
當根據一些條件使外氣處理機能力指數超過室外機的連接能力指數30%進行連接時，請與和泰大金各分公司聯繫。
- 可以單獨使用外氣處理機而不用啟動室內機。

- 外氣處理機導入室外新鮮空氣，透過空調出風溫度來控制調節導入室外空氣的溫度，從而減輕空調負荷。


- 該系統可以在-5至43°C的室外空氣溫度下運轉。當室外氣溫為0°C或更低時，暖房性能會受到一些影響。
- 出廠時，冷房運轉溫度設定為18°C。在現場可用有線遙控器設定13-25°C範圍設定溫度。但溫度不會顯示在遙控器上。
- 據室外空氣條件在保護模式下，出風溫度可能未達到設定溫度。
- 除霜、回油和熱啟動運轉，風扇可能由於機械保護控制而停止運轉。

- 提供具有三種不同容量的隱藏風管連接到**VRV**系列室外機，以滿足各種不同的要求。

風量

FXMQ48MFVJU	1,080 m ³ /h
FXMQ72MFVJU	1,680 m ³ /h
FXMQ96MFVJU	2,100 m ³ /h

- 可另選購長效濾網。
- 寬廣的運轉溫度範圍：室外溫度-5°C至43°C。

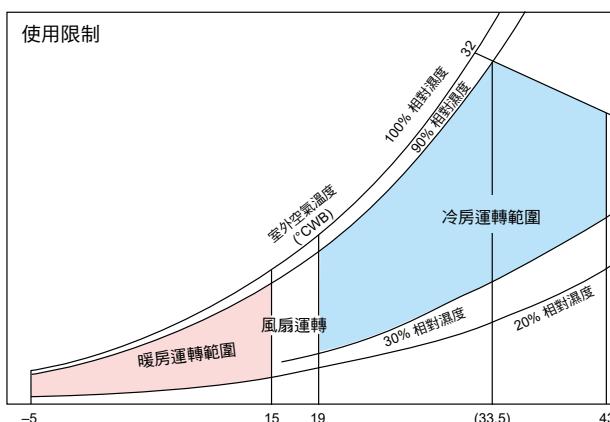

- 註：1. 圖中顯示的數據是以下運轉範圍條件。
- 室內外機
有效管道長度：7.5 m
高度差：0 m
2. 可以使用遙控器設定排氣溫度。由於外氣處理機的負荷或機械保護控件的影響，實際溫度在某些情況下可能與溫度設定不符。
3. 當室外氣溫低於5°C時，系統將無法在風扇模式下運轉。


- 提供高效濾網（JIS量熱法）分別為90%和65%的高性能濾網。
- 在**VRV**系統中可以裝置各種控制設備，包括500 m的遠端控制。

- 本機和標準型室內機之間無法進行群組控制。遙控器分別連接到每台室內機。



- “自我診斷功能”透過在遙控器上的顯示代碼指示系統發生異常狀況。
- 可以與**VRV**系統兼容的中央控制系統連結。

- 無法透過中央控制器更改排氣溫度設定。
- 請勿將本設備與安裝在一起的室內機群組連結，因為無法一起使用中央控制。



- VRV**系統採用“超級配線系統”，中央控制器可以連接室內機和室外機的配線。

- Notes:
- * 不支援全熱交換器連接控制。
 - * 本設備僅用於處理室外空氣。與室內機一起使用無法維持室內空氣溫度。請確定本機排氣口安裝在氣流不會直接吹到人身上的位置。當外氣處理量過大時，設備將切換為熱關機模式，室外空氣將直接流入室內。
 - * 室外風管，請務必提供隔熱絕緣以防止結露。
 - * 不支援產品和室內機連結控制。單獨遙控器對應單獨外氣處理機。
 - * 當室外氣溫低於5°C時，系統將無法在風扇模式下運轉。
 - * 如果該產品一天24小時不間斷運轉，則必須定期進行維護（零件更換等）。
 - * 即使安裝了智慧觸控管理器，也無法進行溫度設定和功率比例分配（PPD）。
 - * 不得將連接到外氣處理機的遙控器設定為主遙控器。否則，當設置為“自動”時，無論室內溫度如何，運轉模式都會根據室外空氣條件進行切換。

空氣處理設備

■ 標準規格

室內機

機型			隱藏風管		
型號			FXMQ48MFVJU	FXMQ72MFVJU	FXMQ96MFVJU
電源			單向 220V, 60 Hz		
冷房能力 *1	Btu/h	47,800	76,400	95,500	
	kW	14.0	22.4	28.0	
暖房能力 *1	Btu/h	30,400	47,400	59,400	
	kW	8.9	13.9	17.4	
消耗功率	kW	0.359	0.548	0.638	
機殼			鍍鋅鋼板		
尺寸 (H × W × D)		mm	470 × 744 × 1,100	470 × 1,380 × 1,100	
風扇	馬達輸出	kW		0.380	
	風量	m³/min	18	28	35
		cfm	635	988	1,236
機外靜壓	208 V	Pa	219	239	257
濾網			*2		
配管	液管	mm	φ9.5 (喇叭口)		
	氣管	mm	φ15.9 (喇叭口)	φ19.1 (銅焊)	φ22.2 (銅焊)
	排水管	mm	PS1B 內螺紋		
重量	kg	86		123	
噪音值*3	dB(A)	42		47	
可連接的室外機 *4		6 HP 以上	8 HP 以上	10 HP 以上	
運轉範圍 (風扇運轉溫度範圍 15 及 19°C)	冷房		19 ~ 43°C		
	暖房		-5 ~ 15°C		
排放溫度範圍 *5	冷房		13 ~ 25°C		
	暖房		18 ~ 30°C		

註：* 1. 規格基於以下條件：

- 冷房：室外溫度33°CDB, 28°CWB (68%RH) 和出風溫度18°CDB。
- 暖房：室外溫度 0°CDB, -2.9°CWB (50%RH) 和出風溫度25°CDB。
- 等效參考管道長度：7.5 m (水平0 m)

* 2. 沒有提供進氣濾網，因此請確保安裝選購品長效濾網或高效濾網。請將其安裝在風管進氣口。選擇集塵效率（重力法）為50%或更高。

* 3. 無音室轉換噪音值，是在距設備中心1.5 m處測得。由於環境條件，這些值在實際運轉中通常會更高一些。

* 4. 如果室內機的總容量為室外機容量指標的50%至100%，則可以連接到室外機。

* 5. 本地設置模式不顯示在遙控器上。

• 本設備不能與VRV系統的遠端控制結合。

■ 選購件

室內機



機型		FXMQ48MFVJU	FXMQ72MFVJU	FXMQ96MFVJU	
操作 / 控制		操作遙控器			
操作 / 控制		中央遙控制器			
操作 / 控制		集中ON/OFF控制器			
操作 / 控制		排程計時器			
操作 / 控制		電氣附件的接線適配器 (1)			
操作 / 控制		電氣附件的接線適配器 (2)			
濾網	可更換長效濾網		KAFJ371L140	KAF371M280	
	高效濾網	比色法65%	KAFJ372L140	KAF372M280	
		比色法 90%	KAFJ373L140	KAF373M280	
過濾箱 *1		KDJ3705L140	KDJ3705L280		
PM2.5 過濾箱		BAF429A20A			
排水泵套件		KDU30L250VE			
接線適配器		KRP1B61			

註：* 1. 吸入式法蘭過濾箱。

- 設備尺寸和重量可能會因使用的選件而異。
- 由於設備安裝條件的原因，某些選件可能無法使用，因此請在訂購前確認。
- 某些選項可能無法組合使用。
- 根據使用的選項，噪音值可能會有所增加。

■ 尺寸

FXMQ48/72/96MFVJU

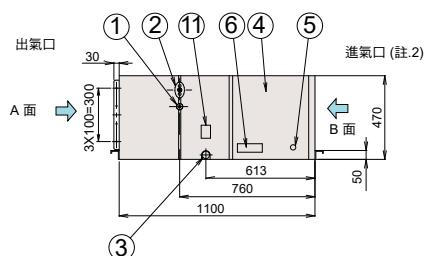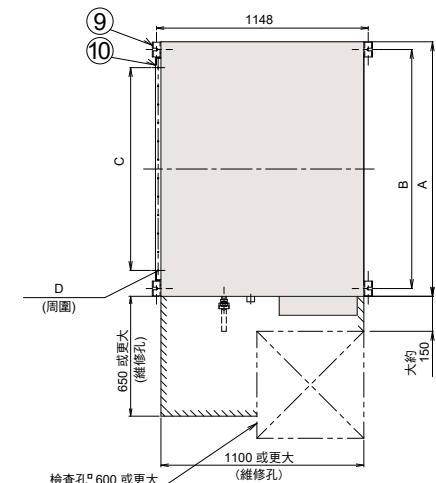

*這些圖基於FXMQ72和FXMQ96MFVJU。

本地購買接管尺寸

機型	氣管直徑	液管直徑
FXMQ48MFVJU	φ 15.9	φ 9.5
FXMQ72MFVJU	φ 19.1 連接管	φ 9.5
FXMQ96MFVJU	φ 22.2 連接管	φ 9.5

尺寸表

機型	A	B	C	D
FXMQ48MFVJU	744	685	5X100=500	20φ 4.7 孔
FXMQ72MFVJU	1380	1296	11X100=1100	32φ 4.7 孔
FXMQ96MFVJU	1380	1296	11X100=1100	32φ 4.7 孔

註：1. 圖表中隨附的配管僅適用於FXMQ72MFVJU和FXMQ96MFVJU。氣管連接端口（圖②）與FXMQ48MFVJU具有不同的內孔形式。




2. 本機未附濾網。可選購濾網安裝在進氣端。[使用灰塵收集效率至少為50%的濾網（重力法）。]

3. 對於室外風管，請務必提供絕緣以防止結露。



- ① 液管連接
- ② 氣管連接
- ③ 排水管連接
- ④ 電氣箱
- ⑤ 接地
- ⑥ 銘版

- ⑦ 電源接線
- ⑧ 傳輸線連接
- ⑨ 吊架
- ⑩ 排氣配對法蘭
- ⑪ 供水口
- ⑫ 連接管（註.1）

FXMQ72/96MFVJU

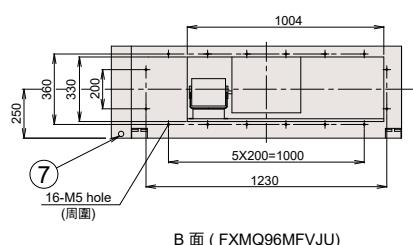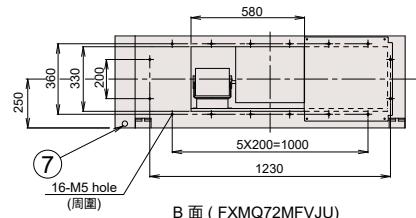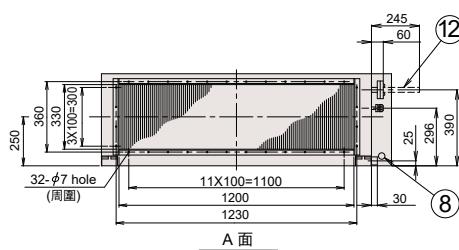

FXMQ48MFVJU



空氣處理設備

全熱交換器

New

VAM-H 系列

大金 VAM 系列
確保新鮮空氣攝入與節能



產品陣容

VAM150HVLT	VAM250HVLT	VAM350HVLT
VAM500HVLT	VAM650HVLT	VAM800HVLT
VAM1000HVLT	VAM1500HVLT	VAM2000HVLT

風量: 150-2,000 m³/h



BRC1H62W

BRC1H62K


■ 新特性

靈活設計

通過顯著提高外部靜壓，可以支持各種管道佈局，並提高了安裝靈活性。

1000-2000級機型變得更加精巧，安裝便利性有所提高。


■ 外部靜壓比較

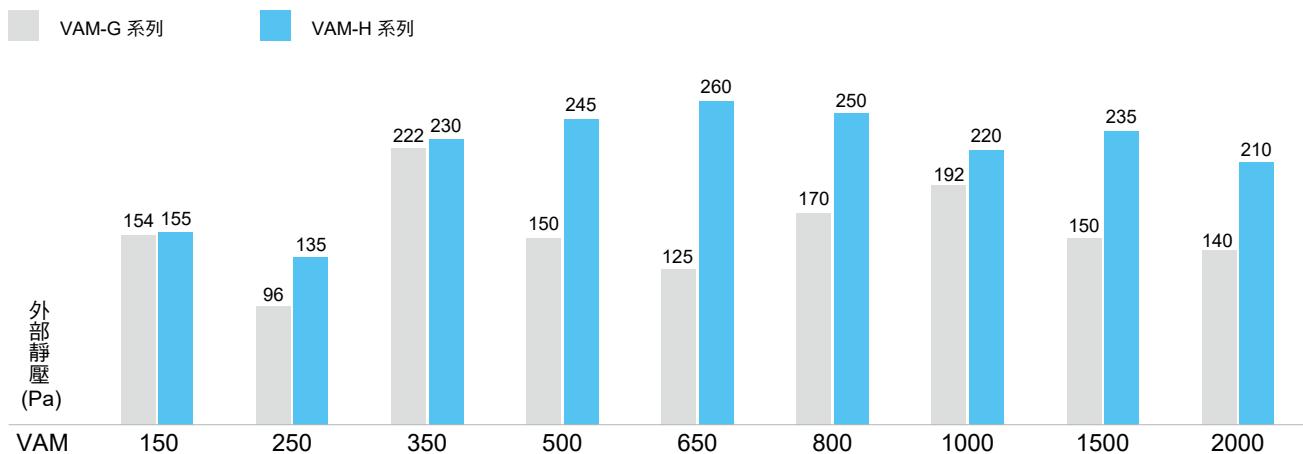

提高安裝作業性

通過改變吊耳的尺寸和形狀提高可操作性

防止螺母滑動的結構即使在倒置安裝時也無需更換吊耳。




節能

感應傳感器停止模式

偵測到無人時，關閉運轉。

當安裝在空調上的“感應傳感器”偵測到房間內無人時，自動關閉通風系統和空調系統，以減少能源浪費。

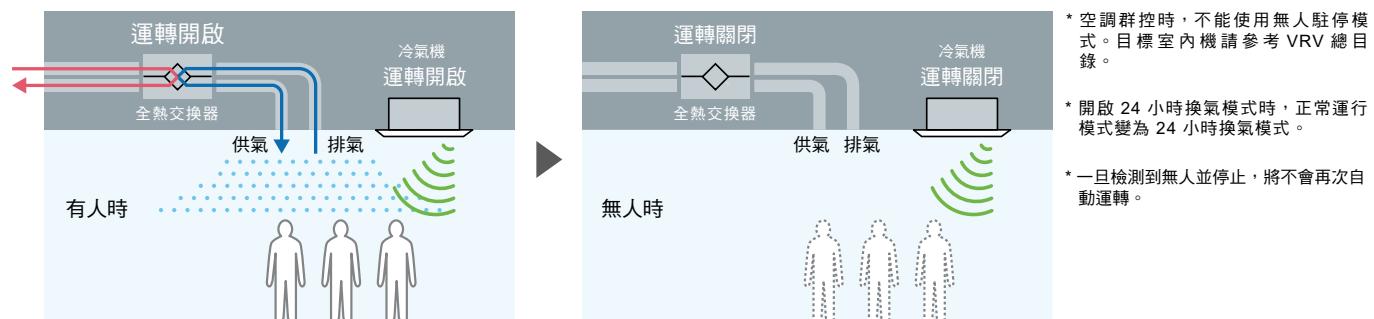

濕度感應器（選購品）

可以安裝濕度感應器（選購品），提高舒適度和節能通風。

低溫高濕條件...例如，下雨天等。

未安裝濕度感應器時

高濕度的室外空氣通過正常通風進入。

- 不適感增加。
- 空調負載增加效率降低

安裝濕度感應器時

當檢測到室外空氣濕度大時，系統會自動切換到通風模式，防止潮濕的室外空氣進入。


- 空調負載降低。
- 舒適度大大提高。
- 節能也有所增加。
- 此外，通風量也根據濕度條件進行控制。

時尚的遙控器

全新時尚遙控器 BRC1H62W (K) 結合了許多 VAM 專用功能

- 感應器結果最多可在螢幕上顯示 3 項。
- 感應器結果可以共享到遙控器組。
- 螢幕中添加了新圖標，例如 24 小時通風、新鮮、夜間自然冷卻運轉（夜間淨化）。

NEW 感應器螢幕視圖



註：
遙控器設置選擇的 3 個項目。


空氣處理設備

全熱交換器

■ 節能 / 热回收功能

空調和通風系統可以連動，以提供更好的節能與舒適度。


該系統可與大金空調連動，為各種情況提供通風節能的解決方案。

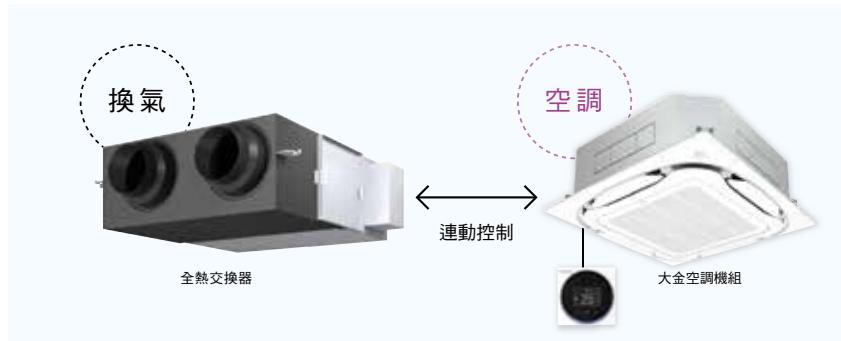

預冷、預熱控制

刻意延遲啟動時間。


空調啟動時，延遲通風啟動以減少外界空氣帶來的負載，降低空調的功耗。

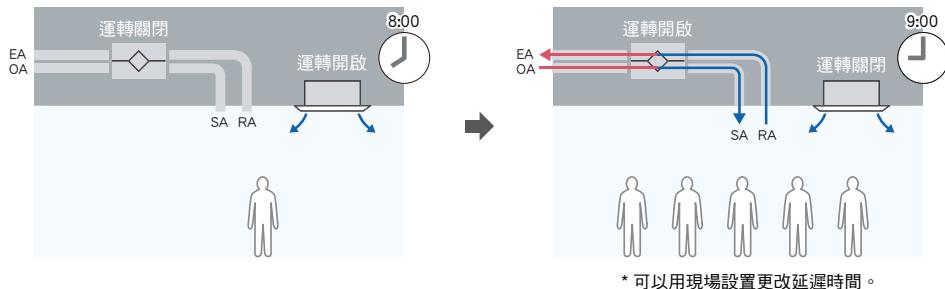

自動換氣模式切換

自動判斷適合每一種情況的通風。


檢測室內外溫度，系統自動切換到節能效果更高的通風模式。

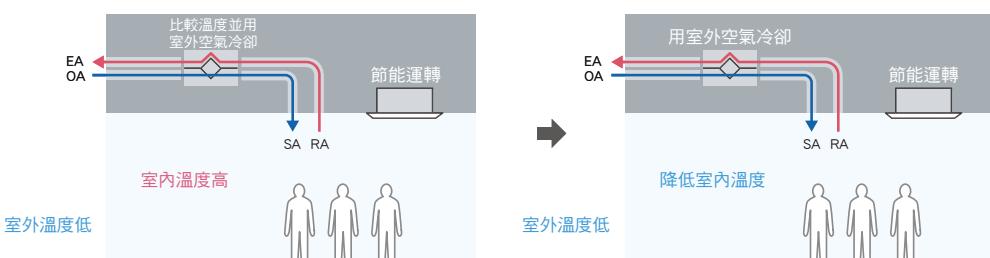

夜間自然冷卻運行

夜間有效利用室外空氣。

透過在夜間自動冷卻室外空氣，避免室內溫度升高，進而減少第二天早上冷氣運轉時的負載。

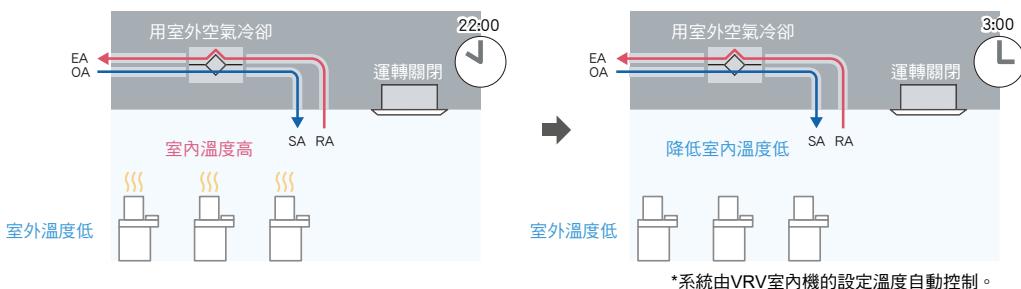

二氣化碳感應器控制（選購品）*詳情請參閱63頁。

安裝二氣化碳感應器後，檢測室內空氣中二氣化碳的濃度，適當控制換氣量，減少換氣造成的空調負載。

改善室內環境品質

PM2.5濾網（選購品）*詳情請參閱64-65頁。


去除室外空氣中存在的PM2.5細懸浮微粒，以及硫氧化物和氮氧化物，為室內環境提供乾淨新鮮的空氣。

- PM2.5濾網：去除99%或更多的 $2.5\text{ }\mu\text{m}$ 細懸浮微粒。
- 活性碳濾網：去除硫氧化物和氮氧化物。

新鮮舒適的氣流

全方位吹嵌入型室內機可以連接到管道，提供新鮮的室外空氣，讓空調排出舒適的空氣。現有的室內機也可以安裝。

- ① 全熱交換器
+
② 全方吹嵌入型
(含感應器機型)

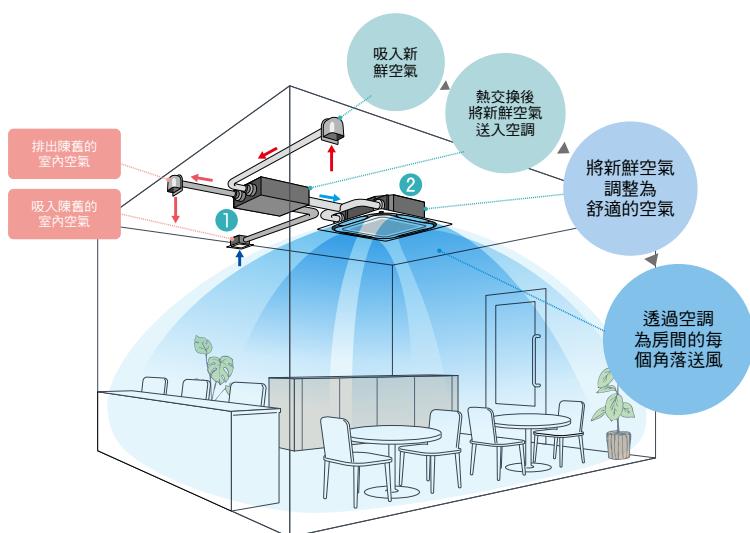

空氣處理設備

全熱交換器

規格

型號			VAM150HVLT	VAM250HVLT	VAM350HVLT	VAM500HVLT	VAM650HVLT	VAM800HVLT	VAM1000HVLT	VAM1500HVLT	VAM2000HVLT		
電源			單相, 220 V, 60 Hz										
溫度交換 效率	超高		% % %	82.0	75.5	82.0	79.0	75.0	76.5	71.5	76.5	71.5	
	高			82.0	75.5	82.0	79.0	75.0	76.5	71.5	76.5	71.5	
	低			85.0	79.5	85.5	81.5	78.0	79.5	75.0	80.0	77.0	
焓交換 效率	冷氣	超高	% % %	76.5	66.0	73.5	70.5	66.0	69.0	64.0	69.0	64.0	
		高		76.5	66.0	73.5	70.5	66.0	69.0	64.0	69.0	64.0	
		低		79.5	68.0	76.0	73.0	69.0	71.5	66.5	72.0	68.5	
	暖氣	超高	% % %	81.5	75.5	81.0	78.0	74.0	79.0	73.5	79.0	73.0	
		高		81.5	75.5	81.0	78.0	74.0	79.0	73.5	79.0	73.0	
		低		87.0	79.5	84.0	80.5	77.5	82.0	77.5	82.0	76.5	
消耗功率	熱交換 模式	超高	W W	132	172	231	390	472	829	883	1,645	1,763	
		高		118	144	207	329	413	712	763	1,423	1,526	
		低		67	79	145	268	332	562	594	1,125	1,188	
	旁通 模式	超高	W W	132	172	231	390	472	829	883	1,645	1,763	
		高		118	144	207	329	413	712	763	1,423	1,526	
		低		67	79	145	268	332	562	594	1,125	1,188	
	室外靜壓值0 Pa		超高	156	192	278	490	623	941	971	1,866	1,923	
噪音值	熱交換 模式	超高	dB(A) dB(A)	31.5	31.0	33.5	36.0	38.0	40.0	40.5	42.5	43.0	
		高		27.0	27.0	27.5	33.0	35.5	37.0	37.5	38.0	39.0	
		低		19.0	20.0	23.5	28.5	30.0	33.0	35.0	34.0	36.0	
	旁通 模式	超高	dB(A) dB(A)	36.0	34.5	34.5	38.5	42.0	41.0	42.5	44.0	44.5	
		高		28.5	29.0	27.5	35.0	39.0	37.0	38.0	39.0	40.0	
		低		20.5	21.5	23.0	31.0	33.5	33.0	34.5	35.0	36.5	
機殼			鍍鋅鋼板										
隔熱材			阻燃發泡聚氨脂										
尺寸 (H × W × D)		mm	278 × 551 × 810	306 × 800 × 879	338 × 832 × 973	387 × 1,012 × 1,110	785 × 1,012 × 1,110						
重量		kg	22	31	41	43	63						
熱交換系統			空氣對空氣橫流總熱量 (顯熱+潛熱) 交換										
熱交換元件材料			特殊的阻燃紙										
濾網			多向纖維交織										
風扇	款式		Sirocco 風扇										
	風量	超高	m³/h	150	250	350	500	650	800	1,000	1,500	2,000	
		高		150	250	350	500	650	800	1,000	1,500	2,000	
		低		80	145	235	420	495	610	835	1,250	1,580	
	機外靜壓	超高	Pa	155	135	230	245	260	250	220	235	210	
		高		100	60	80	180	210	140	100	125	85	
		低		28	20	36	127	122	81	70	88	53	
	電機輸出		kW	0.030 × 2	0.060 × 2	0.100 × 2	0.170 × 2	0.190 × 2	0.190 × 2	0.190 × 4			
有效通風率		超高	%					90					
連接管徑		室內	mm	φ100	φ150		φ200		φ250	φ250 × 4			
		室外	mm							□(680 × 290) × 2			
環境條件			-15°C–50°CDB, 80%RH 以下										

註:

- 風量可以切換成低模式或高模式
- 溫度交換效率是冷卻與加熱的平均值
- 效率的測量基於下列狀況: 室外靜壓和室內靜壓的比率保持在7:1。
- 噪音值的測量符合JIS標準(JIS B 8628)，為無音室噪音值，且僅記入主機運轉噪音，不包括排放口噪音。實際運轉噪音值會較標示值高。

■ 全熱交換器的遙控器功能

功能	細節	BRC1H62W(K)	BRC1E63	BRC2E61
空調連動	一個遙控器連動空調與全熱交換器	●	●	●
通風模式	切換通風模式 (自動、熱交換、旁通)	●	●	—
通風氣流量	使用二氧化碳感應器時，可以改變通氣量	●	●	●
換氣指示	表示正在執行換氣	●	—	—
二氧化碳指示	顯示二氧化碳感應器的數值	○	—	—
室外溫度指示	顯示室外空氣溫度 (OA)	○	—	—
夜間自然冷卻指示	顯示已設置夜間自然冷卻	○	—	—
24小時通氣指示	顯示已設置 24 小時通風	○	—	—
通風操作指示	顯示即使在進行夜間吹掃運轉和 24 小時通風運轉時，也在進行通風運轉	●	●	—
通風待機指示	顯示在預冷 / 預熱控制期間通風操作已暫時停止	○	—	—
分享二氧化碳數據	與系統共享從主機提供的二氧化碳數據	○	—	—

○: 新功能

●: 已安裝功能

■ 選購品

物件	機型	VAM150HVLT	VAM250HVLT	VAM350HVLT	VAM500HVLT	VAM650HVLT	VAM800HVLT	VAM1000HVLT	VAM1500HVLT	VAM2000HVLT
附加功能	消音器	—	—	—	φ200	KDDM24B100	—	—	φ250	KDDM24B100 × 2
	標準管道 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高效濾網	KAF242J25M	KAF242J50M	KAF242J65M	KAF242K100M	KAF242K100M × 2	—	—	—	—
	更換空氣濾網	KAF241J25M	KAF241J50M	KAF241J65M	KAF241K100M	KAF241K100M × 2	—	—	—	—
	柔性風管 (1m)	K-FDS101E	K-FDS151E	K-FDS201E	—	—	—	—	K-FDS251E	—
	柔性風管 (2m)	K-FDS102E	K-FDS152E	K-FDS202E	—	—	—	—	K-FDS252E	—
	二氧化碳感應器 ²	BRYC24A25M	BRYC24A35M	BRYC24A65M	—	—	—	—	BRYC24A100M	—
	溫度感應器	—	—	—	BRYH241A100 (迴風側) / BRYH242A100 (外氣進風側)	—	—	—	—	—
	PM2.5 濾網 ³	BAF249A150	BAF249A300	BAF249A350	BAF249A500	—	—	—	BAF429A20A	—
	PM2.5 帶活性碳濾網 ³	BAF249A150C	BAF249A300C	BAF249A350C	BAF249A500C	—	—	—	BAF429A20AC	—
有線遙控器	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	住宅中央遙控器	—	—	—	—	DCS303A51 ¹	—	—	—	—
	集中控制裝置	中央遙控器	—	—	—	DCS302CA61	—	—	—	—
	統一開/關遙控器	—	—	—	—	DCS301BA61	—	—	—	—
	排程計時器	—	—	—	—	DST301BA61	—	—	—	—
	PCB 轉接器	電氣附件接線轉接器	—	—	—	KRP2A62	—	—	—	—
	轉接器	轉接器PCB安裝盒	—	—	—	KRP1C18A90	—	—	—	—
	用於加熱器控制套件	用於加熱器控制套件	—	—	—	BRP4A50A	—	—	—	—
	PCB 轉接器	用於接線的 PCB 轉接器	—	—	—	KRP1C18	—	—	—	—


註: *1. 僅供住宅使用。與熱回收通風機 (VAM) 連接時，您只能打開/關閉電源。它不能與其他中央控制設備一起使用。

*2. 詳細訊息，請參閱 63 頁。

*3. 詳細訊息，請參閱 64 - 65 頁。

■ 用於加熱器控制套件的 PCB 轉接器 [BRP4A50A](選購品)

當需要在寒冷地區安裝電加熱器時，這種帶有內部定時器功能的轉接器省去了傳統加熱器所需的複雜連接工作。

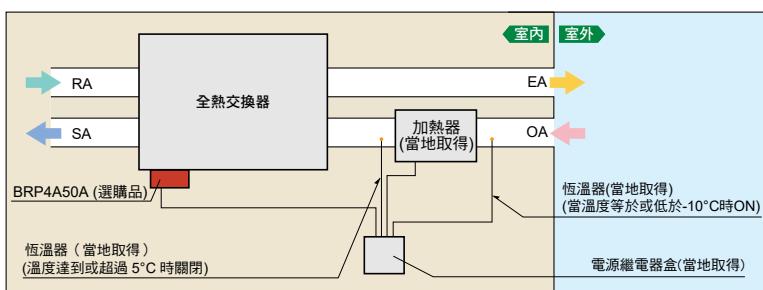

安裝注意事項：


- 根據各國的標準和規定，全面檢查電加熱器的安裝場所和使用規範。
- 現場供應質量符合各國標準和規定的電加熱器和繼電器、恆溫器等安全生產裝置。
- 使用不易燃的連接管道連接電加熱器。為了安全起見，請務必在電加熱器和全熱交換器之間使用 2 m 或更大的距離。
- 對於全熱交換器，使用與電加熱器不同的電源，並為每個電源安裝一個斷路器。

空氣處理設備

■ VAM系列用二氣化碳偵測器(選購品)

二氣化碳偵測器控制氣流，將二氣化碳的變化控制在最佳水平。防止過度換氣造成浪費能源，並可保持室內空氣品質。

- 以辦公室的二氣化碳偵測器操作為例：

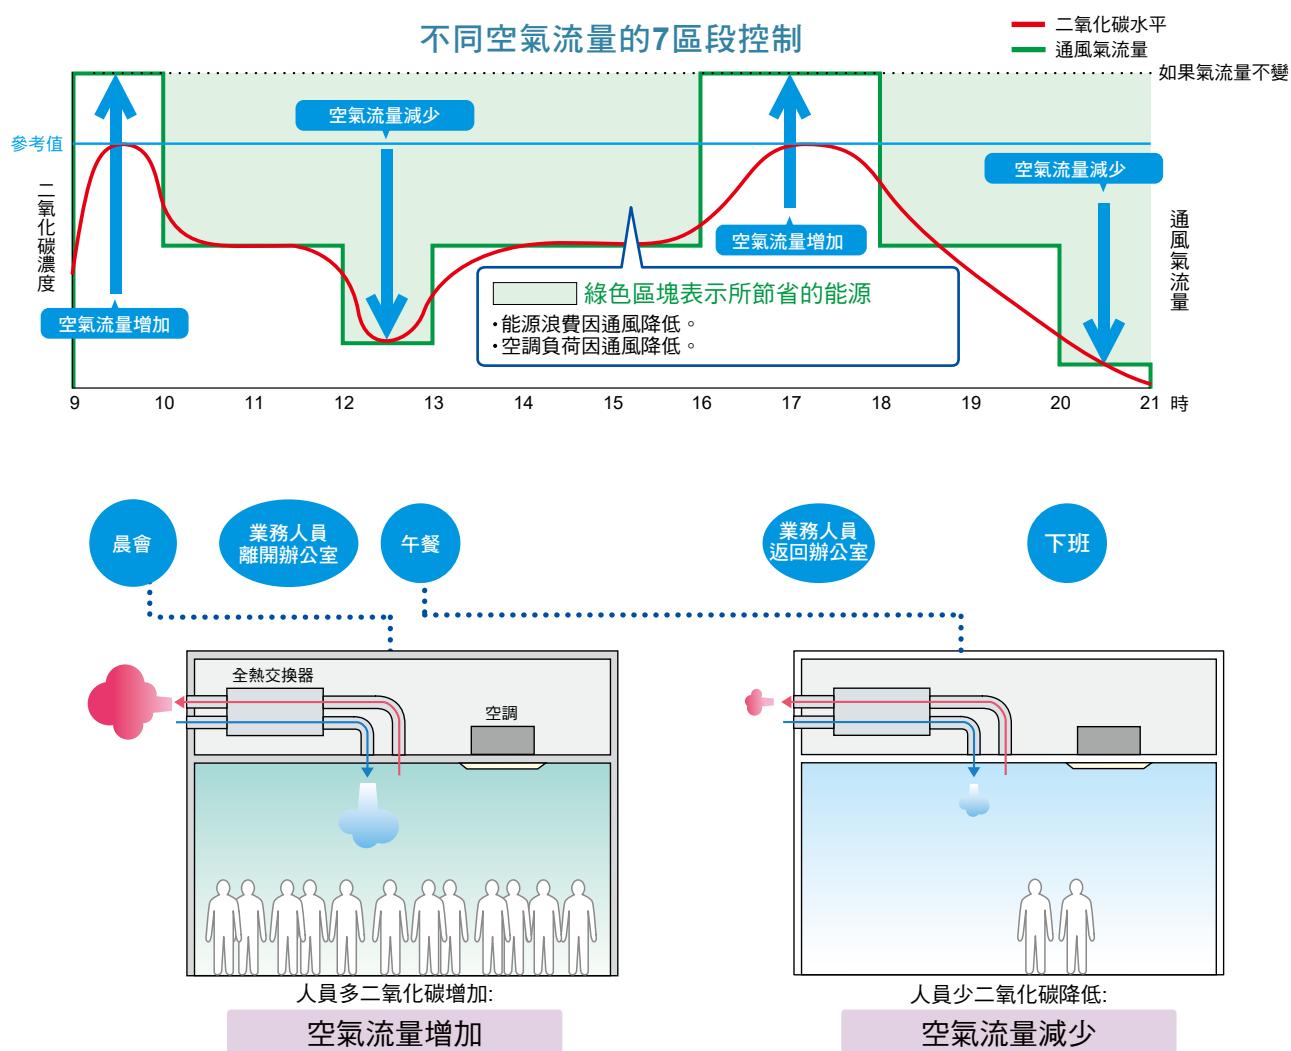

■ PM2.5淨化系列全熱交換器


高效過濾空氣中的懸浮微粒，一次解決空污問題！



室外污染威脅長期人體健康

隨著城市的快速發展，工業廢氣、汽機車排氣所造成的PM2.5污染問題日益嚴重，導致呼吸系統功能失調，威脅人體健康。近年來，隨著室外空氣品質惡化及PM2.5對於人體危害的研究發表後，民眾開始意識到PM2.5為害的嚴重性。根據環保署空氣品質監測資料更顯示，全台1/3縣市全年有近百天空氣品質處於不良等級。加上2015年媒體連續多日報導PM2.5紫爆訊息，更引起了社會大眾對空氣品質的重視與關注。

什麼是PM2.5

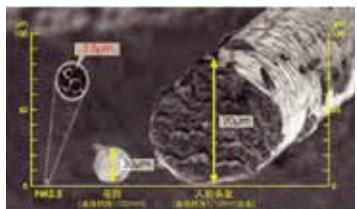
 **PM**: Particulate Matter (細懸浮微粒)的英文縮寫。在空氣中飄浮著各種大小的微粒，而PM2.5是其中較小的粒子，其直徑小於或等於2.5微米，是人類頭髮直徑的1/28，故又稱為「可呼吸性微粒」。PM2.5濃度是指每立方米空氣中此細懸浮微粒的含量，濃度越高表示空氣污染越嚴重。

PM2.5的主要來源



PM2.5的危害

PM2.5可直接進入人體肺部，對呼吸系統及心血管造成傷害，成為引發肺癌、心血管疾病、支氣管炎和哮喘等疾病的元凶之一。老人、小孩及心肺疾病患者為PM2.5污染的敏感族群。

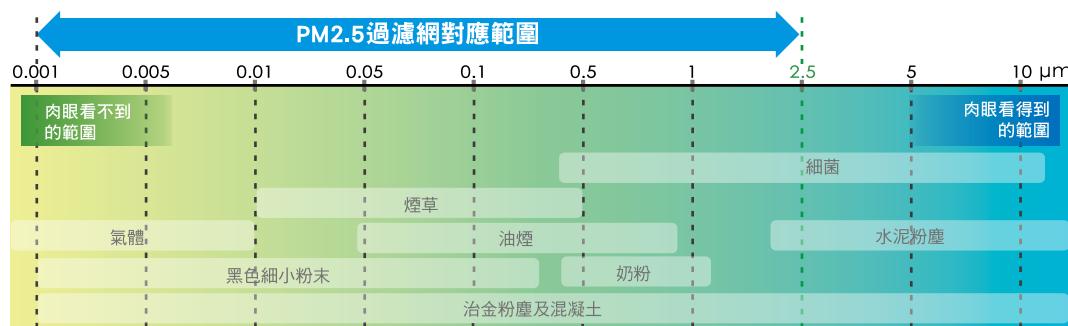

空氣處理設備

■ PM2.5 淨化型全熱交換器


全熱交換器PM2.5濾網(選購品)

雙層結構，高效過濾

PM2.5過濾網分為雙層構造。

1.前過濾層有效去除大顆粒異物。


2.PM2.5過濾層帶有大量靜電，高效捕捉細懸微粒。

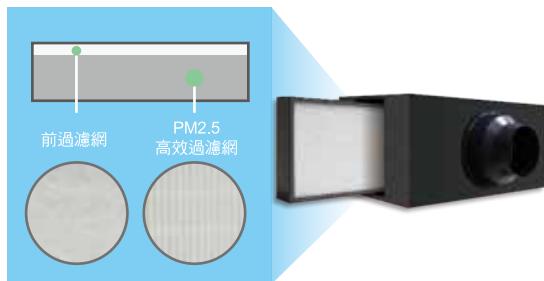

靜電集塵過濾網，更專業、更長效


PM2.5過濾網通過大量靜電將細懸浮微粒吸附在濾網上，即使比濾網網口更小微粒物質的顆粒也可輕鬆捕捉。

不易堵塞網孔，確保通風順暢，並**延長濾網使用壽命**。

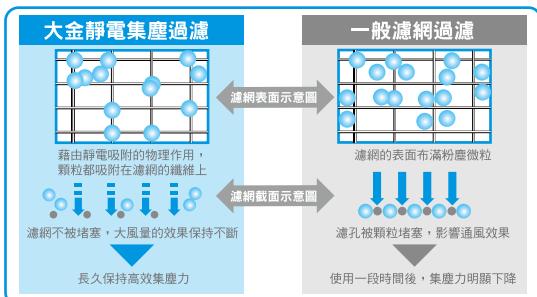

高效率過濾PM2.5，創造更健康舒適空間

PM2.5淨化型全熱交換器內含去除PM2.5的靜電集塵過濾網，該過濾網除了對直徑為2.5μm的微粒去除率達到99%以上外。

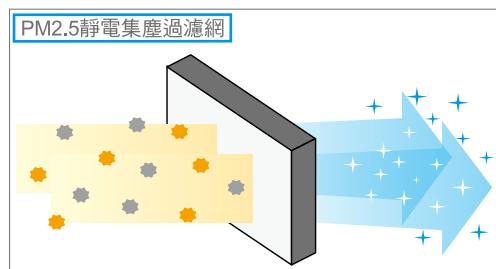

*同濟大學供熱通風與空氣調節實驗室測試結果。
測試實驗環境：溫度為25-26°CDB，濕度為58-60%RH。

型 號			BAF249A150	BAF249A300	BAF249A350	BAF249A500
適用全熱交換器機型			VAM150HVLT	VAM250HVLT	VAM350HVLT	VAM500HVLT
尺寸 (HxWxD)	mm	220 x 603 x 366	220 x 603 x 366	300 x 623 x 366	300 x 623 x 366	
風管直徑	mm	Ø100	Ø150	Ø150	Ø200	
風量	m ³ /h	150	250	350	500	
PM2.5過濾網	初始壓損	Pa	34	30	31	42
	壽命 ¹		一年			
	集塵效率 ²		99%以上			
	濾網料號 ³		BAF244A300		BAF244A500	
硫化物、氮氧化物濾網	初始壓損	Pa	3	7	5	9
	壽命		一年			
	濾網料號		BAF244A300C		BAF244A500C	

註 : 1. 整年使用時間 400hr/月 x 12個月 = 4800hr。


2. 直徑≥2.5μm的超細微顆粒消除效率 99%以上。

3. 過濾網在出廠時已配備在相對應的過濾箱中，濾網使用壽命大約1年，更新替換時可根據"可替換用濾網型號"進行購買更換。

室內空氣品質更優化

空調 +

室內空氣品質的組成

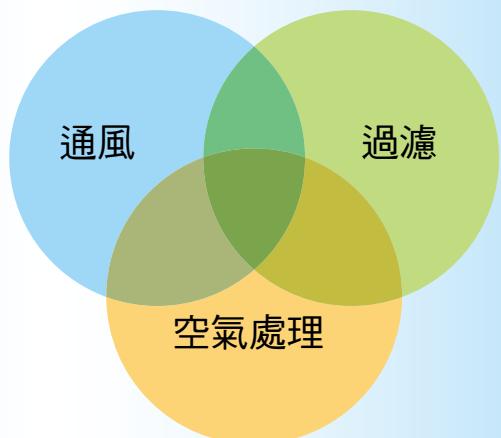

對於空氣處理設備以及空調系統的需求為近年來快速成長的趨勢。
根據客戶所需，大金擁有 3 種產品陣容，可提供良好的空氣品質。

大金的室內空氣品質問題解決方案

您可能認為涼爽舒適的空調房就足夠了，但...



控制系統

VRV 獨立控制系統

■ 時尚遙控器（選購品）

New



影片展示



白
BRC1H62W



黑
BRC1H62K

創新時尚控制器
榮獲德國iF紅點
設計大獎



時尚的設計

- 融合精緻、簡約
- 獨特藍光色設計
- 引人入勝雙色 百搭裝潢設計
- 精巧尺寸僅為85 x 85mm



友善用戶界面

- 僅三個按鈕和一個螢幕
- 設定螢幕顯示內容
- 功能：開/關、運轉模式、溫度設定、風量、風向



透過智慧手機藍牙APP輕鬆設定（適用於安裝/設備管理）

讓飯店房間更時尚舒適

- 優化舒適運轉功能，更便利設置溫度範圍。
- 透過數位輸入轉接器 BRP7A* 提供門窗觸點連動功能。（選購品）

縮短安裝時間

- 搭配APP輕鬆打造多功能遙控器和完成現場設定。
- 事前準備設定內容，到現場後可立即傳給現地遙控器。
- 設定資料可保存並重複使用。



<App 程式控制畫面>

■ 導航式遙控器（有線遙控器）（選購件）



BRC1E63

更多人性化功能可供選擇

更省能源


溫度點範圍設定

- 透過限制最小和最大溫度設定來避免過冷或過熱。
- 能讓更多人方便操作使用。



自動恢復溫度設定點

- 即使溫度設定被改變，在預設時間後會返回到原先預設的溫度。
- 自動恢復溫度設定點期間:30分鐘/60分鐘/90分鐘/120分鐘。



關機計時器

- 週期以10分鐘為單位從30到180分鐘預設。


便利操控

設定舒適運轉（出廠預設值:關）

- 透過設定舒適運轉，會暫時打開已關閉的空調，讓空間室溫保持在特定範圍內。

週間定時器

- 週間定時器每週每天可以設定5個排程。
- 若已經設定為假日的日期，此功能將無法啟用設定功能。
- 3個獨立的時程設定。（例如夏季，冬季，換季期間）



自動關閉顯示螢幕

- 時間可以從10、30、60分鐘及關閉進行預設。出廠預設值為30分鐘。

舒適氣流

獨立氣流方向控制

- 出風口的風向均可單獨控制。

5段風量控制

- 風量可5段控制選擇

自動風量

- 根據室溫與設定溫度的差異自動控制風量。

控制系統

VRV 獨立控制系統

■ 簡易遙控器（選購品）



BRC2E61

全新直覺式設計

操作簡單

僅需使用六個按鈕，即可直接操作基本功能。
這使用戶能夠輕鬆設定空調舒適度。

- 開/關
- 運轉模式
- 溫度設定
- 風量（5段和自動）*
- 上下氣流方向（5段和擺動）*
- 開/關定時器

*風量段數、自動風量的速率和擺動模式取決於室內機的類型。



直覺式設計

- 透過圖像友善介面，人性化操作更簡便。

外型精巧

- 遙控器尺寸僅為85 x 85mm，非常精巧，可百搭式內設計相輔相成。

■ 無線遙控器（選購品）



BRC-M 系列


- 一台無線遙控器配一個信號接收器。
- 信號接收器安裝在室內機面板內。
- 信號接收器外觀會因室內機而有所不同。

註：照片中信號接收器安裝嵌入型裝飾面板內。



BRC-C, E 系列

• 新型背光LCD無線遙控器

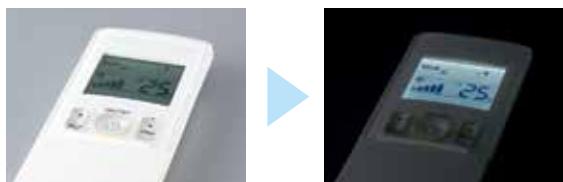

按下背光按鈕有助於
在黑暗的房間中操作

- 完整套件包括安裝在牆壁或天花板上的信號接收器(分離型)。


*無線遙控器和信號接收器為一起出售。
*有關每種型號的名稱，請參閱第185頁。

VRV 室內機遙控器

機型	FXFSQ	FXFQ	FXZQ	FXCQ	FXDQ	FXSQ	FXMQ	FXHQ	FXAQ	FXVQ	FXPQ
時尚遙控器 (BRC1H61W / BRC1H61K)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
能源導航式遙控器 (BRC1E63)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
簡易遙控器 (BRC2E61)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
無線遙控器* (內嵌型接收器)	●	●	●	●					●	●	
無線遙控器* (分離型接收器)						●	●	●			

*各型號名稱，請參閱第93頁。


有線遙控器可支援大範圍的控制功能

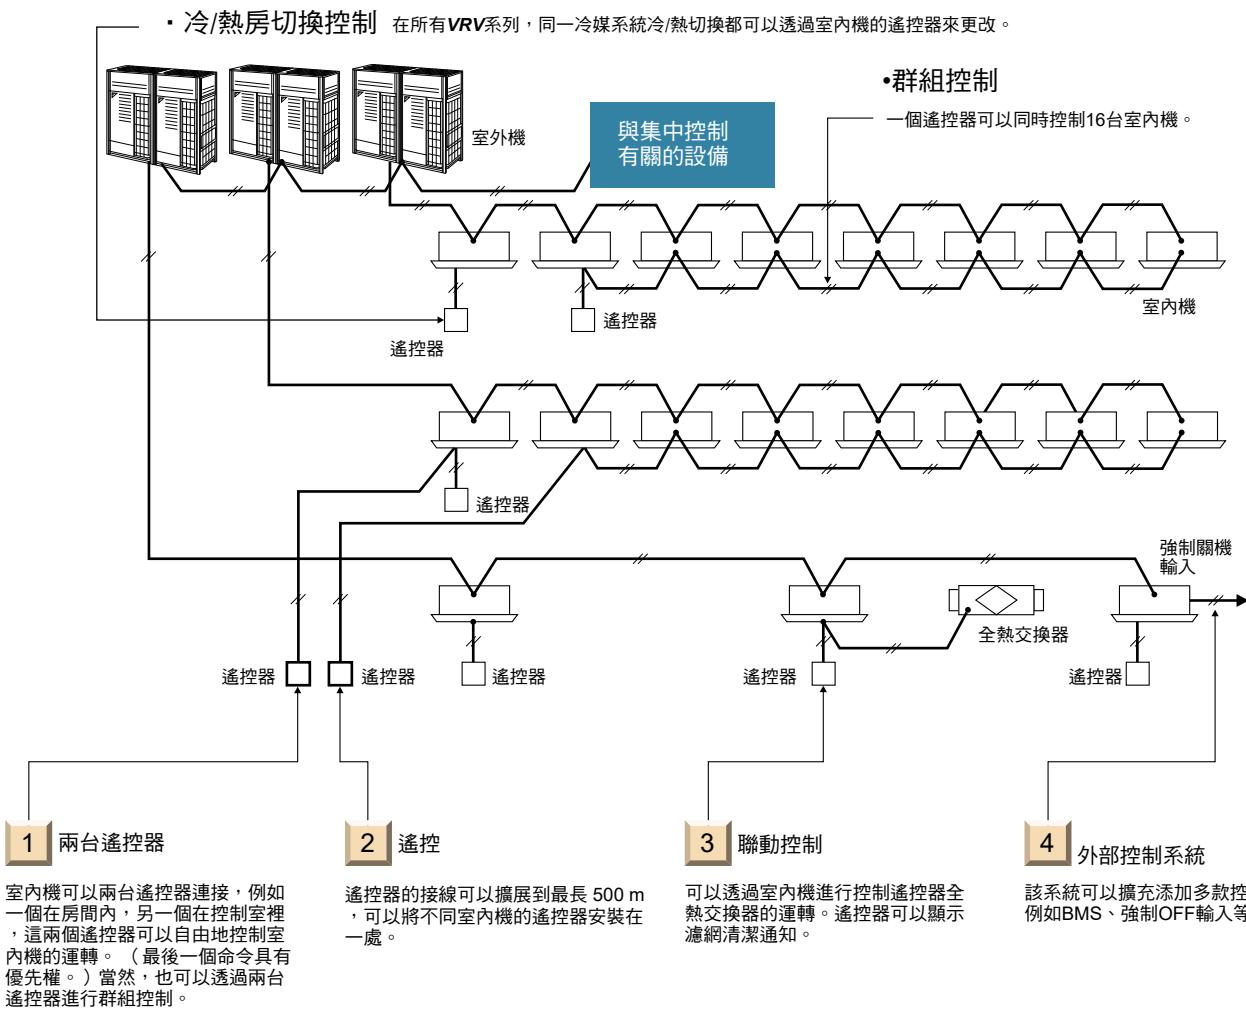

控制系統

與大樓合為一體的監控系統

DIII-NET的高速傳輸功能加強了VRV系統控制，帶給您更多的舒適度。

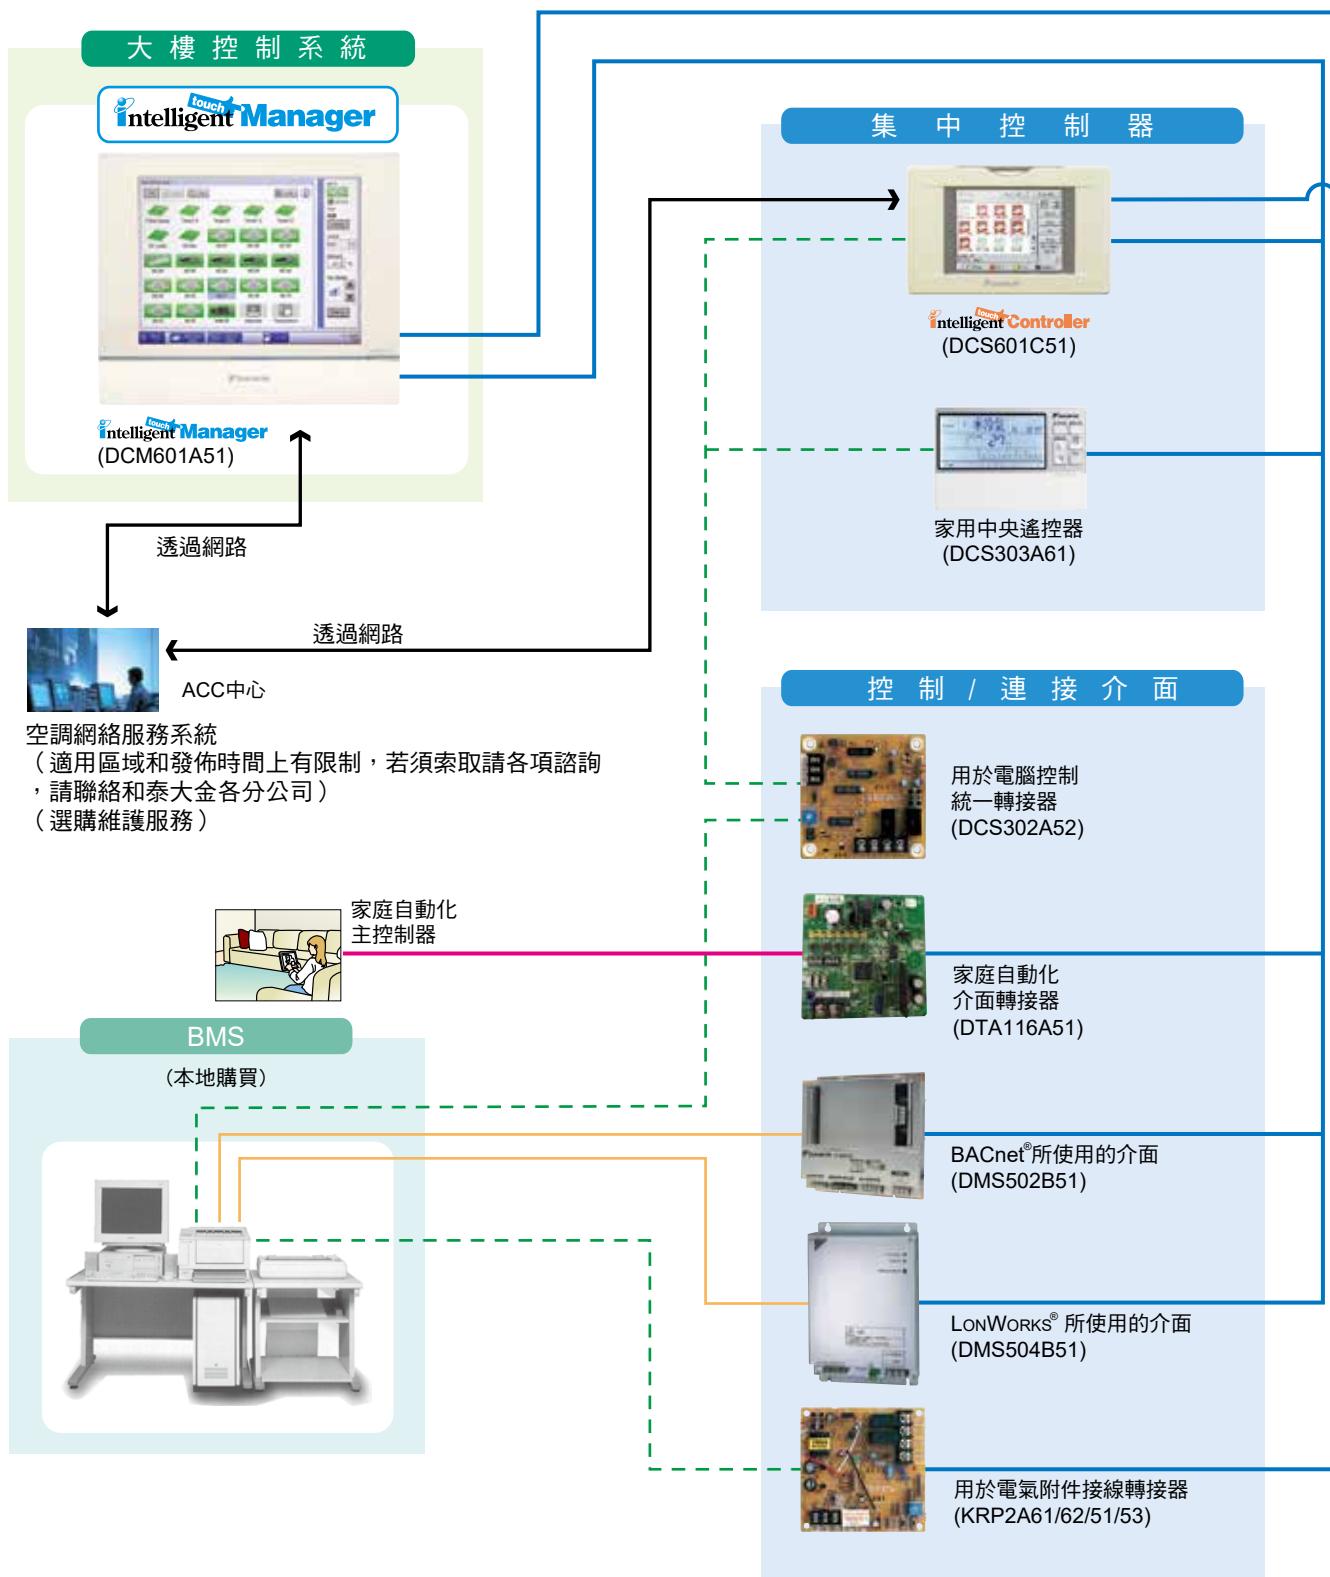

- DIII-NET線路
- BACnet®/以太網路或LonWORKS®
網絡通訊線
- - - 接觸信號線
- RS485Modbus®線路

DIII-NET 系統提供：

- 藉由整合整棟大樓內不同種類的冷氣機種，提升監控管理能力。
- 使用無極、雙線電纜，來減少大樓內部的電纜數目，簡化的線路能大幅降低線路故障的機率。
- 能夠隨時增加其他裝置、運作可隨時開始，電纜線可增長到 2 km 的長度。
- 系統彈性使用不同種類的控制設備，利用等級體系來分散風險。
- Daikin 的全熱交換器及其他設備，都能結合為一，統整使用。



注意：

有些機種及功能可能受到限制，若需進一步資料，請聯絡您當地的銷售中心。在安裝使用此控制系統之前，必須先進行諮詢，請在購買之前，聯絡您當地的銷售中心。

註：BACnet® 是 ASHRAE (美國冷熱及空調工程師協會)的註冊商標。
LonWORKS® 是 Echelon 公司在美國及其他國家的註冊商標。

控制系統

VRV 先進控制系統



Intelligent Manager


DCM601A51

一指搞定大樓各種機電設備

■ 一套控制器控管大樓各樣的機電設備

空調個別控制


透過VRV系統實現靈活的管理控制，精確滿足各個區域的空調需求。
(如:辦公室、會議室、飯店客房)

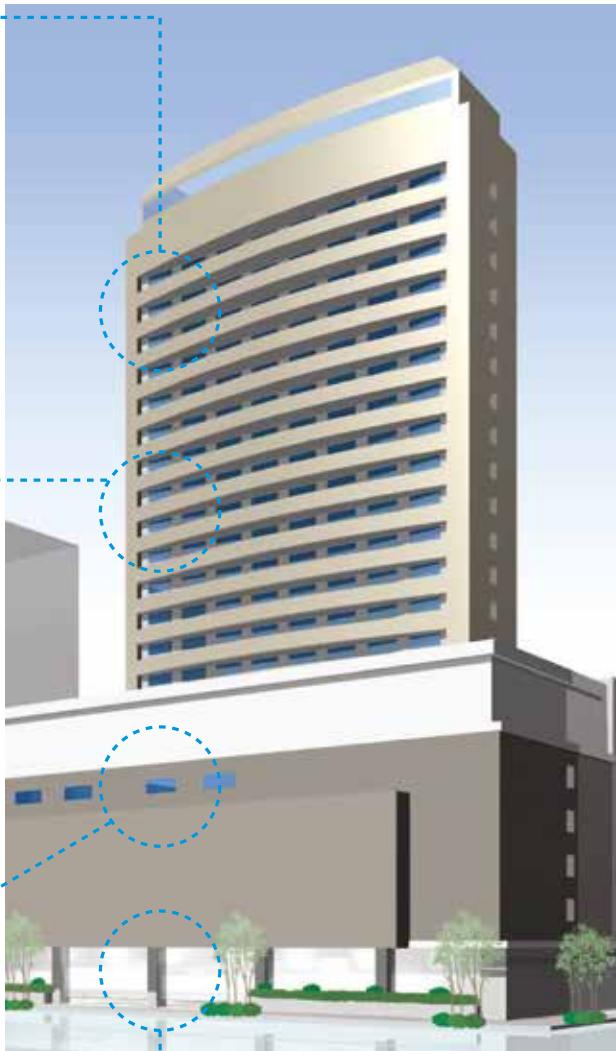

照明控制

DALI-兼容性

DALI-兼容性可進行LED照明系統的管理與監控，透過與空調系統的連結功能來增加照明控制的多元性。





開放空間空調控制

適用在飯店大廳入口及購物商場的大型空調箱也可以被納入監控管理，透過簡單的步驟就可以確保現場的舒適性。



機電設備控制

空調以外的機電設備如:通風裝置、泵浦…等也可以一併被控制。



■ 節能又舒適

IntelligentManager 智慧型觸控管理器，VRV 特性最佳化

iTM 是一款先進的多區域控制器，給 VRV 系統的監控管理提供最大的成本效益。

10.4吋的LCD觸控屏幕，具備三種瀏覽模式(平面配置、圖標及清單列表)及清楚的功能列表，讓使用者能在最短的時間內上手。

標準配備本身就具有電腦遠端網路監控(WEB)功能。

可以管理高達650個據點。其中包含512台DAIKIN室內機群組(最多可達1024台室內機)以及大樓機電設備控制/監視所需的數位Di/Do、類比Ai/Ao及脈衝訊號Pi等。

依各空間應用設置運轉時間排程。



New

設置 I-demand 智慧需量功能和夜間靜音操作功能。

界定溫度設定範圍


使用遙控器




使用控制系統



自動關機機制

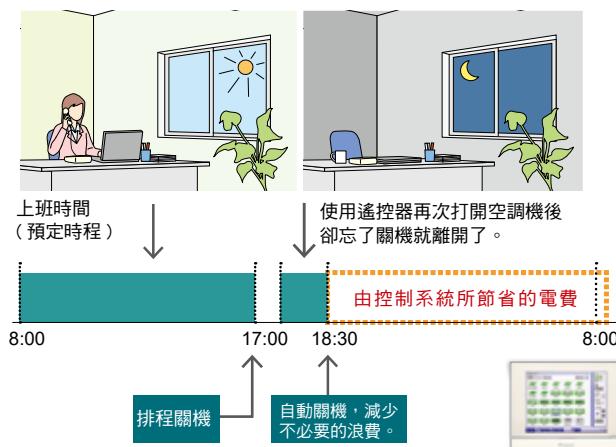

定時復歸設定溫度

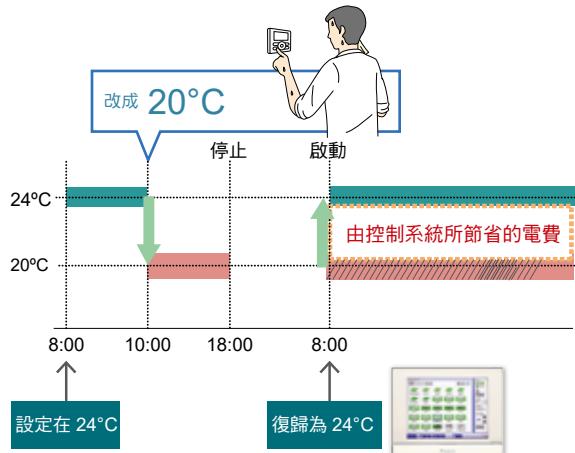

New

外部觸發需量控制功能

該功能根據需量控制者發送訊號(現場提供)自動控制，以節省高峰時段的功耗。

- 可設置3種級別做切換，藉由3個開關訊號觸發。
- 為每個級別預先設定了控制設定。
- 室外機：智慧需量功能，用於切斷峰值功率。
- 室內機：設定溫度偏移，強制關閉恆溫器。



控制系統

■ 照明控制(選購)

除了基本的照明開/關之外，如亮度調整的先進控制，也能透過iTM智慧型觸控管理器來實現


連結 DALI-相容性 照明控制系統

DALI-兼容性


請聯繫您當地的銷售處了解詳情

簡單的配線就可以在iTM管理LED照明系統。

可透過與人員/亮度感應器的連結功能，自動改變空調與照明的控制。

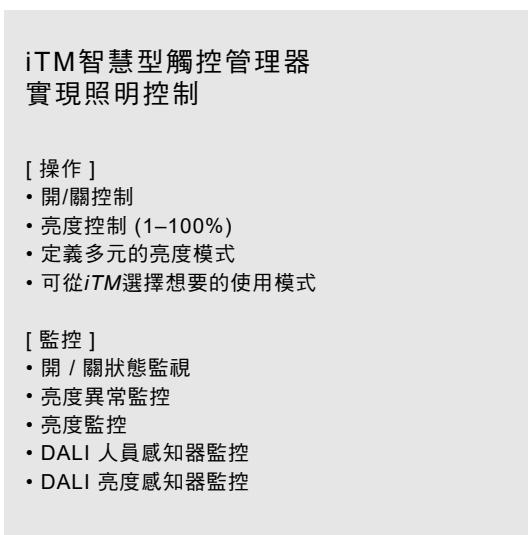

有效控制耗電量大的空調設備或照明，提高節能效益及降低運轉成本！

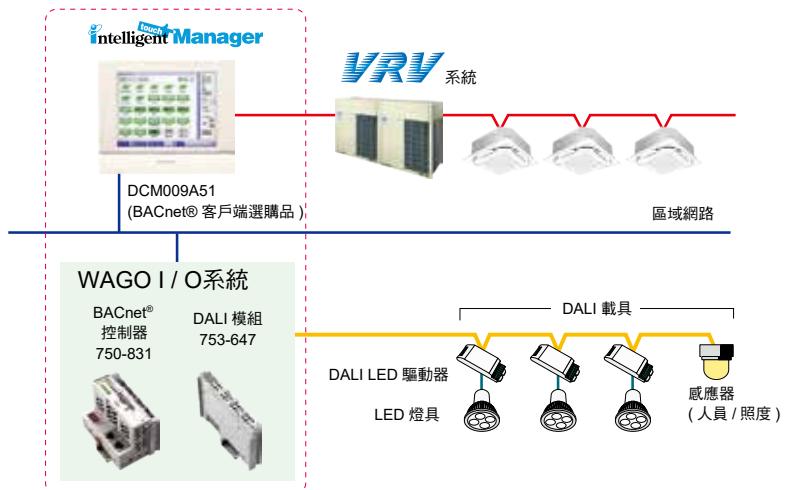

控制概述

- 1個BACnet控制器最多可連接5個DALI模組。
- 1個DALI模組最多可連接64個DALI LED驅動器(64個位址)。
- 1個DALI模組(64個DALI位址)最多可分成16個群組。 (每個群組都能對應到iTM的管理點)
- 1個DALI模組最多可以設置16種情境。
- 1個DALI模組最多可以連結12個感應器(人員、亮度。)
- DALI BAS透過菊鏈(daisy chain)配線方式及自動定位為，進一步簡化配線和設定的工程。

照明控制不但維護輕鬆，節能更方便


案例1

依照預定期程控制開/關及亮度，以降低不必要的電力浪費。



案例2

人員感測器可避免空調及照明電費的浪費。當空間沒有人的時候，空調及照明會自動關閉。

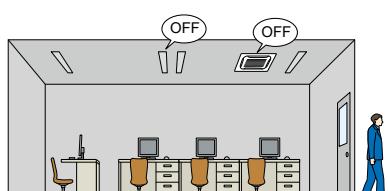

案例3

透過iTM來檢查照明是否異常。(如：燈泡燒毀)



租戶管理

針對每個承租戶的VRV系統耗電分析 (PPD *選購品)

透過PPD功能，可計算出每一台VRV室內機所使用的電費 (選購品)


按照使用比例來計算出各室內機之能耗。該資料可用來作為能源管理及計算各承租戶的空調使用費用。

透過監視各室內機的使用資訊，作為系統耗電分配的依據。

大金PPD功能可持續追蹤每一台室內機的用電情況，並可自動且快速地計算空調機的費用。

PPD資料輸出簡便

PPD資料以CSV檔的格式輸出至電腦或USB隨身碟，可輕鬆自在地運用與管理。

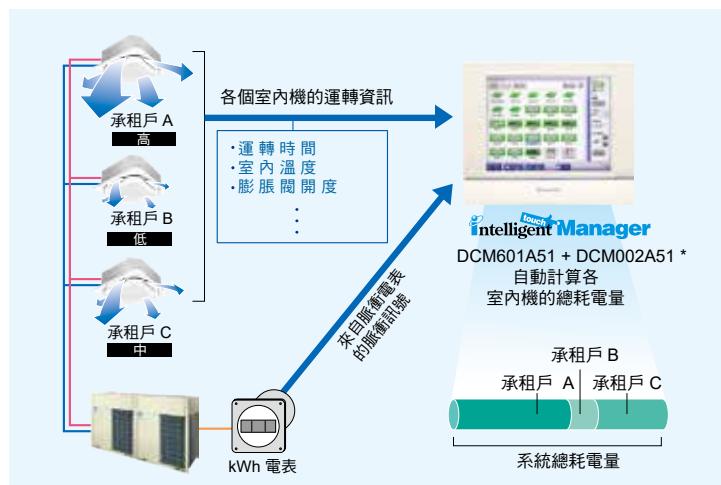

*PPD (電力除算) 是大金獨有的計算模式。

只要按一個鍵，空調電費帳單即可產出 (PPD *選購品)

輕鬆計算每個承租戶的電費帳單 (選購)

經iTM監控的VRV系統，可從電腦輕鬆管理每個租戶的空調用電量。透過簡單的計算與產出，讓製作電費單的工作更加簡便。

主要功能

- 承租戶註冊
- 設定 5 個時段電價
- 計算每個租戶的電量及電費
- 顯示區間內總耗電量
- 輸出報表 (列印紙本或 CSV 檔)



*PPD (電力除算) 是大金獨有的計算模式。

強大的服務功能，提升用戶操作的便利性


透過智慧型手機就可以遠端操控VRV系統 (選購品)

用戶可以使用智慧型手機，透過Wi-Fi就可以控制及監控VRV系統。

再也不需要為了調整空調而跑到遙控器的所在位置。任何一個空間的VRV系統都可以被監視與操控。也可以透過此功能來確認各空間的空調是否忘記關機，進而達到節能的目的。


適用：辦公大樓 VRV 智慧型手機遠端控制系統

最多可控制 1024 台室內機，
只需增加SVMPMC2。

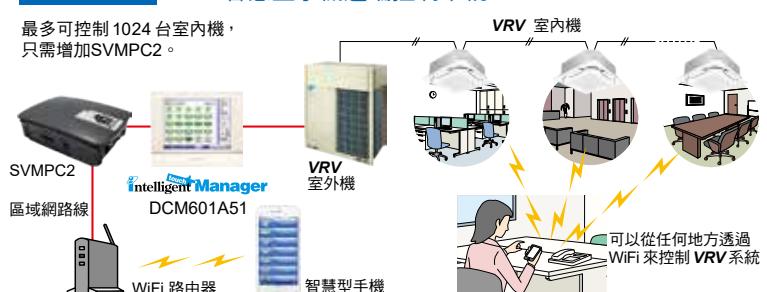

控制系統

■ iTM智慧觸控系統概述

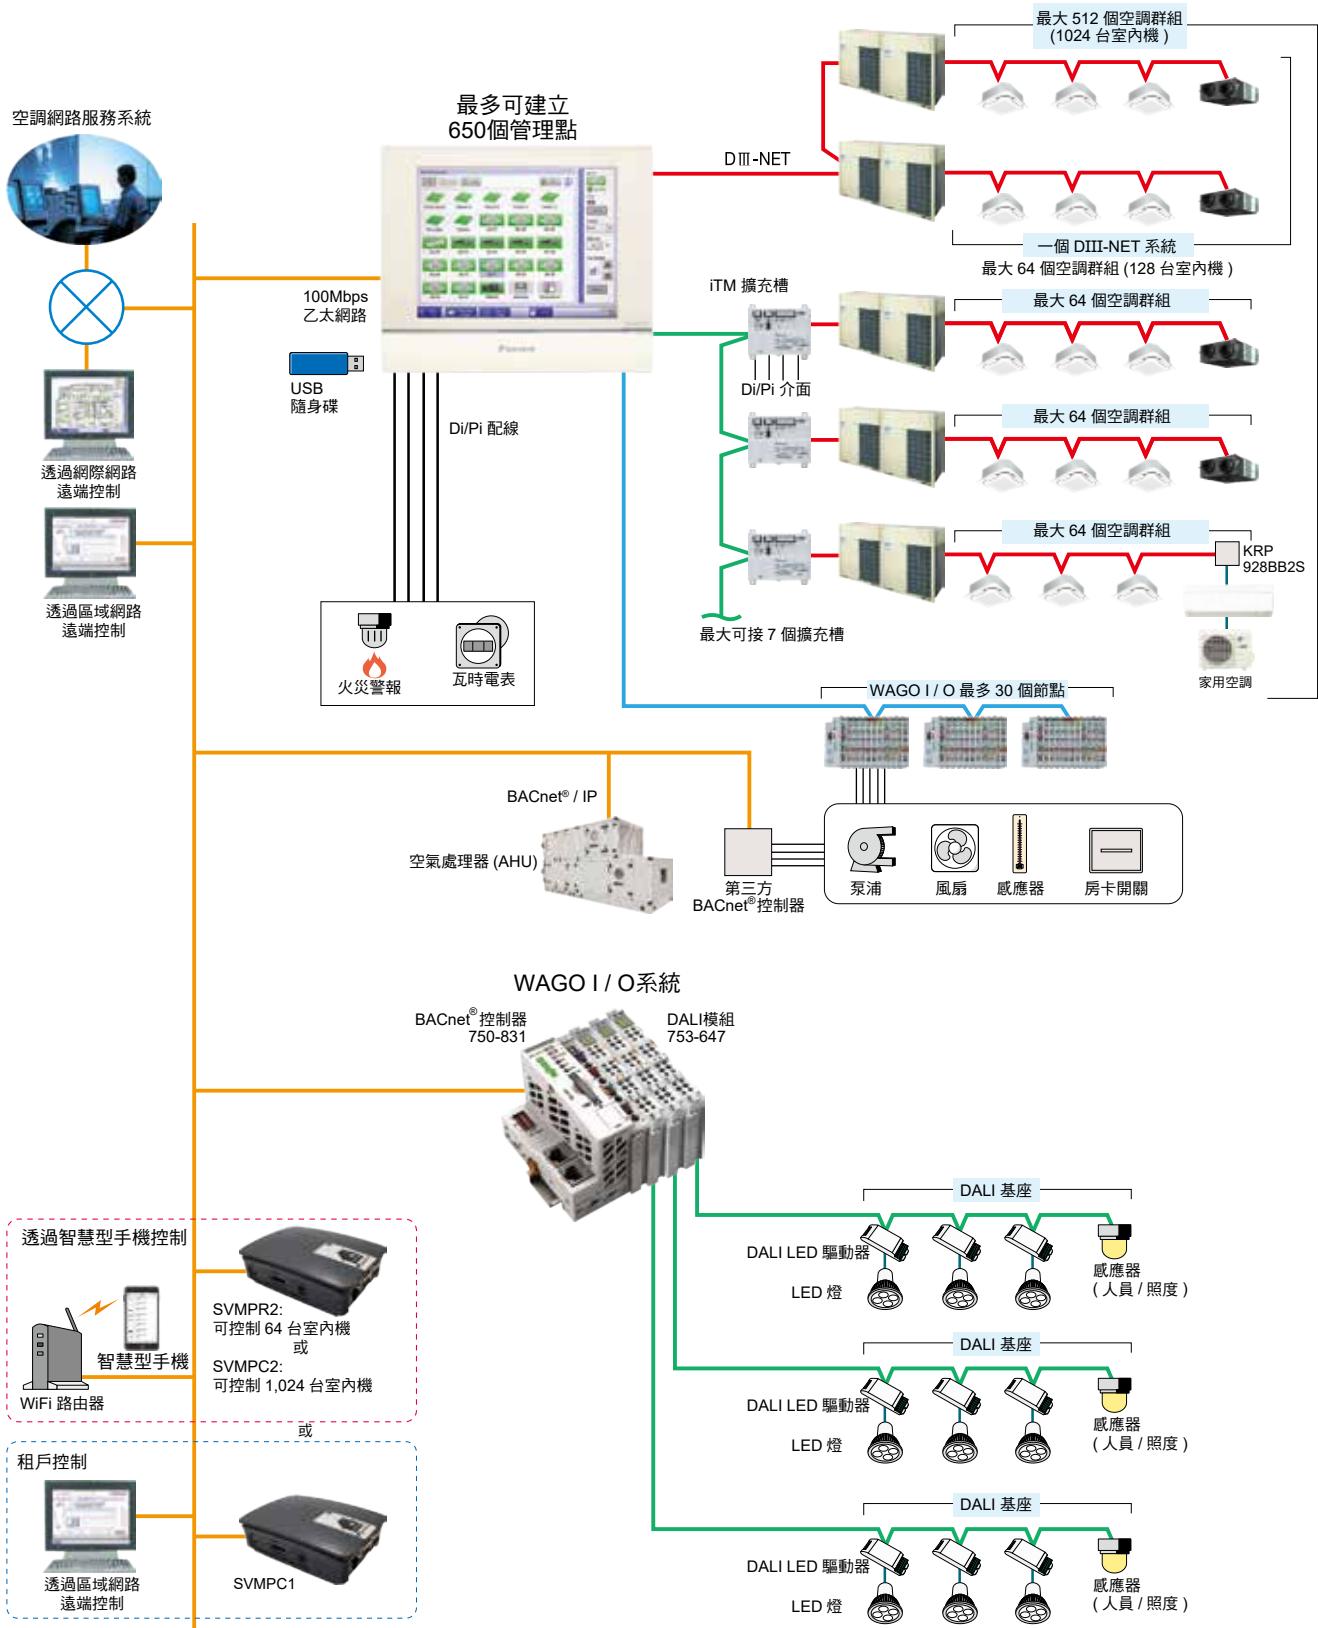

大金提供多種控制系統

簡便的控制器，帶給管理者更多的自由空間

 Intelligent Controller

控制功能容易使用且可另外擴充

簡便的彩色觸控面板、多種語言功能和圖標讓用戶容易理解。



DCS601C51

透過國際通信協定BACnet® 或 LONWORKS®，使VRV系統和BMS連結。

相容於兩種領先的開放網絡通信協議BACnet® 和 LONWORKS®大金VRV系統可和BMS無縫接軌。



DMS502B51(使用於 BACnet®)

BACnet®

VRV 開放的網路協議
與 BACnet® 無縫接軌。



DMS504B51(使用於 LONWORKS®)

LONWORKS®

LONWORKS® 和 VRV
系統相容。

大金專用通信介面，相容於開放式網路系統。

註:1.BACnet® 是 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 的註冊商標。

2.LONWORKS® 是 trademark of Echelon Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。

智慧型手機等於VRV系統的遙控器(選購件)

居家 VRV 智慧型手機控制系統

最多可控制 64 台室內機

只需要在系統加上SVMPR2



監控

控制

控制系統

家庭自動化轉接器

可以從家庭自動化系統操作VRV系統。

使用家庭自動化轉接器DTA116A51示意圖



功能 螢幕

開/關	室內機的狀態開/關
運轉模式	冷房、暖房、送風、除濕、自動 (取決於室內機的能力)
設定點	室內機的設定點
房間溫度	室內機吸入口溫度
風扇風向	搖擺、葉片方向(根據室內機組的不同能力)
風量	低、中、高(根據室內機組的不同能力)
強制關機	室內機組強制關機
故障	故障時會顯示故障代碼
濾網清潔指示	室內機組濾網標示
通訊狀態	室內機組通訊正常或錯誤

控制


開關	控制室內機組開/關
運轉模式	冷房、暖房、送風、除濕、自動 (根據室內機組的不同能力)
設定點	冷房/暖房設定點
風扇方向	搖擺、葉片方向(根據室內機組的不同能力)
風量	低、中、高(根據室內機組的不同能力)
濾網清潔指示	室內機組重設濾網指示

擷取系統資訊

連接的室內機	可擷取 DIII-NET 室內機組位址
室內機功能	可擷取室內機組能力，例如運轉模式、風扇控制及設定點 HV

VRV智慧型手機控制系統

安裝DTA116A51及SVMR1後，即可使用VRV智慧型手機控制系統。

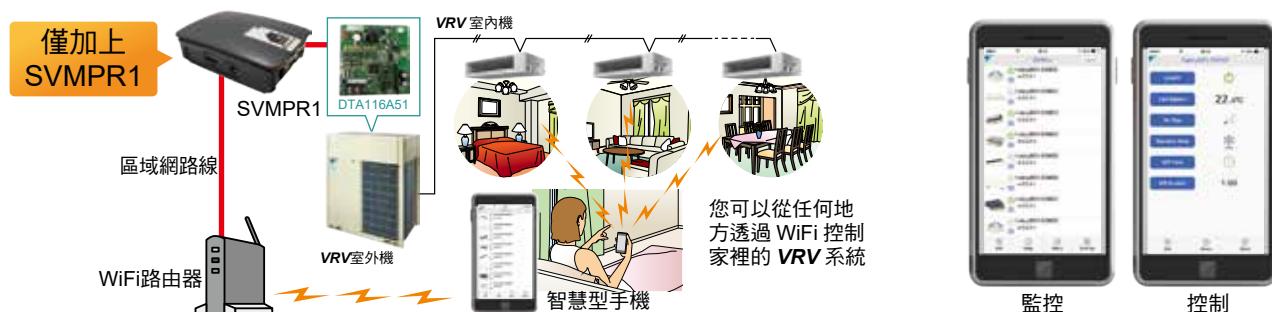

VRV平板電腦和智慧型手機控制器：SVMPC1


SVMPC1易於安裝，並透過平板電腦和智慧型手機監控與操作VRV系統。集中管理小型建築物或建築物各個樓層的最佳選擇。

簡單便捷的智慧控制

- SVMPC1易於安裝。只需將DTA116A51接到室外機，並將其連接到控制器。
- 由於友善易讀螢幕，任何人都可以輕鬆操作。



- 設定限制溫度範圍和舒適運轉設定操作功能，實現節能和舒適的空調。
- 由具有年曆的日程功能自動操作每日空調運轉。
- 透過電子郵件迅速通知故障狀況並即時進行維修。

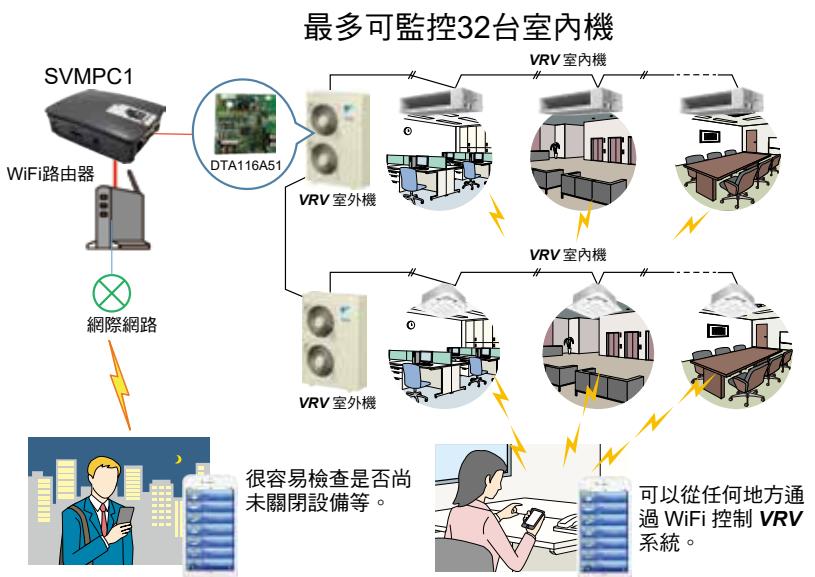

功能

類別	功能	內容
主螢幕	狀態監控	開/關、設定值、運轉模式、風速設定、風葉方向、錯誤、錯誤代碼、室內溫度
	手動操作	開/關、設定值、運轉模式、風速設定、風葉方向
自動控制	設定限制值範圍*	冷房溫度設定(最小/最大)、暖房溫度設定(最小/最大)
	關閉定時器*	定時器開/關、關閉定時器持續時間(每5分, 5分~12小時)
	舒適運轉設定操作*	舒適運轉設定值範圍(冷房24~35°C、暖房10~20°C)
	排程*	動作註冊：時間、開/關、設定值、運轉模式、風速設定、風葉方向、關閉定時開/關、回差設定值 日曆設置：按日期或星期幾設置
	連鎖控制*	連鎖控制取決於設備狀態
	系統設置	語言、密碼設定、用戶管理*、設定點*


*只有管理員用戶可以設定。

規格

類別	規格	內容
可連接 單位數量	室內機數量	最多64
	DTA116A51數量	1
可連接 設備	平板電腦/智慧型手機數量	最多20
	設備類型	iPad, iPhone, Android平板電腦, Android手機, Windows平板電腦, Windows Phone, Windows PC, Mac
	網頁瀏覽器	Firefox, Chrome, Safari

使用SVMPC1的多站點管理系統：MSMPN1

透過每個站點上的SVMPC1，MSMPN1可以監視和控制所有VRV系統。

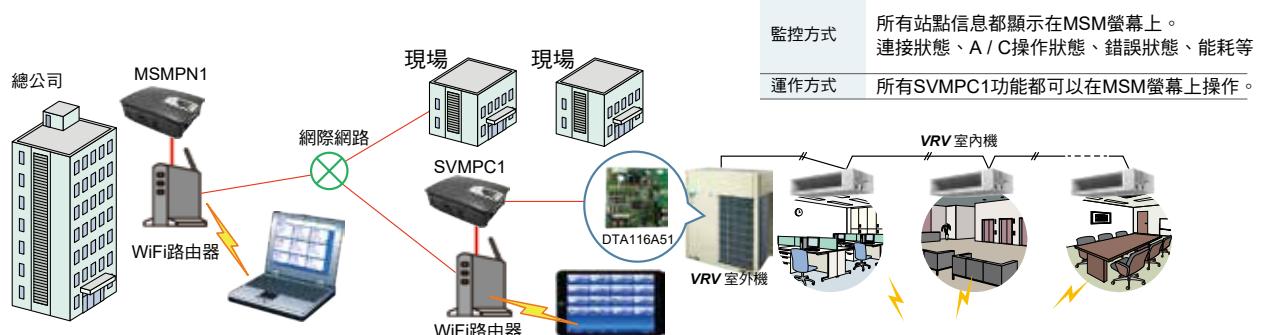

精密免焊配管

■ 免銅焊/節省安裝時間

無需銅焊和任何特殊工具，即可輕鬆快速地連接配管。

New

冷媒分流器

簡易又實惠




New

大金氣密冷式冷媒管接頭

無火更安全



■ 創新革命 免焊冷媒配管工法

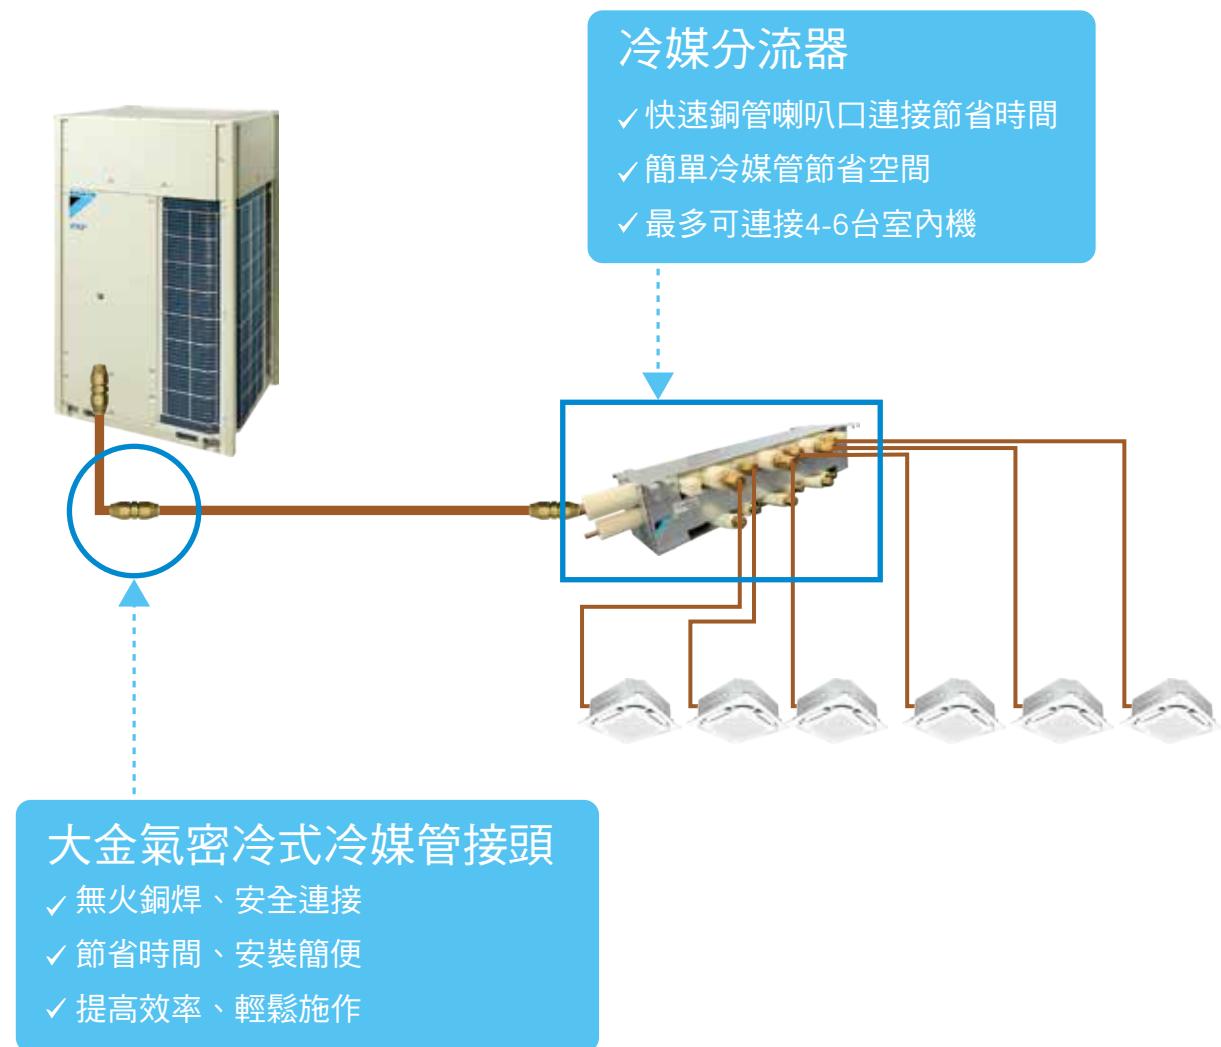

創新工法 改善VRV冷媒配管

提高施工品質

免銅焊專業技術人員
一般施工人員即可上手

提高安裝效率

使用基本工具
簡化快速安裝

提高施工安全

無火焰銅焊施工
工地更安全


精密免焊配管

冷媒分流器


簡單又快速！

■ 豪宅最速配

快速連接/簡易安裝

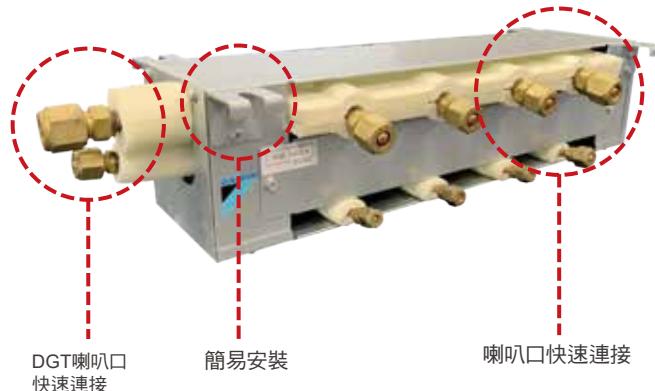


減少分歧頭連接點

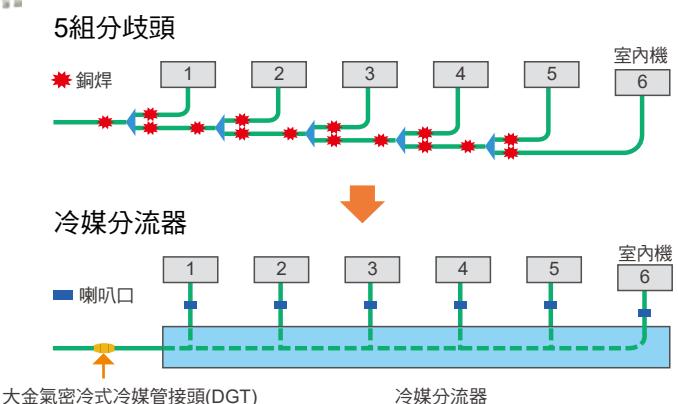

- 節省 \Rightarrow 1/3安裝時間
- 簡易安裝 \Rightarrow 無需燒焊
- 安全 \Rightarrow 建築物無火
- 節省空間 \Rightarrow 外型尺寸只有14mm


- 可連接多達4-6台室內機

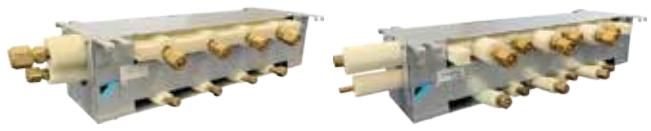

冷媒分流器系列產品

HP (VRV系統)	型號	室外機部分		室外機部分(喇叭口)		室內機總數 容量指數	尺寸 (mm)		
		液管/氣管(mm)	接口	液管/氣管(mm)	H		D	W	
6	BHF6RHP6Z	9.5 / 15.9 (喇叭口)	4	大 \times 1	$\phi 9.5 / \phi 15.9$	< 150	135	143	559
				小 \times 3	$\phi 6.4 / \phi 12.7$				
6	BHF6ARHP6Z	9.5 / 15.9 (喇叭口)	6	大 \times 2	$\phi 9.5 / \phi 15.9$	< 150	135	143	623
				小 \times 4	$\phi 6.4 / \phi 12.7$				
6 · 8	BHF8RHP6Z	9.5 / 19.1 (DGT)	6	大 \times 3	$\phi 9.5 / \phi 15.9$	< 200	135	143	623
				小 \times 3	$\phi 6.4 / \phi 12.7$				
10	BHF10RHP6Z	9.5 / 22.2 (DGT)	6	大 \times 3	$\phi 9.5 / \phi 15.9$	< 290	135	143	623
				小 \times 3	$\phi 6.4 / \phi 12.7$				
12 · 14 · 16	BHF16RHP6Z	12.7 / 28.6 (DGT)	6	大 \times 3	$\phi 9.5 / \phi 15.9$	< 420	135	143	623
				小 \times 3	$\phi 6.4 / \phi 12.7$				

尺寸 (上視圖)

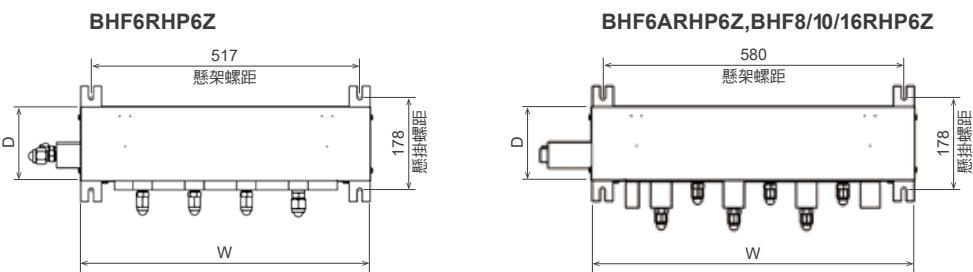


大金氣密冷式冷媒管接頭(DGT)


■ 功能

簡易安裝

無需焊接工具或安裝技巧
任何人都可以使用兩個扳手進行快速配管

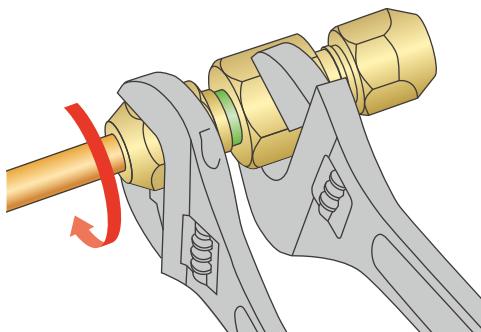

優良的密封機制

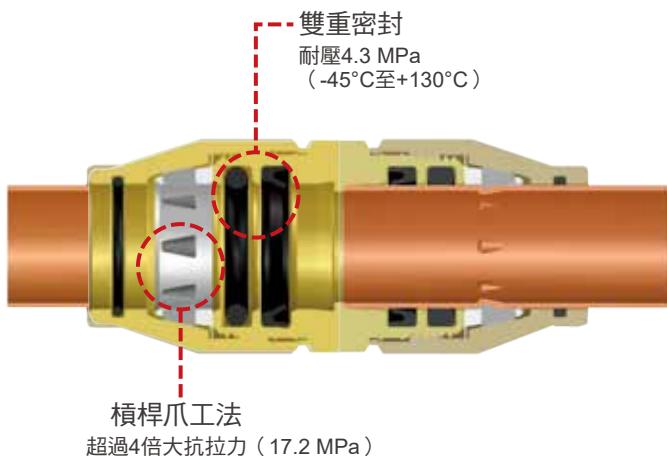

國際認證標章

ISO 14903

國際標準認證安全可靠

SGBP (新加坡綠色建築委員會)

- 證書編號 SGBP 2019-2405
- 綠色產品標章



匹配各種冷媒管尺寸

標準接頭 (連接相同尺寸配管)

接頭	型號	尺寸(mm)			重量/ PC (g)
		ND	AF	L	
	BDGTA06	φ 6.4	19.0	46.2	106
	BDGTA09	φ 9.5	22.0	51.4	139
	BDGTA12	φ 12.7	23.8	82.3	170
	BDGTA15	φ 15.9	29.7	82.8	236
	BDGTA19	φ 19.1	35.0	85.5	327
	BDGTA22	φ 22.2	38.0	93.5	401
	BDGTA28	φ 28.6	45.0	99.5	546
	BDGTA34	φ 34.9	51.1	101.5	686
	BDGTA41	φ 41.3	58.3	103.5	881

不對稱接頭 (連接不同尺寸配管)

接頭	型號	尺寸(mm)					重量/ PC (g)
		ND1	ND2	AF1	AF2	L	
	BDGTA1209	φ 12.7	φ 9.5	24.0	22.0	62.4	158
	BDGTA1512	φ 15.9	φ 12.7	29.7	23.8	83.2	220
	BDGTA2219	φ 22.2	φ 19.1	38.0	35.0	87.4	362
	BDGTA2825	φ 28.6	φ 25.4	45.0	41.8	94.4	510

選購品

■ 室外機

VRV H SERIES 高效率型

No.	項目	型號	RXYQ16AH RXYQ18AH RXYQ20AH RXYQ22AH	RXYQ24AH	RXYQ26AH RXYQ28AH	RXYQ30AH RXYQ32AH RXYQ34AH RXYQ36AH RXYQ38AH	RXYQ40AH RXYQ42AH RXYQ44AH RXYQ46AH RXYQ48AH			
1	分歧配管	REFNET 端管	KHRP26M22H, KHRP26M33H, KHRP26M72H (最多4個分歧頭) (最多8個分歧頭) (最多8個分歧頭)		KHRP26M22H, KHRP26M33H, (最多4個分歧頭) (最多8個分歧頭) KHRP26M72H, KHRP26M73H (最多8個分歧頭) (最多8個分歧頭)					
		REFNET 分歧管	KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26A72T		KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26A72T, KHRP26A73T					
2	異徑接頭	—		KHRP26M73TP, KHRP26M73HP						
3	室外機多重連接配管組	BHFP22P100		BHFP22P151						
4	冷/熱切換器			KRC19-26A						
5	諧波濾波器			BACF22E5						



REFNET接頭
(KHRP26A22/33/72/73T)

選購 PCB

No.	項目	型號	RXYQ16AH RXYQ18AH RXYQ20AH	RXYQ22AH RXYQ24AH RXYQ26AH RXYQ28AH	RXYQ30AH RXYQ32AH RXYQ34AH RXYQ36AH	RXYQ38AH RXYQ40AH RXYQ42AH	RXYQ44AH RXYQ46AH RXYQ48AH
1	DIII-NET擴充轉接器★			DTA109A51			
2	外部控制轉接器★			DTA104A61			
3	家庭自動化轉接器★			DTA116A51			
4	控制轉接器	—		BKS26A*1	—		BKS26A*1

註: *1. 每個標有★的都需要轉接器。

VRV H SERIES 標準型

No.	項目	型號	RXYQ8A RXYQ10A	RXYQ12A RXYQ14A	RXYQ16A RXYQ18A	RXYQ20A	RXYQ22AN		
1	分歧配管	REFNET 端管	KHRP26M22H, KHRP26M33H (最多4個分歧頭) (最多8個分歧頭)		KHRP26M22H, KHRP26M33H, KHRP26M72H (最多4個分歧頭) (最多8個分歧頭) (最多8個分歧頭)				
		REFNET 分歧管	KHRP26A22T, KHRP26A33T		KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26A72T				
2	室外機多重連接配管組			—		BHFP22P100			
3	冷/熱切換器			KRC19-26A					
4	諧波濾波器			BACF22E5					

No.	項目	型號	RXYQ24AN	RXYQ26AN RXYQ28AN RXYQ30AN RXYQ32AN	RXYQ34AN RXYQ36AN RXYQ38AN RXYQ40AN	RXYQ42AN RXYQ44AN RXYQ46AN RXYQ48AN	RXYQ50AN RXYQ52AN RXYQ54AN RXYQ56AN	RXYQ58AN RXYQ60AN			
1	分歧配管	REFNET端管	KHRP26M22H, KHRP26M33H, (最多4個分歧頭) (最多8個分歧頭) KHRP26M72H (最多8個分歧頭)		KHRP26M22H, KHRP26M33H, KHRP26M72H, KHRP26M73H (最多4個分歧頭) (最多8個分歧頭) (最多8個分歧頭) (最多8個分歧頭)						
		REFNET分歧管	KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26A72T, KHRP26A73T		KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26A72T, KHRP26A73T						
2	異徑接頭			KHRP26M73TP, KHRP26M73HP							
3	室外機多重連接配管組	BHFP22P100		—		BHFP22P151					
4	冷/熱切換器			KRC19-26A							
5	諧波濾波器			BACF22E5							

選購 PCB

No.	項目	型號	RXYQ8A RXYQ10A RXYQ12A	RXYQ14A RXYQ16A RXYQ18A RXYQ20A	RXYQ22AN RXYQ24AN	RXYQ26AN RXYQ28AN RXYQ30AN RXYQ32AN	RXYQ34AN RXYQ36AN RXYQ38AN RXYQ40AN	RXYQ42AN RXYQ44AN RXYQ46AN RXYQ48AN	
1	DIII-NET擴充轉接器★			DTA109A51					
2	外部控制轉接器★			DTA104A61					
3	家庭自動化轉接器★			DTA116A51					
4	控制轉接器	—		BKS26A*1	—		BKS26A*1		

註: *1. 每個標有★的都需要轉接器。

■ VRV 室內機



嵌入型(智慧感應全方位吹)

No.	項目	型號	FXFSQ25A FXFSQ32A FXFSQ40A	FXFSQ50A FXFSQ63A	FXFSQ80A FXFSQ100A	FXFSQ125A FXFSQ140A
1	裝飾面板	智慧感應面板	白 黑		BYCQ125EEF BYCQ125EEK	
		標準款	白 黑		BYCQ125EAF * BYCQ125EAK *	
		設計師款 ¹	白		BYCQ125EAPF *	
		自動升降款 ^{2,3}	白		BYCQ125EBSF *	
2	室內機出風口密封組件 ⁴	3向, 4向吹 雙向吹			KDBH551C160 KDBH552C160	
3	面板墊片				KDB55J160F	
4	新鮮空氣導入箱套件	箱型 ^{5,6}	無T型接管頭	KDDP55C160 (組件: KDDP55C160-1, KDDP55C160-2) ⁸		
			有T型接管頭	KDDP55C160K (組件: KDDP55C160-1, KDDP55C160K2) ⁸		
		Direct installation type ⁷			KDDP55X160A	
5	高效過濾網 ⁹ (含過濾箱)	(比色法65%) (比色法90%)		KAF556D80 KAF557D80	KAF556D160 KAF557D160	
6	更換型高效過濾網 ^{9,10}	(比色法65%) (比色法90%)		KAF552D80 KAF553D80	KAF552D160 KAF553D160	
7	過濾箱				KDDFP55C160	
8	高效濾網(MERV 8) ⁹				BAF552A160	
9	更換型長效過濾網				KAF5511D160	
10	更換型長效過濾網 (自動升降面板)				KAF5512D160	
11	超長效過濾網(含過濾箱) ⁹				KAF555D160	
12	更換型超長效過濾網 ^{9,10}				KAF550D160	
13	分支風管箱 ⁴			KDJP55C80	KDJP55C160	
14	高濕度用絕緣組件 ^{9,11}			KDTP55K80A	KDTP55K160A	



嵌入型(全方位吹)

No.	項目	型號	FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A	FXFQ50A FXFQ63A	FXFQ80A FXFQ100A	FXFQ125A FXFQ140A
1	裝飾面板	標準款	白 黑		BYCQ125EAF * BYCQ125EAK *	
		設計師款 ¹	白		BYCQ125EAPF *	
		自動升降款 ^{2,3}	白		BYCQ125EBSF *	
2	室內機出風口密封組件 ⁴	3向, 4向吹 雙向吹			KDBH551C160 KDBH552C160	
3	面板墊片				KDB55J160F	
4	新鮮空氣進氣套件	箱型 ^{5,6}	無T型接管頭	KDDP55C160 (組件: KDDP55C160-1, KDDP55C160-2) ⁸		
			有T型接管頭	KDDP55C160K (組件: KDDP55C160-1, KDDP55C160K2) ⁸		
		直接安裝型 ⁷			KDDP55X160A	
5	高效過濾單元 ⁹ (包括過濾室)	(比色法65%) (比色法90%)		KAF556D80 KAF557D80	KAF556D160 KAF557D160	
6	更換高效過濾器 ^{9,10}	(比色法65%) (比色法90%)		KAF552D80 KAF553D80	KAF552D160 KAF553D160	
7	過濾室				KDDFP55C160	
8	高效濾網(MERV 8) ⁹				BAF552A160	
9	更換型長效過濾網				KAF5511D160	
10	更換型長效過濾網 (自動升降面板)				KAF5512D160	
11	超長效過濾網(含過濾箱) ⁹				KAF555D160	
12	更換型超長效過濾網 ^{9,10}				KAF550D160	
13	分支導管箱 ⁴			KDJP55C80	KDJP55C160	
14	高濕度用絕緣組件 ^{9,11}			KDTP55K80A	KDTP55K160A	



註: 1. 安裝設計師款面板時, 機身高度 (天花板所需尺寸) 比標準面板要高42mm。此款面板無法使用雙向和3向吹。
2. 包括用於自動升降面板專用無線遙控器 (BRC16A2), 用於降低和升高吸氣格柵面板。
3. 安裝自動升降面板時, 機身高度 (天花板所需尺寸) 比標準面板要高55mm。
4. 安裝此項組件後無法提供循環氣流運轉。
5. 當安裝新鮮空氣導入套件 (箱型) 時, 均需關閉兩個出風口。
6. 建議將引入室外空氣的量限制為室內機最大風量的10%。引入更多新鮮空氣將增加運轉聲音, 並且還可能影響溫度感測。

7. 直接安裝型的新鮮空氣量約為室內機風量的1%。當需要更多新鮮空氣時, 建議使用箱型。
8. 請使用兩個組件的名稱而不是組合名稱訂購。
9. 無法將此選項安裝到設計師款面板和自動升降面板。
10. 需要過濾箱。
11. 如果天花板內的溫度可能超過30°C及相對濕度80%時就要加裝此配件。
*這些面板不含智慧感應功能。

選購品


■ VRV 室內機

嵌入型(智慧感應全方吹&全方吹)

特定需求操作所需的選購件

超長效濾網

即使在多塵環境中空調不停的運轉，超長效過濾網也僅需每年清潔一次。

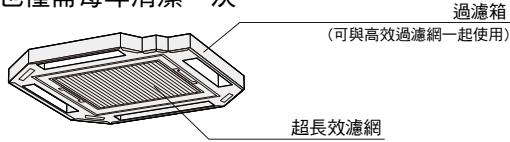

塵土飛揚的地區：年度更換過濾網


*灰塵濃度為 0.3 mg/m^3 (需要另購空氣清淨設備。
1年(約 5,000 小時) $\approx 15 \text{ 小時/日} \times 28 \text{ 日/月} \times 12 \text{ 月/年}$

一般商店或辦公室：每4年更換一次過濾網

*灰塵濃度為 0.15 mg/m^3
4年(約 10,000 小時) $\approx 8 \text{ 小時/日} \times 25 \text{ 日/月} \times 12 \text{ 月/年}$


高效率濾網

有兩種類型：65%和90%比色法。

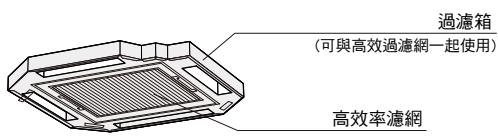

高溫度用絕緣組件

如果天花板內的溫度超過 30°C 和濕度超過RH 80%需要加購安裝此項配件。

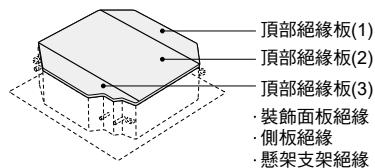

面板墊片

填補面板與天花板間的隙縫時使用。



註: 一些天花板結構可能會妨礙安裝。
安裝設備之前, 請與泰大金總公司。

出風口密封組件


設定為雙向吹或3向吹時, 用來封閉不用的出風口。

分歧管風箱

在安裝後可以使用該分歧管箱將圓形軟管連接到排氣口。

新鮮空氣導入箱套件^{1,2}


使用該套件，可以連接風管及室外新鮮導入的空氣。進氣口有兩款類型導入箱：有T型接頭管無T型接頭管。



導入箱可以安裝在以下不同方式的位置


箱型 (無T型接頭管) ^{3, 4, 5}

KDDP55B/C160

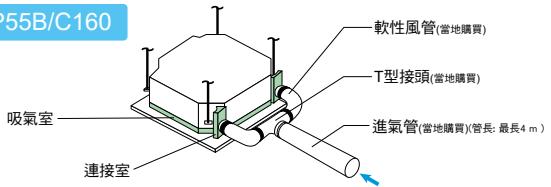


箱型 (有T型接頭管) ^{3, 4, 5}

KDDP55B/C160K

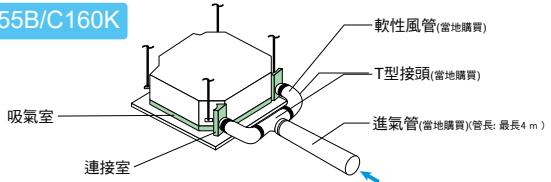

直接安裝型 ⁶

KDDP55X160A

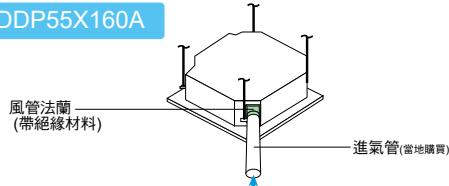

註: 1. 使用選購件將增加運轉聲音。

2. 應根據需要在當地購買連接管, 風扇, 防蟲網, 防火閥, 空氣過濾器和其他配件。

3. 使用當地購買的風扇時, 必須與空調互連, 並且需要購買PCB (BRP11B62) 進行互連。

4. 安裝新鮮空氣導入套件 (箱型) 時, 兩個出風口角均須關閉。

5. 建議導入的室外空氣量限制為室內機最大風量的10%。引入更多的風量將增加運轉聲音, 並且還可能影響溫度感測。

6. 直接安裝型的新鮮空氣導入量約為室內機風量的1%。

當需要更多新鮮空氣時, 建議使用箱型。



全方吹嵌入型

No.	項目	型號	FXFQ25P FXFQ32P FXFQ40P FXFQ50P(A) FXFQ56P FXFQ63P FXFQ80P	FXFQ100P FXFQ125P
1	裝飾面板		BYCP125K-W1	
2	室內機出風口密封組件		KDBH55K160F	
3	面板墊片		KDB55J160F	
4	濾網	高效濾網65%	KAF556D80	KAF556D160
		高效濾網90%	KAF557D80	KAF557D160
		更換型高效濾網65%	KAF552D80	KAF552D160
		更換型高效濾網90%	KAF553D80	KAF553D160
		過濾箱	KDDFP55C160	
		長效更換型濾網	KAF551D160	
		超長效濾網	KAF555D160	
5	新鮮空氣導入箱套件	箱型	KDDP55B160 (組件: KDDP55C160-1, KDDP55B160-2) *1	
		T型管接頭	KDDP55B160K (組件: KDDP55C160-1, KDDP55B160K2) *1	
		直接安裝型	KDDP55X160A	
6	高效濾網(MERV 8)		BAF552A160	
7	分支管風箱		KDJP55B80	KDJP55B160
8	風箱連接套件		KKSJ55K160	
9	高濕度用絕緣套件		KDTP55K80A	KDTP55K160A

注意：*1。請使用兩個組件的名稱而不是集合名稱進行訂購。



小型多向吹嵌入型

No.	項目	型號	FXZQ20A	FXZQ25A	FXZQ32A	FXZQ40A	FXZQ50A
1	裝飾面板		BYFQ60CAW				
2	室內機出風口密封組件		BRYQ60AAW				
3	面板墊片		BDBHQ44C60				
4	更換高效過濾網		KAF441C60				
5	新鮮空氣導入箱套件		KDDQ44XA60				



雙向吹嵌入型

No.	項目	型號	FXCQ20A FXCQ25A FXCQ32A FXCQ40A	FXCQ50A FXCQ63A	FXCQ80A FXCQ125A
1	裝飾面板		BYBCQ40CF	BYBCQ63CF	BYBCQ125CF
2	高效濾網 *1	65 %	KAF532C50	KAF532C80	KAF532C160
		90 %	KAF533C50	KAF533C80	KAF533C160
3	底部回風濾箱		KDDFP53B50	KDDFP53B80	KDDFP53B160
4	更換型長效濾網		KAF531C50	KAF531C80	KAF531C160

註: *1. 安裝高效過濾網，則需要過濾箱。

超薄型風管

No.	項目	型號	FXDQ20PD	FXDQ25PD	FXDQ32PD	FXDQ40ND	FXDQ50ND	FXDQ63ND
1	高濕度用絕緣組件		KDT25N32			KDT25N50		KDT25N63

中靜壓風管

No.	項目	型號	FXSQ20PA FXSQ25PA FXSQ32PA	FXSQ40PA	FXSQ50PA FXSQ63PA FXSQ80PA	FXSQ100PA FXSQ125PA	FXSQ140PA
1	高效過濾網 *1	65%	KAF632C36	KAF632C56	KAF632C80	KAF632C160	KAF632B160B
		90%	KAF633C36	KAF633C56	KAF633C80	KAF633C160	KAF633B160B
2	回風過濾箱(後回風式) *1		KDDFP63B36	KDDFP63B56	KDDFP63B80	KDDFP63B160	KDDF63B160B
3	長效濾網*1		KAF631C36	KAF631C56	KAF631C80	KAF631C160	KAF631B160B
4	維修面板		KTBJ25K36F	KTBJ25K56F	KTBJ25K80F		KTBJ25K160F
5	出風轉接器		KDAP25A36A	KDAP25A56A	KDAP25A71A	KDAP25A140A	KDAP25A160A *2
6	側面防護板				KDBD63A160		—

註: *1. 安裝高效濾網，則需要過濾箱。

*2. KDAP25A140A 及 KDBHP37A160是兩件一組。



中高靜壓風管型

No.	項目	型號	FXMQ20PA FXMQ25PA FXMQ32PA	FXMQ40PA	FXMQ50PA FXMQ63PA FXMQ80PA	FXMQ100PA FXMQ125PA FXMQ140PA
1	排水泵				—	
2	高效濾網	65%	KAF372AA36	KAF372B56	KAF372B80	KAF372B160
		90%	—	KAF373B56	KAF373B80	KAF373B160
3	過濾箱		—	KDDF37AA56	KDDF37AA80	KDDF37AA160
4	更換型長效濾網		—	KAF371B56	KAF371B80	KAF371B160
5	長效濾網箱組		—	KAF375B56	KAF375B80	KAF375B160
6	維修面板		KTBJ25K36F	KTBJ25K56F	KTBJ25K80F	KTBJ25K160F
7	出風轉接器		KDAJ25K36A	KDAJ25K56A	KDAJ25K71A	KDAJ25K140A

選購品

■ VRV 室內機

高靜壓風管型



No.	項目	型號	FXMQ200M	FXMQ250M
1	排水泵		KDU30L250VE	
2	高效過濾網	65%	KAF372M280	
		90%	KAF373M280	
3	過濾箱		KDJ3705L280	
4	更換型長效過濾網		KAF371M280	

天吊型



No.	項目	型號	FXHQ32M	FXHQ63M	FXHQ100M
1	排水泵	KDU50N60VE		KDU50N125VE	
2	更換型長效過濾網	KAFJ501D56	KAFJ501D80		KAFJ501D112
3	L型管接頭(向上方向)	KHFP5M63		KHFP5M160	

壁掛型



No.	項目	型號	FXAQ20A	FXAQ25A	FXAQ32A	FXAQ40A	FXAQ50A	FXAQ63A
1	排水泵				K-KDU572KVE			
2	外部的 EV 組件 (供暖運行)*1				BEV15D		BEV30D	

注：*1 僅對減少加熱操作期間的操作聲音有效。因此，當連接到僅用於製冷的室外機時，它是無效的。

單點式冷暖送風機



No.	項目	型號	FXPQ25A
1	延伸管	φ 250	KCD-250D1 *1, 2
			KCD-250D2 *1, 2
		φ 350	KCD-350D1 *1
			KCD-350D2 *1
2	風管固定帶	φ 250	CHC250 *1, 2
		φ 350	CHC350 *1
3	風管吊帶	φ 250	CHH250
		φ 350	CHH350 *1
4	出風轉接器		KDF87A28
5	風向調節格柵(手動調節)		KDG87A28 + KPW87A28
6	油汙濾網		KAF87A28G
7	長效更換型濾網		KAF87A28
8	安裝架		KKSH87B28 *4 (KKSH87B28-1 + KKSH87B28-2)
9	吊耳		KKSS87B28
10	輔助排水盤		KWM87A28 *1, 3

註：* 1. 這是訂單生產。

* 2. 使用排風轉接器 (KDF87A28)。

* 3. 吊耳 (KKSS87B28) 可組合使用。

* 4. 有線遙控器可用。

■ BP組件連接的家用室內機

超薄風管型



No.	項目	型號	CDXS25EA	CDXS30J	CDXS40J	CDXS50D	CDXS60D
1	高濕度用絕緣套件		KDT25N32		KDT25N50		KDT25N63

超薄風管型



No.	項目	型號	FTXS20K	FTXS25K	CTXS30K	CTXS40J	CTXS50J	CTXS60J	CTXS70J
1	鈦鱗灰石除臭濾網*1				KAF970A46				

注意：* 1。濾網是標準配件，應該大約三年更換一次。

BP 組件，用於連接家用室內機



No.	項目	型號	BPMKS967A3
1	REFNET接頭		KHRP26A22T

註：單BP組件不需要REFNET接頭。雙BP組件需1個REFNET接頭，而3個BP組件需2個REFNET接頭。

■ 精密免焊配管材料

冷媒分流器

No.	項目	HP	6	6	6-8	10	12-16
1	冷媒分流器		BHF6RHP6Z	BHF6ARHP6Z	BHF8RHP6Z	BHF10RHP6Z	BHF16RHP6Z

DGT 大金氣密冷媒管接頭


No.	項目	型號	連接同徑管	連接異徑管
1	DGT大金氣密冷媒管接頭		BDGTA06, BDGTA09, BDGTA12 BDGTA15, BDGTA19, BDGTA22 BDGTA28, BDGTA34, BDGTA41	BDGTA1209, BDGTA1512 BDGTA2219, BDGTA2825

諧波濾波器


New BACF22E5 (選購品) For VRV H / A series

在電力系統中，諧波是一種電壓或電流，它被扭曲並偏離正弦波形。失真波形由電源基波的整數倍的頻率組成。

功率半導體器件產生的諧波會透過電線傳遞，並可能產生負面影響，例如設備故障和損壞、振動、奇怪的噪音等。

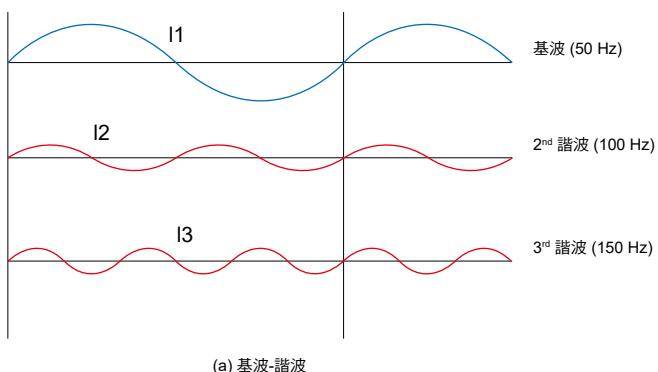

(a) 基波-諧波

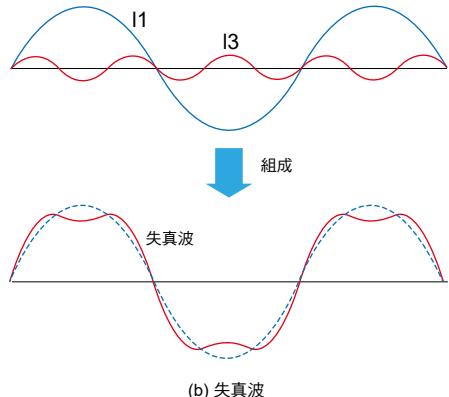



(b) 失真波

規格

型號	BACF22E5	
電源供應	3 ϕ , 380 – 415 V/380 V, 50/60 Hz	
額定補償能力	4.6 kVA	
安裝環境	室外	
系統	冷房	強制氣冷 (內置風扇)
	變頻	電壓型
運行	負載電流：啟動5.5A以上，停止4.0A以下	
錯誤顯示	發生錯誤時顯示在螢幕上	
運行特點	諧波補償目標階數：第 2 次到第 23 次，但殘留率會根據電源阻抗而變化。	
尺寸 (H×W×D)	723 × 334 × 249 mm	
重量	22 kg	


■ 主動濾波器的優點

大金主動濾波器可以大大減少諧波，防止諧波損壞並延長設備使用壽命。

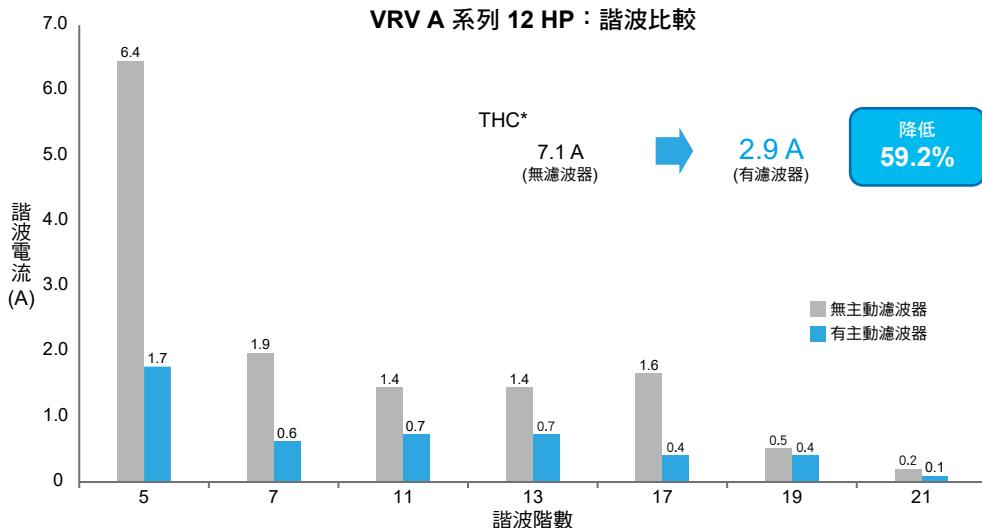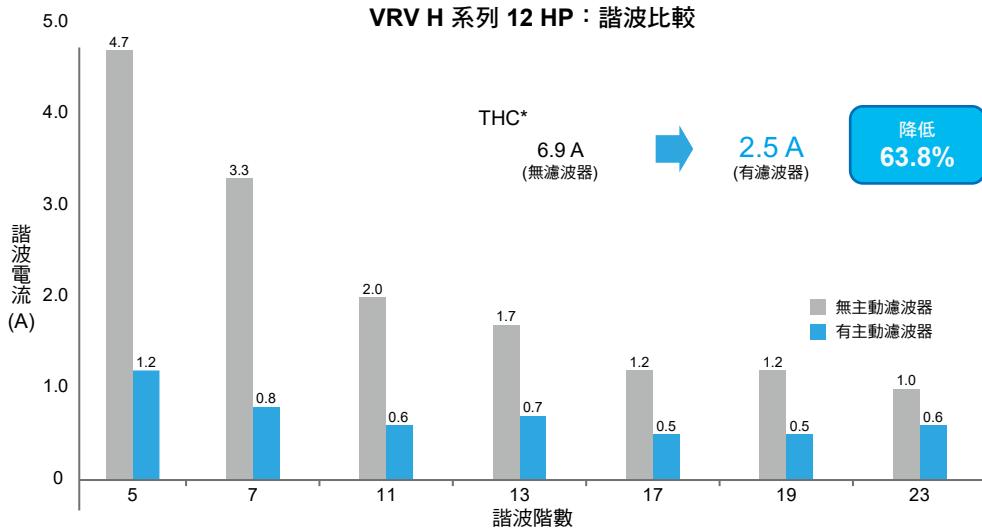

*總諧波電流 (THC) 是導致電流波形失真的 2 到 23 次的累積電流。
此數值有助於決定安裝諧波濾波器所需的特性。

■ 現場接線

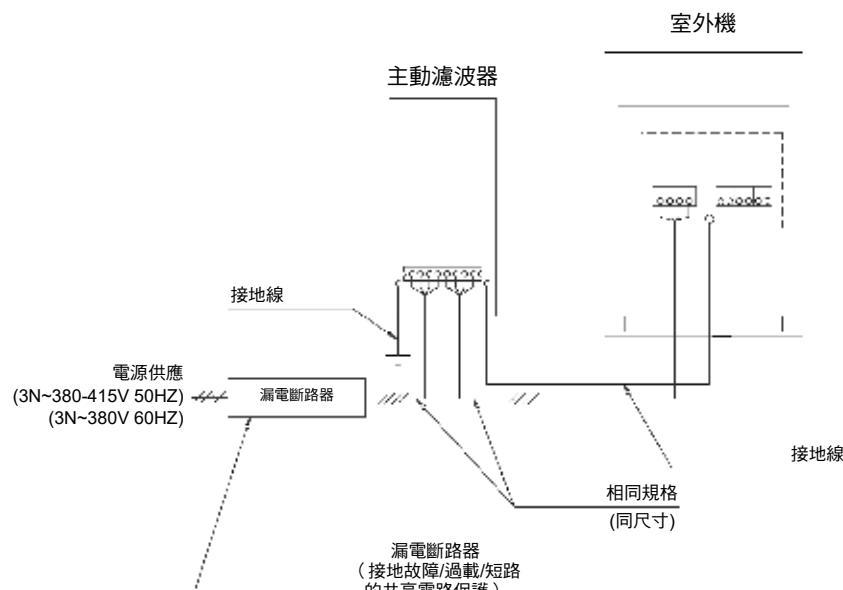

* 詳情請參閱工程數據手冊。

選購品

■ 控制系統

控制系統選購件

VRV 室內機用



No.	項目	型號	FXFSQ-A	FXFQ-A	FXFQ-P(A)	FXZQ-A	FXCQ-A	FXDQ-PD FXDQ-ND	FXSQ-PA				
1	時尚遙控器				BRC1H62W (白) / BRC1H62K (黑)								
2	導航式遙控器		BRC1E63 *5		BRC1E63								
3	簡易遙控器	—			BRC2E61								
4	無線遙控器	C/O	BRC7M635F (白) BRC7M635K (黑)	BRC7F635F	BRC7E531W	BRC7M66		BRC4C66					
		H/P	BRC7M634F (白) BRC7M634K (黑)	BRC7F634F	BRC7E530W	BRC7M65		BRC4C65					
5-1	接線轉接器 (運轉狀態輸出)		★BRP11B62	—	★BRP11B62	—	★BRP11B61	★BRP11B62					
5-2	接線轉接器		—	★KRP1C63	—	★KRP1C14A		—					
6-1	追加電氣接線轉接器 (1)		—	★KRP2A62		★KRP2A51	★KRP2A53	★KRP2A61					
6-2	追加電氣接線轉接器 (2)			★KRP4AA53			★KRP4AA51	★KRP4A54	★KRP4AA51				
7	遠端感應器 (用於室內溫度)		BRCS01A-5	BRCS01A-4	BRCS01A-6		BRCS01A-1	BRCS01A-4					
8	轉接器PCB用安裝箱 ☆		KRP1H98A *2,3		KRP1BB101 *4	KRP1C96 *2,3	KRP1BB101 *4	KRP4A98 *2,3					
9	室外機外部控制轉接器		★DTA104A62				★DTA104A61	★DTA104A53	★DTA104A61				
10	室內機多租戶組件 (24 V型)		★BRP114A61				—	★BRP114A61					
11	數位輸入轉接器		★BRP7A52		★BRP7A53		★BRP7A51	★BRP7A54					
No.	項目	型號	FXMQ-PA	FXMQ-M	FXHQ-M	FXAQ-A	FXVQ-N *7	FXPQ-A					
1	時尚遙控器				BRC1H62W (白) / BRC1H62K (黑)								
2	導航式遙控器			BRC1E63				BRC1E63 *6	BRC1E63				
3	簡易遙控器				BRC2E61								
4	無線遙控器	C/O	BRC4C66	BRC4C64	BRC7EA66	BRC7M676	—	—					
		H/P	BRC4C65	BRC4C62	BRC7EA63W	BRC7M675	—	—					
5-1	接線轉接器 (運轉狀態輸出)		★BRP11B62	BRP11B62	★BRP11B61	—	—	—					
5-2	接線轉接器			—				KRP1C67	★KRP1C67				
6-1	追加電氣接線轉接器 (1)		★KRP2A61	KRP2A61	★KRP2A62	★KRP2A61	KRP2A62	★KRP2A61					
6-2	追加電氣接線轉接器 (2)		★KRP4AA51	KRP4AA51	★KRP4AA52	★KRP4AA51	—	★KRP4AA51 *9					
7	遠端感應器 (用於室內溫度)		BRCS01A-4	BRCS01A-1		BRCS01A-6	BRCS01A-1	—					
8	轉接器PCB用安裝箱 ☆		KRP4A97 *2,3	—	KRP1CA93 *3	KRP4B93 *2,3	—	KRP4A987 *2,3,10					
9	室外機外部控制轉接器		★DTA104A61	DTA104A61	★DTA104A62	★DTA104A61	DTA104A62 *8	—					
10	室內機多租戶組件 (24 V型)		★BRP114A61	—	★BRP114A61	—	—	—					
11	數位輸入轉接器		★BRP7A51	BRP7A51	★BRP7A52	★BRP7A51	—	—					
12	外部控制轉接器, 冷房/暖房			—				KRP6A1 *8	—				
13	鑰匙遙控器	☆		—				KRCB37-1	—				

註：1.每個標有 ☆ 的轉接器都需要有一個安裝盒。

2.每個安裝盒最多可以固定2個轉接器。

3.每個室內機只能安裝一個安裝盒。

4.每個室內機最多可安裝2個安裝盒。

5.某些功能只能通過有線遙控器BRC1E63進行設定。無法透過其他遙控器進行設定。

有關功能的詳細信息，請參閱每台室內機和遙控器頁面。

6.由於標準配備控制面板，因此請使用BRC1E63的選購件作為2個遠端控制系統。

7.使用BRC1H61W (K), BRC1E63或BRC2E61時，請務必卸下控制面板，由於

BRC1H61W (K), BRC1E63和BRC2E61無法裝置在室內機中，請分開裝置。

8.在安裝KRP2A62, KRP6A1和DTA104A62之前，請卸下標準設備組控制轉接器。

KRP2A62, KRP6A1和DTA104A62無法同時安裝到同一室內機。

9.使用KRP4AA51時，無法使用兩個遙控器進行操作。


10.是訂單生產。



接線轉接器 (運轉狀態輸出)

透過簡單電線連接將其安裝在室內機中，轉接器獲得室內機風扇和壓縮機的運轉信號，並與通風風扇等設備相互連鎖。

BRP11B61 BRP11B62

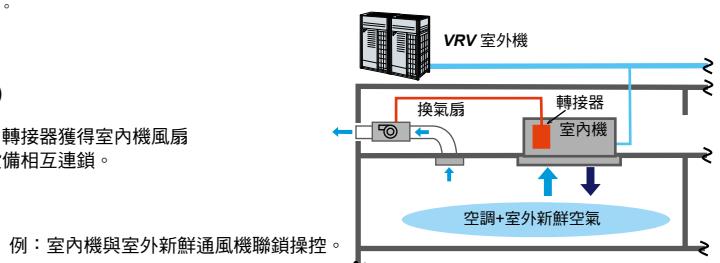

家用室內機用

No.	項目	型號	CDXS-J CDXS-D	FTXS-K(J) CTXS-K(J)
1	遙控器 無線型			*1
2	時鐘/遙控器的接線轉接器*2 (常開脈衝觸點/常開觸點)			KRP413BB1S
3	遙控器防落鎖鏈			KKF917A4
4	DIII-NET連接轉接器			KRP928BB2S

註：1.無線遙控器是標準配件。

2.時鐘和其他設備為本地購買。

系統架構

No.	項目	型號	功能
1	家用中央集中系統控制器	DCS303A61 *2	• 最多可連接16組（128）台室內機，可簡單的以大螢幕LCD控制，ON／OFF溫度設定和排程可對室內機做單獨的控制。
2	家用室內機介面轉接器	KRP928BB2S	• 用來連接VRV以外的系統到VRV採用的高速DIII-NET通信系統所需的轉接器。
3	Top Air商用空調介面轉接器	★DTA112BA51 *3	
4	集中控制轉接器組 用於UTA(Y)-K(A)・FD-K	★DTA107A55	
5	其他空調的接線轉接器	★DTA103A51	* 使用以上任一選購控制系統時，產品必須要先安裝好適當的轉接器。
6	DIII-NET擴展轉接器	DTA109A51	• 能集中控制不同的64個組別，最多達1,024台單機。 • 每個轉接器配線限制（最長1,000米，總配線長度2,000米，最多支管數量16）
6-1	外部控制轉接器	DTA104A61	• 單個或多個系統需求控制。 • 適用於單個或多個系統的低噪音選項。
6-2	安裝板	BKS26A	• 將DTA109A51・DTA104A61安裝到14 HP (VRVH) / 16 HP (VRVA) / 28 HP (VRVR) 或更大的室外機。
7-1	室內機多租戶（24 V型）	BRP114A61 *4, 5	• 在多租戶建築物中使用，其中一個租戶會關閉室內機電源。 • 每1個室外轉接器從室外機到最後一個室內機最大長度為200 m。
7-2	室內機多租戶（24 V型）	BRP114A62 *4	• 每1個室外轉接器可以連接8台室內機。
7-3	多租戶Booster（24 V型）	BRP114A63 *4	• 多租戶選項時要延長傳輸長度。 • 一套系統最多可安裝3台Booster。 • 最大總傳輸長度為800米。 • 最多可連接32台室內機。

注意：1.轉接器★的安裝盒必須在本地獲得。

2.僅限家用，不能與其他集中控制設備使用。

3.某些室內機不需要轉接器。

4.最大傳輸長度根據實際安裝條件和所用配線的直徑，請透過專用的模擬器進行確認。

5.轉接器BRP114A61需要安裝箱。請參閱每台室內機的選購件清單。

大樓管理系統

編號	零件名稱			型號	功能		
1	智慧型觸控式控制器(ITC)	標準	硬體	智慧型觸控式控制器	DCS601C51 • 可以由一個全功能裝置控制的空調管理系統		
1-1		選購	硬體	DIII-NET 轉接器	DCS601A52 • 可擴增控制最多64組室內機（10組室外機）		
1-2	附接地端子開關箱（4塊）			KJB411A	• 壁嵌開關箱		
2	智慧型觸控式管理器(iTM)	標準	硬體	智慧型觸控式管理器	DCM601A51 • 可由觸控螢幕管理之空調監控系統		
2-1		選購	硬體	iTM plus 轉接器	DCM601A52 • 可額外使用64群組（10台室外機） • 最多7只iTM Plus轉接器可連接智慧型觸控管理器		
2-2			軟體	iTM 電源整合器	DCM002A51 • 最多可整合5組智慧型觸控管理器		
2-3				iTM 耗電比例管理	DCM008A51 • 依據室內機運轉狀態計算其耗電量；依kWh電表測量室外機耗電量		
2-4				BACnet客戶	DCM009A51 • BACnet 可連接智慧型觸控管理器		
2-5		硬體	*1 SVM 系列	HTTP 介面	DCM007A51 • HTTP 連接智慧型觸控管理器介面		
2-6				SVMPR2	• VRV 智慧型手機家用控制系統		
2-7				SVMPC2	• VRV 智慧型手機商用大樓控制系統		
2-8				SVMP51	• PPD大樓租戶電費管理系統		
2-9	VRV 智慧型手機家用控制系統			SVMPR1	• VRV 智慧型手機家用控制系統與DTA116A51		
2-10	VRV 平板電腦控制器			SVMPC1	• VRV 平板電腦小型建築控制器與DTA116A51		
2-11	Di unit			DEC101A51	• 8對可輸入一組On/Off及異常訊號		
2-12	Dio unit			DEC102A51	• 4對可輸入一組On/Off及異常訊號。		
3	通信介面	*2 介面使用於BACnet®		DMS502B51	• 允許VRV與BMS之間通信的介面裝置。透過BACnet®通信的空調系統的運轉和監控。		
3-1		選購的DII板		DAM411B51	• 安裝在DMS502B51上的擴展組，可增加2個DIII-NET通信埠。不可單獨使用。		
3-2		選購的Di板		DAM412B51	• 安裝在DMS502B51上的擴展組，可增加16個瓦特計脈衝輸入點。不可單獨使用。		
4		*3 使用於LONWORKS®		DMS504B51	• 允許VRV與BMS之間通信的介面裝置。透過LONWORKS®通信運轉和控制空調系統。		
5		家庭自動化轉接介面		DTA116A51	• Modbus能讓VRV系統連接其他廠商的各種家庭自動化系統。		
6	接觸／類比信號	其他空調用的統一轉接器		★DCS302A52	• 集中監控版與集中控制裝置之間的介面。		

註：*1. HTTP 介面 (DCM007A51)為必備的。

*2. BACnet®是ASHRAE公司在美國冷熱及空調工程師協會的註冊商標。

*3. LonWorks®是Echelon公司在美國及其他國家的註冊商標。

*4. 有★ 的轉接器必須在當地取得。。

*5. 還需要iTM的PPD選購件 (DCM002A51)。

*6. Modbus®是Schneider Electric S.A.的註冊商標。

選購品

New

高效濾網 (MERV 8)

BAF552A160



優勢和特點

MERV 8 等級

此濾網是一種達到 MERV 8 等級的高性能濾網

PM2.5 過濾

該濾網可以捕獲現有濾網無法去除的細小顆粒，當空氣通過濾網10次時，可以捕獲97%的1.0-3.0μm顆粒和99%的3.0-10μm顆粒。

濾網一年更換兩次

每年更換濾網兩次，以保持高性能。

濾網無需另外加框

不需要額外的零件和複雜的安裝工作。只需更換現有的前置濾網。

改造現有室內機

可連接到您當前的全方位嵌入型室內機以改善室內空氣品質。

規格

機型	BAF552A160						
品牌	DAIKIN						
生產地	AAF Malaysia						
性能	MERV 8						
尺寸	mm	526 x 523 x 35					
氣流速率	m ³ /min	13.0	22.9	37.0			
初始壓降 ^{*2}	Pa	18.1	35.8	81.4			
重量	g	520					
壽命 ^{*3}	6個月 (1,250小時)						
重複使用	不可重複使用						

註 *1. 安裝濾網時，需要現場設置高頂模式，以防止風量下降。設定編號因機型而異。請參閱安裝手冊。


*2. 此結果僅基於濾網的測試。濾網安裝在室內機的實際使用環境中，結果可能會有所不同。

*3. 濾網壽命可能會因操作環境條件而異。某些情況，例如人流量大的區域、住宅中的寵物或吸煙者，或其他情況可能需要更頻繁的更換。

易於更換

現有的預濾網可以輕鬆更換*。

因為不需另外加框，安裝人員將拆除現有的預濾網並用高性能預濾網替換它。

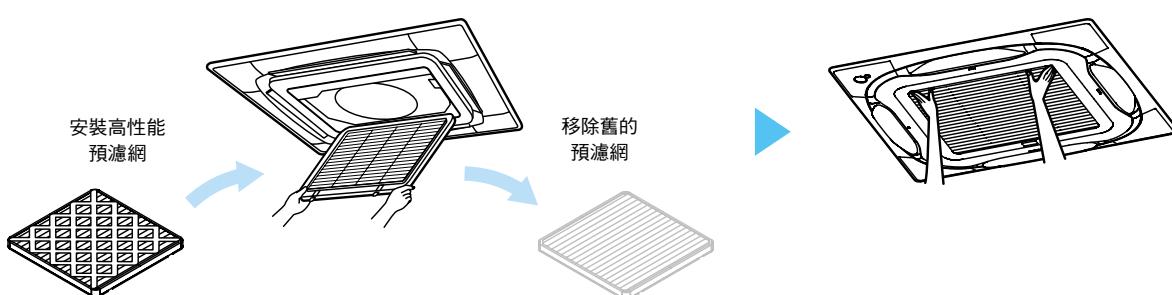

* 濾網需透過附加組件固定在空調上，因此在安裝或更換濾網時請諮詢您的經銷商。

MEMO



警 告



- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地進口商、經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。



組織機構：
大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：
業務用空調、加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、
住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用
冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。

JMI-0107



JQA-1452

組織機構：
大金工業株式會社(泰國)

登錄範圍：
空調及空調用零件(包括壓縮機)
的設計、開發及製造



EC99J2044

所有在日本與大金集團相關的設
備和分支機構均獲得ISO14001國
際標準環境管理的認證



和泰興業股份有限公司

總 公 司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL:(02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9101
服 务 中 心：新北市新莊區五工五路27號 TEL:(02) 6635-8550
基 隆 分 公 司：基隆市基金一路117-18號1樓 TEL:(02) 2433-2573
桃 園 分 公 司：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9103
新 竹 分 公 司：新竹縣竹北市縣政二十路142號 TEL:(03) 656-6060
中 部 分 公 司：彰化縣彰化市彰南路一段162號 TEL:(04) 738-7399
嘉 義 分 公 司：嘉義市大同路308號 TEL:(05) 231-8735
台 南 分 公 司：臺南市永康區國聖街81巷31~33號 TEL:(06) 253-3310
高 雄 分 公 司：高雄市仁武區高楠公路94號 TEL:(07) 341-4488
屏 東 分 公 司：屏東縣屏東市建國路380號 TEL:(08) 751-0037
宜 蘭 分 公 司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號 TEL:(03) 957-8076
花 莲 分 公 司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓 TEL:(03) 851-2375
公 司 網 紹：<http://www.hotaidev.com.tw>

消費者服務專線：0800-060-580
手機請撥：0960-060-580

經銷商

*此型錄內容規格、設計是 2022 年 4 月版，若有更新，恕不另行通知。